


Сантехнический модуль Geberit Monolith для подвесного унитаза, 114 см, передняя обшивка из стекла

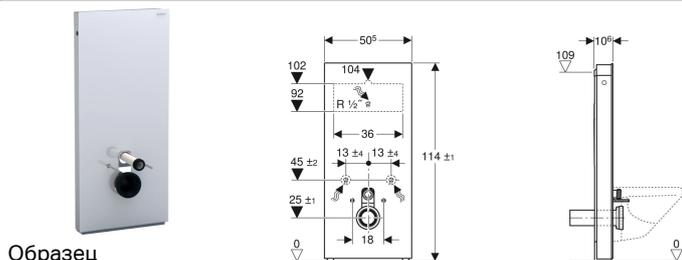

Цели применения

- Для ремонта, перестроек и строительства
- Для настенных креплений с высотой стекания > 23 см
- Для замены смывного бачка наружного низкого монтажа
- Для замены смывного бачка наружного полунизкого монтажа
- Для замены подвесных унитазов в сборе со смывными бачками скрытого монтажа
- Для замены подвесных унитазов со смывным краном
- Для замены подвесных унитазов со смывным бачком скрытого монтажа с макс. высотой окна технического обслуживания < 109 см
- Для полных комплектов установки унитазов-биде Geberit AquaClean
- Для подсоединения крышек-биде Geberit AquaClean, с принадлежностями
- Для монтажа на готовый пол
- Для монтажа при гипсокартонных и капитальных стенах
- Для компенсации смещения между соединительными патрубками унитаза и стеновыми водоотводами через ярусный соединительный патрубок для настенных унитазов

Характеристики

- Двойной смыв

Объем поставки

- Комплект соединительных патрубков с 2 угловыми запорными вентилями 1/2"
- Удлинитель колена смыва 160 мм
- Манжета из EPDM, \varnothing 44/55 мм
- Соединительный патрубок из ПНД, \varnothing 90 мм
- Переходная муфта из ПНД, \varnothing 90/110 мм

- Возможно выравнивание со строительными допусками
- Регулируется по высоте до 7 см
- Высота крепления санфаянса 35 ± 1 см
- Смывной бачок с противоконденсатной изоляцией
- Боковая обшивка из матированного алюминия
- Самонесущий
- Регулируемый объем воды для смыва
- Подвод воды сзади по центру
- Возможен подвод воды сбоку с помощью принадлежностей
- Подвод воды снизу

Технические характеристики

Гидравлическое давление	0.1-10 бар
Максимальная температура воды	25 °C
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4.5 / 6 л
Малый объем воды для смыва	3 л
Расчетный расход	0.11 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	0.5 бар

- 2 резьбовые шпильки M12
- Звукоизолирующий комплект
- Плинтус
- Крепеж для гипсокартонных стен
- Крепеж
- Крепеж для монтажа смывного бачка скрытого монтажа

Арт. №	Цвет / поверхность	В	Н	Т	
131.031.SI.5	Передняя обшивка: стекло, белый Боковая обшивка: алюминий	50.5 см	114 см	10.6 см	
131.031.JK.5	Передняя обшивка: стекло, лавовый Боковая обшивка: алюминий, черный хромированный	50.5 см	114 см	10.6 см	Новый
131.031.JL.5	Передняя обшивка: стекло, песочно-серый Боковая обшивка: алюминий	50.5 см	114 см	10.6 см	Новый
131.031.SJ.6	Передняя обшивка: стекло, черный Боковая обшивка: алюминий, черный хромированный	50.5 см	114 см	10.6 см	Новый

Принадлежности

- Соединительный патрубок Geberit в комплекте, для подвесного унитаза, эксцентрик 3 см
- Соединительный патрубок Geberit в комплекте, для подвесного унитаза, эксцентрик 7 см
- Комплект фиксирующих болтов из алюминия, для боковой обшивки Geberit Monolith
- Комплект для бокового подвода воды, для сантехнического модуля Geberit Monolith для унитаза