



SOLUZIONI INNOVATIVE PER EDILIZIA

CATALOGO 2020



COLORIFICIO
MARMOPLAST
made in Italy since 1957



SOMMARIO

4	RESINE INDUSTRIALI MARMOFLOOR
12	SISTEMI MARMOFLOOR
22	RESINE PER PISCINE MARMOPOOL
25	SISTEMI MARMOPOOL
28	GUAINE LIQUIDE MARMOGUAINA
32	SISTEMI MARMOGUAINA
40	PROTETTIVI TRASPARENTI MARMOSHIELD
45	RASANTI E STUCCHI
47	FISSATIVI E FONDI DI PREPARAZIONE
50	FINITURE E RIVESTIMENTI PER ESTERNI
53	PITTURE E DECORATIVI PER INTERNI
58	SMALTI UNIVERSALI
60	IMPREGNANTI PER LEGNO
61	SMALTI PER FERRO E LEGNO
63	SMALTI SPECIALI
64	SISTEMA TINTOMETRICO TINTOSYSTEM



PENNELLO



RULLO



SPATOLA



AIRLESS



FRATTAZZO



SPUGNA



FRATTONE
DENTATO



TINTOSYSTEM

TC - TINTA CHIARA
TF - TINTA FORTE
TS - TINTA SPECIALE



PURIFICATORE
DI FORMALDEIDE



FORMALDEIDE
FREE



CERTIFICATO
UNI 11021



PRODOTTO
CERTIFICATO



PER INTERNI



PER ESTERNI

INDICE ALFABETICO DEI PRODOTTI



A		M		S	
Additivo Antisdrucciolo	10 e 24	Maltaflex	31	Silikrom	49
Antigraffiti	43	Marmo Antico	57	Siltex Acrilico 1.2/1.5	50
Antimacchia	41	MarmoGlitter	57	Sinplastex	49
Attrezzature MarmoFloor	11	MarmoJoint	11	Smacchiatore	43
B		MarmoNet 75	11	Smacchiatore Gel	43
Biquarz Cop. Bianco	51	MarmoPur PA100-T	6 e 23	Smaltex Alto Solido Lucido	62
Biquarz Cop. Grigio	51	MarmoQuarz 02	11	Smaltex Alto Solido Satinato	62
Bitum	30	Materika	56	Smaltex Ferromicaceo	62
C		Mixer	68	Smaltex Rapida Essiccazione Lucido	63
Cartelle Colori	68	Murisol	48	Smalto Lavagna	56
Cement Decor	8	N		Smalto Zinc Ferromicaceo	61
Colorimetro ColourPIN II	68	Nanosilk Oil Repellent	42	Smalto Zinc Lucido	61
D		Norain Silossanic Protection	42	Smalto Zinc Satinato	61
Dispenser Elettronico A2	67	Novil	53	Spartitraffico Rinfrangente	63
Dispenser Elettronico A4b	67	Novil Plus	53	Sprint	54
Dispenser Manuale	68	P		Sterox	55
E		Paste Coloranti Sintocolor	67	SuperStucco Esterni	46
Eco Lakka Lucido	58	Paste Coloranti Tintocolor	67	SuperStucco Interni	45
Eco Lakka Opaco	58	Pavim Finitura	10	Syncross Spugnato	57
Eco Lakka Satinato	58	Pavim Primer	10	T	
Ecoprot	31	Pavim Sport	10	Thermo	31
Elax-UV Pittura	50	Pedonabile	30	Top Calce	52
Epoxan	48	Plastex Anticondensa	55	Top Silikato	52
Epoxite MRFR	6 e 23	Plastex Antimuffa	55	Top Siloxan-R	52
Epoxite PA100-B	5	Plastex Opaco	53	TuttoStucco	45
Epoxite PF300-T	5	Plastuc	45	U	
Epoxite PR100-T	5	Poliutek VF100	9	Uni Plastex	49
Epoxite RA200	7	Poliutek VF200	9	V	
Epoxite VF200	7	Poliutek VF300	9	Vitrox-Varnish VV300-B	8
Epoxite VF300	7	PoolTop VF300-C	23	Vitrox-Varnish VV500-T	8 e 24
F		PoolTop VF300-T	24	W	
Fondo Anticrepe	46	Prima Traspirante	54	WonderGum	29
Fondo Rasante	46	Prima Traspirante Antimuffa	54	WonderGum Primer	29
G		Primer Acril	30	WonderGum Rain	29
Geocement	41	Primer Bi-Acrl	47	WoodProt HC	60
Geohardner	41	Primer Riempitivo Acrilico	48	WoodProt HF	60
I		Primer Riempitivo Silossanico	48	WoodProt HI	60
Idro Sinplastex	49	Primer Sil	47		
Idro Velton	47	Primexan	6 e 29		
Idrolux	63	Q			
Idrostop	30	Quarzo Liscio	51		
K		R			
Keltan Lucido	59	Restauro Invisibile	42		
Keltan Opaco	59	Riflessi Metallici	56		
Keltan Satinato	59	Rivesil 1.2/1.5	50		




CHI SIAMO

Il **COLORIFICIO MARMOPLAST** è un'azienda specializzata nella formulazione, produzione e distribuzione di una **vastissima gamma di prodotti vernicianti**, guidata con passione ed entusiasmo da due giovani fratelli che guardano con attenzione ad un futuro di **progresso tecnologico applicato alle esigenze di clienti** appartenenti ai **più vari settori**.

La spinta all'innovazione dei fratelli De Marzo è sostenuta da una **solida tradizione**, poiché il Colorificio Marmoplast è un'attività familiare giunta ormai alla terza generazione, la cui fondazione risale ad **oltre 60 anni** fa, precisamente al **1957**. Il Colorificio Marmoplast, nato come ditta specializzata nella produzione di manufatti in cemento, pavimenti (tra cui il «Marmoplast» che mescolava scaglie di marmo di Carrara ed un legante in resina) e rivestimenti plastici continui come il granigliato di marmo, il bucciato, il graffiato, ecc., negli anni vede aumentare la gamma dei prodotti poiché ai **rivestimenti edili per esterni** si aggiungono le **idropitture per esterni ed interni**, i primer, gli stucchi, i decorativi, le **resine per pavimentazione**, i prodotti per legno, vetro, pietra, e così via.

Il punto di forza del Colorificio Marmoplast, oltre ai prodotti di grande qualità, è l'attenzione al cliente, a cui viene offerta una preziosa **consulenza professionale** in showroom e sui cantieri, che lega le esigenze specifiche di ogni singolo cliente alla costante **ricerca tecnologica**, guidata da chimici specializzati nell'ingegneria dei sistemi vernicianti, volta ad individuare il **prodotto personalizzato** ed il processo applicativo adatto ad ogni particolare necessità.




Le attuali strategie aziendali prevedono di incentivare ulteriormente la ricerca di prodotti innovativi e tecnologicamente avanzati, con uno speciale **focus sulla tutela ambientale**, con formulazioni atossiche, eco-compatibili, prive di formaldeide e con speciali additivi che distruggono le sostanze nocive presenti negli ambienti che ci circondano.

Nasce quindi "PROGETTOMATERIA – customized surfaces for architecture" il "laboratorio" di Colorificio Marmoplast dedicato all'**innovazione**, alla **ricerca** e allo **sviluppo**. All'interno di questo progetto, nascono prodotti per l'edilizia leggera che possano rispondere alle nuove esigenze di progettisti e clienti finali. Prodotti con una «est-etica» contemporanea, facili da applicare e attenti all'ambiente. Inoltre attraverso "MASTER PROGETTOMATERIA" vengono formati tecnici e applicatori certificati per soddisfare il committente sia nella scelta del prodotto che nella migliore posa in opera, garantendo la propria **assistenza tecnica** in tutte le fasi della commessa.

LE SOLUZIONI TECNICHE

- **MarmoFloor:** gamma di resine epossidiche o poliuretaniche ad alte prestazioni **per pavimentazioni industriali** nuove o da ripristinare che conferiscono resistenze al traffico, alle sostanze chimiche, alla luce
- **MarmoShield:** gamma di sistemi protettivi trasparenti, la cui tecnologia invisibile è indicata **per supporti naturali e cementizi**, con formule che rispondono alla domanda di restauro e risanamento conservativo del mondo edile
- **MarmoGuaina:** gamma di guaine liquide ad alta tecnologia per **realizzare sistemi impermeabilizzanti** di estrema efficacia senza rimuovere gli strati preesistenti
- **MarmoPool:** gamma di sistemi **decorativi ed impermeabilizzanti in resina per piscine e centri benessere** che offrono una straordinaria resistenza al ristagno di acqua clorata o salata nonché ai raggi ultravioletti ed agli agenti atmosferici.
- **MarmoPaint:** gamma completa di **prodotti per la protezione di facciate esterne** dal degrado causato dagli agenti atmosferici e di **prodotti per il rivestimento e la decorazione di superfici interne**.





SISTEMI IN RESINA
PER SUPERFICI INDUSTRIALI

MARMOFLOOR





Resina epossidica bicomponente, trasparente, multifunzionale, resistente agli agenti chimici, indicata come mano di primer consolidante prima dell'utilizzo di vernici epossidiche o poliuretaniche. Il prodotto può essere usato anche come vernice di finitura lucida trasparente antispolvero per pavimenti industriali se non diluito. Non contiene solventi. Può essere caricato con MarmoQuarz02 per realizzare malte umide per ripristini ad alta carrabilità per il recupero dei pavimenti industriali ammalorati.

Resa teorica: 0,065* - 0,1 Kg/mq per mano.**

Diluizione: *50% con acqua come primer. **pronto all'uso come vernice antispolvero.

- Primer
- Antispolvero lucido

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
1001-A	Parte A	Kg 3,00			
998	Parte B	Kg 1,00			
	Totale	Kg 4,00			
1002-A	Parte A	Kg 0,75	4		
1002-B	Parte B	Kg 0,25	4		
	Totale	Kg 1,00			

EPOXITE PA100-B PRIMER ANTUMIDO



Primer epossidico bicomponente, polifunzionale, di altissima resistenza, elevata adesione sui supporti. Eccezionale durezza meccanica. Adatto come mano di fondo antiumido ed ancorante per pavimentazioni cementizie, murature, cisterne in cemento, piscine in calcestruzzo. Può essere caricato con sabbia MarmoQuarz 02 al 50% per rasature sottili di pavimenti o di supporti non perfettamente lisci.

Resa teorica: 0,125 Kg/mq per mano.
Diluizione: 20% con acqua.

- Fondo antiumido
- Alta resistenza

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
150-PA	Parte A	Kg 2,5			
150-PB	Parte B	Kg 2,5			
	Totale	Kg 5,0			
151-PA	Parte A	Kg 0,5	3		
151-PB	Parte B	Kg 0,5	3		
	Totale	Kg 1,0			

EPOXITE PR100-T PRIMER RASANTE



Primer epossidico bicomponente fillerizzato specificamente formulato per il trattamento preliminare di superfici prima della posa di resine epossidiche e poliuretaniche della linea MARMOFLOOR. Miscelato con la sabbia MarmoQuarz permette la preparazione di malte sintetiche ad alte prestazioni per l'esecuzione di rasature o riparazioni.

Resa teorica: 0,3 Kg/mq per mano.
Diluizione: pronto all'uso, da miscelare con il MQZ1 - MarmoQuarz 02 Kg1.

- Primer fillerizzato
- Ideale per le rasature e i ripristini del cemento

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
1005-A	Parte A	Kg 4			
998	Parte B	Kg 1			
	Totale	Kg 5			



- Fondo antiumido
- Alta resistenza

Primer poliuretanico monocomponente igroindurente ideale per il consolidamento e l'impermeabilizzazione di sottofondi cementizi assorbenti con umidità residua fino al 5% e tracce di sostanze oleose. Idoneo per il trattamento consolidante antipolvere di sottofondi cementizi assorbenti asciutti anche con riscaldamento a pavimento e di superfici sottoposte a forte traffico o di sottofondi incoerenti e poco compatti. Opportunamente impastato con sabbia permette la preparazione di malte sintetiche ad altissime prestazioni per l'esecuzione di rasature o riparazioni.

Resa teorica: 0,1-0,2 Kg/mq per mano.
Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
1030	Trasparente	Kg 15			
1031	Trasparente	Kg 4			

PRIMEXAN PRIMER ANCORANTE



- Promotore di adesione universale

Speciale pulitore e promotore di adesione a base alcool da utilizzare prima della verniciatura di supporti non porosi, difficili da verniciare, quali: vetro, acciaio, ceramica, ottone, bachelite, laminato.

Resa teorica: 0,1 L/mq per mano.
Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
428	Trasparente	L 5			
427	Trasparente	L 1	5		

EPOXITE MRFR RASANTE FIBRO RINFORZATO



- Malta di ripristino
- Rasatura pavimenti

Malta epossi-cementizia tixotropica tricomponente a base di resina epossidica e indurente poliammidico emulsionato in acqua. Ideale per ripristino e rasatura di pavimenti cementizi industriali, per correggere le irregolarità superficiali prima dell'applicazione o di rivestimenti sintetici colabili (Epoxite RA200 - Vitrox-Varnish VV500) a basso o alto spessore o di sistemi vernicianti (Epoxite VF200/300 - Poliutek VF100/200/300 - Vitrox-Varnish VV300 - PoolTop VF300). Disponibile in due curve granulometriche da 1.0 mm o da 0.4 mm.

Resa teorica: 0,750 Kg/mq * per mano.
1,50 Kg/mq ** per mano.
Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
1041-A	Parte A	Kg 4			
998	Parte B	Kg 1			
1041-C04	Parte C04	Kg 15 *			
1041-C1	Parte C1	Kg 15 **			
	Totale	Kg 20			
1042-A	Parte A	Kg 1			
1001-B	Parte B	Kg 0,25			
1042-C04	Parte C04	Kg 3,75 *			
1042-C1	Parte C1	Kg 3,75 **			
	Totale	Kg 5			

CODICE	COLORAZIONE	€/Kg	
TFR	Tinta Forte		* Granulometria 0,4 mm.
TSR	Tinta Speciale		** Granulometria 1,0 mm.

EPOXITE VF200 SATINATA



Vernice epossidica bicomponente satinata, resistente agli agenti chimici, indicata per il trattamento di pavimentazioni interne di capannoni industriali e per ambienti adibiti alla lavorazione e conservazione di sostanze alimentari. Disponibile in tinte RAL - NCS - ColorTrend. Non contiene solventi.

- Alta resistenza chimico-fisica
- Satinata
- UNI 11021

Prodotto certificato secondo la normativa UNI 11021:2002.

Resa teorica: **0,125 Kg/mq per mano.**
Diluizione: **10% con acqua.**

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
1013-A	Base Z	Kg 3,65			
TMF	Colorazione Tintometrica				
998	Parte B	Kg 1,00			
	Totale	Kg 5,00			

1014-A	Base Z	Kg 0,73	4		
TMF	Colorazione Tintometrica				
999	Parte B	Kg 0,20	4		
	Totale	Kg 1,00			

EPOXITE VF300 LUCIDA



Vernice epossidica bicomponente lucida, resistente agli agenti chimici, indicata per il trattamento di pavimentazioni interne di capannoni industriali e per ambienti adibiti alla lavorazione e conservazione di sostanze alimentari. Disponibile in tinte RAL, NCS, ColorTrend. Non contiene solventi.

- Alta resistenza chimico-fisica
- Lucida
- UNI 11021

Prodotto certificato secondo la normativa UNI 11021:2002.

Resa teorica: **0,125 Kg/mq per mano.**
Diluizione: **10% con acqua.**

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
1007-A	Base Z	Kg 3,65			
TMF	Colorazione Tintometrica				
998	Parte B	Kg 1,00			
	Totale	Kg 5,00			

1008-A	Base Z	Kg 0,73	4		
TMF	Colorazione Tintometrica				
999	Parte B	Kg 0,20	4		
	Totale	Kg 1,00			

EPOXITE RA200 AUTOLIVELLANTE



Rivestimento epossidico bicomponente autolivellante a spessore. Indicato come rivestimento protettivo di pavimenti interni di capannoni, di civili abitazioni e saloni espositivi. Possiede alta resistenza al traffico pesante di carrelli elevatori quando miscelato con MarmoQuarz. Pregevole aspetto estetico satinato. Esente da solventi. Disponibile in tinte RAL, NCS, ColorTrend.

- Traspirante
- Alta carrabilità
- Satinato
- Senza solventi

Resa teorica:
2,5 Kg/mq (spessore di circa 3 mm) per mano.
Diluizione: **pronto all'uso;**
additivabile al 100% con MarmoQuarz 02.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
1015-A	Parte A	Kg 15			
1015-B	Parte B	Kg 5			
	Totale	Kg 20			
1035-A	Parte A	Kg 3			
998	Parte B	Kg 1			
	Totale	Kg 4			

CODICE	COLORAZIONE	€/Kg
TFR	Tinta Forte	
TSR	Tinta Speciale	



- Vetrificante per cisterne alimentari
- Vernice antiacido



Smalto epossidico bicomponente atossico bianco, per la vetrificazione e l'impermeabilizzazione di cisterne, vasche e superfici a contatto continuo con sostanze alimentari (acqua, vino, olio, ecc.) Il prodotto è colorabile su richiesta per le pavimentazioni industriali del settore alimentare.

Resa teorica: 0,150 Kg/mq per mano.
Diluizione: pronto all'uso, max 5% con alcool puro uso alimentare.

Prodotto certificato conforme per il contatto con gli alimenti Reg. (CE) 1935/2004



Prodotto certificato conforme per il contatto con acqua potabile D.M. 174/2004

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
215-PA	Parte A	Kg 4,0			
215-PB	Parte B	Kg 1,5			
	Totale	Kg 5,5			
216-PA	Parte A	Kg 0,8	6		
216-PB	Parte B	Kg 0,3	6		
	Totale	Kg 1,1			

VITROX-VARNISH VV500-T RESINA TRASPARENTE



- Effetto vetro
- Resina trasparente
- Antigraffio
- Autolivellante



Vernice epossidica bicomponente atossica, completamente trasparente, lucida, con basso indice di ingiallimento, per la vetrificazione di qualsiasi supporto o superficie. Alta resistenza agli agenti chimici ed alta resistenza al graffio. Resina autolivellante se applicata ad alti spessori (max 3 mm).

Resa teorica: 0,100 Kg/mq per mano. 1 Kg/mq per mm di spessore.
Diluizione: max 5% con alcool etilico.

Prodotto certificato conforme per il contatto con gli alimenti Reg. (CE) 1935/2004



Prodotto certificato conforme per il contatto con acqua potabile D.M. 174/2004

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
215-T-PA	Parte A	Kg 3,0			
215-T-PB	Parte B	Kg 2,0			
	Totale	Kg 5,0			
216-T-PA	Parte A	Kg 0,6	6		
216-T-PB	Parte B	Kg 0,4	6		
	Totale	Kg 1,0			

CEMENT DECOR RASANTE DI FINITURA COLORATA



- Microcemento decorativo
- Monocomponente

Micro-cemento di finitura neutra, colorabile con l'aggiunta di CEMENT DECOR TONER, da utilizzare per la decorazione delle superfici orizzontali e verticali con effetto materico industriale.

Colore: Bianco, colorabile in 16 tinte.
Resa teorica: 0,800 Kg/mq per mano.
Diluizione: 25% con acqua.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
1050	Bianco	Kg 20			
1049	Bianco	Kg 5			
1055	Toner per	Kg 20			
1055-5	Toner per	Kg 5			

POLIUTEK VF100 TRASPARENTE OPACO



ES

IN



- Non ingiallente
- Altissima resistenza
- UNI EN 11021

Vernice trasparente a base di resine acrilpoliuretaniche bicomponenti ad acqua per la protezione di pavimenti di industrie chimiche, farmaceutiche, meccaniche, elettriche, garage e autorimesse. Idoneo per ambienti dove è richiesta massima resistenza alla lavabilità.

Prodotto certificato secondo la normativa UNI 11021:2002.

Resa teorica: 0,1 Kg/mq per mano.

Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
1016-A	VF100	Kg 5,00			
1019-B	Parte B	Kg 1,00			
	Totale	Kg 6,00			
1020-A	VF100	Kg 1,00			
1023-B	Parte B	Kg 0,20			
	Totale	Kg 1,20			

CODICE	COLORAZIONE	€/Kg di prodotto da colorare
TMF	Colorazione Tintometrica	

POLIUTEK VF200 TRASPARENTE SATINATO



ES

IN



- Non ingiallente
- Altissima resistenza
- UNI EN 11021

Vernice trasparente a base di resine acrilpoliuretaniche bicomponenti ad acqua per la protezione di pavimenti di industrie chimiche, farmaceutiche, meccaniche, elettriche, garage e autorimesse. Idoneo per ambienti dove è richiesta massima resistenza alla lavabilità.

Prodotto certificato secondo la normativa UNI 11021:2002.

Resa teorica: 0,1 Kg/mq per mano.

Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
1017-A	VF200	Kg 5,00			
1019-B	Parte B	Kg 1,00			
	Totale	Kg 6,00			
1021-A	VF200	Kg 1,00	4		
1023-B	Parte B	Kg 0,20	4		
	Totale	Kg 1,20			

CODICE	COLORAZIONE	€/Kg di prodotto da colorare
TMF	Colorazione Tintometrica	

POLIUTEK VF300 TRASPARENTE LUCIDO



ES

IN



- Non ingiallente
- Altissima resistenza
- UNI EN 11021

Vernice trasparente a base di resine acrilpoliuretaniche bicomponenti ad acqua per la protezione di pavimenti di industrie chimiche, farmaceutiche, meccaniche, elettriche, garage e autorimesse. Idoneo per ambienti dove è richiesta massima resistenza alla lavabilità.

Prodotto certificato secondo la normativa UNI 11021:2002.

Resa teorica: 0,1 Kg/mq per mano.

Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
1018-A	VF300	Kg 5,00			
1019-B	Parte B	Kg 1,00			
	Totale	Kg 6,00			
1022-A	VF300	Kg 1,00	4		
1023-B	Parte B	Kg 0,20	4		
	Totale	Kg 1,20			

CODICE	COLORAZIONE	€/Kg di prodotto da colorare
TMF	Colorazione Tintometrica	

PAVIM PRIMER



ES

IN



Primer di particolare composizione da applicarsi prima della verniciatura con Pavim Finitura.

- Consolidante

Resa teorica: 10 mq/L per mano.
Diluizione: 50% con acqua.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
312-P	Trasparente	L 4			
313-P	Trasparente	L 1	5		

PAVIM FINITURA



ES

IN



Vernice acril-uretanica monocomponente ad acqua per pavimentazioni interne ed esterne. Facile applicazione a rullo o pennello. Buona resistenza all'abrasione ed al graffio. Ottima copertura. Facilmente lavabile. Esente da solventi ed inodore. Ottima adesione sui supporti. Ideale per la protezione di pavimenti di box, locali commerciali, depositi pedonabili, aree esterne in cemento.

- Finitura opaca
- Monocomponente pedonabile

Resa teorica: 10 mq/L per mano.
Diluizione: 10% con acqua.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
312-BB	Bianco	L 12			
313-B	Bianco	L 4			
313-1B	Bianco	L 0,75	6		
312-Z	Base Z	L 12			
313-Z	Base Z	L 4			
313-1Z	Base Z	L 0,75	6		

CODICE	COLORAZIONE	€/L
TCI	Tinta Chiara	
TFI	Tinta Forte	
TSI	Tinta Speciale	

PAVIM SPORT



ES

IN



Idropittura acrilica per campi da tennis, elastica, con ottima adesione su manto, asfalto, betoncino di cemento. Idrorepellente. Alta resistenza agli alcali, agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottimo potere coprente. Ottima distendibilità.

- Finitura opaca
- Resistente all'usura e al calpestio

- Rosso RAL 3011
- Verde RAL 6002
- Blu RAL 5010
- Celeste RAL 5012

Resa teorica: 8 - 14 mq/L per mano.
Diluizione: 10 - 20% con acqua.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
064-B	Bianco	L 14			
065-B	Bianco	L 4			
064-R	Rosso	L 14			
065-R	Rosso	L 4			
066	Verde	L 14			
067	Verde	L 4			
066-BL	Blu*	L 14			
066-CL	Celeste*	L 14			

*variante colore disponibile su ordinazione

ADDITIVO ANTISDRUCCIOLO

ES

IN



Microsfere trasparenti antisdrucchio per resine e vernici epossidiche e poliuretaniche da aggiungere e miscelare nel prodotto prima dell'applicazione per rendere le superfici non scivolose anche quando bagnate.

- Antisdrucchio

Percentuale d'impiego: 300 gr per additivare confezioni da 5-6 Kg.
75 gr per confezioni da 0,75 L - 1 Kg.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
996	Trasparente	gr 300	5		
997	Trasparente	gr 75	6		



Sabbia di quarzo lavata ed essiccata a forno da utilizzarsi con resine epossidiche e poliuretaniche.

Curva granulometrica: **0,01-0,15 mm**

CODICE	GRANA MM	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
MQZ2	0,01-0,15	Kg 20			
MQZ5	0,01-0,15	Kg 5			
MQZ1	0,01-0,15	Kg 1	6		

MARMONET 75 RETE DI ARMATURA



Rete in fibra di vetro da 75gr/mq indemagliabile, resistente agli alcali e con elevate caratteristiche di morbidezza ed elasticità. Viene impiegata come armatura delle rasature interne e/o esterne di intonaco al fine di ridurre il rischio di fessurazioni superficiali, come rinforzo nelle malte cementizie impermeabilizzanti.

Dimensione rotolo: **1,00 x 50 mt**

Misure maglia: **2,5x2,5 mm**

CODICE	MISURE MAGLIA	€/mq	EURO
NET75	2,5 x 2,5 mm		

MARMOJOINT SIGILLANTE



Sigillante poliuretanico monocomponente a medio modulo elastico, igroindurente a rapido indurimento. Presenta una elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle sostanze chimiche. Elasticità permanente, elevata durezza superficiale (pedonabilità) e resistenza allo strappo. Praticamente esente da ritiro. Applicabile da +8 a +40°C. Da utilizzare con apposita pistola manuale Pistola MarmoJoint.

- Sigillante per giunti
- Esente da ritiro


Resa teorica: **dipende dalle dimensioni del giunto come da tabella.**

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
995	Grigio	Kg 0,60	12		
995-P	Pistola Manuale				

Dimensioni giunto (mm)	Profondità del sigillante da applicare	Metri lineari sviluppati da 1 confezione
5 x 5	Pari alla larghezza	24
10 x 10	Pari alla larghezza	6
15 x 10	10 mm	4
20 x 10	10 mm	3
25 x 12,5	Pari a metà della larghezza	1,9
30 x 15	Pari a metà della larghezza	1,3

ATTREZZATURE MARMOFLOOR

	CODICE	EURO
RULLO IN MICROFIBRA PER RESINE DA 20 cm	627	
PROLUNGA PER RULLI MT 3	540	
RACLA DENTATA DA 60 CM	583	
FRATTONE DENTATO PER RESINE CON DENTE A V DA 5 MM	503	
RULLO FRANGIBOLLA LAMELLARE	562	



MARMOFLOOR SISTEMA 1

SISTEMA INCORPORATO EPOSSIDICO DI IMPREGNAZIONE TRASPARENTE

Conferisce al massetto nuovo, anche non stagionato, caratteristiche di antipolvere e resistenze chimiche

- **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** - Idrolavaggio e/o carteggiatura.
- **STEP 1** - PRIMERIZZAZIONE: EPOXITE PF300-T diluito con acqua al 50%
- **STEP 2** - FINITURA TRASPARENTE: EPOXITE PF300-T pronto all'uso


	Codice	Descrizione	Costo Confezione €	Costo €/Kg	Resa * Kg/mq	Incidenza €/mq
STEP 1	1001-A 998	EPOXITE PF300-T KG 3 - TRASPARENTE PARTE A EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B			0,065	
STEP 2	1001-A 998	EPOXITE PF300-T KG 3 - TRASPARENTE PARTE A EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B			0,135	

* Resa teorica da test in laboratorio, può variare sensibilmente in funzione dello stato e del grado di assorbimento del supporto con conseguente variazione di incidenza €/mq

Spessore	-
Nr. Mani	2
Tipo Sottofondo	Nuovo

Tempi d'attesa	
Messa in servizio	3 gg
Pedonabile dopo	2 gg

Resist. Abrasione	-
Resist. Traffico	-
Resist. Chimica	★★

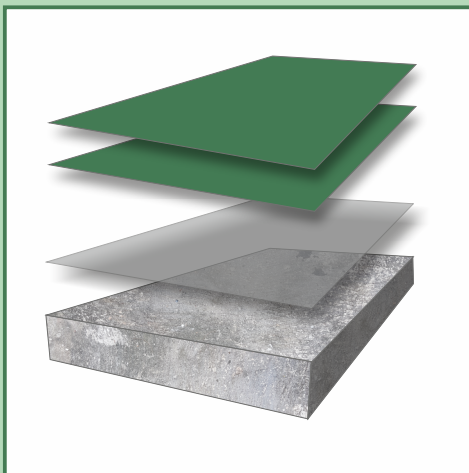

MARMOFLOOR SISTEMA 2



SISTEMA RIPORTATO EPOSSIDICO DI VERNICIATURA A STRATO SOTTILE COLORATO

**Conferisce al supporto caratteristiche di permeabilità al vapore
e resistenze chimiche**

- **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** - Idrolavaggio e/o carteggiatura.
- **STEP 1** - PRIMERIZZAZIONE: EPOXITE PF300-T diluito con acqua al 50%
- **STEP 2** - FINITURA COLORATA prima mano: EPOXITE VF200/300 diluito con acqua al 10%
- **STEP 3** - FINITURA COLORATA seconda mano: EPOXITE VF200/300 diluito con acqua al 10%


	Codice	Descrizione	Costo Confezione €	Costo €/Kg	Resa * Kg/mq	Incidenza €/mq
STEP 1	1001-A	EPOXITE PF300-T KG 3 - TRASPARENTE PARTE A			0,065	
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B				
STEP 2	1013-A/1007-A	EPOXITE VF200/300-Z KG 3,65 - BASE Z PARTE A			0,125	
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B				
	TMF	COLORAZIONE TINTOMETRICA TINTOSYSTEM PER KG 5				
STEP 3	1013-A/1007-A	EPOXITE VF200/300-Z KG 3,65 - BASE Z PARTE A			0,125	
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B				
	TMF	COLORAZIONE TINTOMETRICA TINTOSYSTEM PER KG 5				

* Resa teorica da test in laboratorio, può variare sensibilmente in funzione dello stato e del grado di assorbimento del supporto con conseguente variazione di incidenza €/mq

Spessore	250 micron
Nr. Mani	3
Tipo Sottofondo	Nuovo

Tempi d'attesa	
Messa in servizio	4 gg
Pedonabile dopo	2 gg

Resist. Abrasione	★★★
Resist. Traffico	★★★
Resist. Chimica	★★★

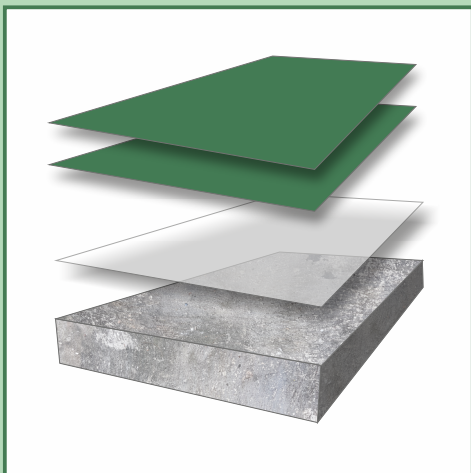

MARMOFLOOR SISTEMA 3



SISTEMA RIPORTATO EPOSSIDICO ANTIUMIDO DI VERNICIATURA A STRATO SOTTILE COLORATO

Conferisce al supporto caratteristiche di permeabilità al vapore, umidità di spinta negativa e resistenze chimiche

- **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** - Idrolavaggio e/o carteggiatura.
- **STEP 1** - PRIMERIZZAZIONE: EPOXITE PA100-B diluito con acqua al 20%
- **STEP 2** - FINITURA COLORATA prima mano: EPOXITE VF200/300 diluito con acqua al 10%
- **STEP 3** - FINITURA COLORATA seconda mano: EPOXITE VF200/300 diluito con acqua al 10%


	Codice	Descrizione	Costo Confezione €	Costo €/Kg	Resa * Kg/mq	Incidenza €/mq
STEP 1	150-PA	EPOXITE PA100-A KG 2,5 - ANTIUMIDO PARTE A			0,125	
	150-PB	EPOXITE PA100-B KG 2,5 - ANTIUMIDO PARTE B				
STEP 2	1013-A/1007-A	EPOXITE VF200/300-Z KG 3,65 - BASE Z PARTE A			0,125	
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B				
	TMF	COLORAZIONE TINTOMETRICA TINTOSYSTEM PER KG 5				
STEP 3	1013-A/1007-A	EPOXITE VF200/300-Z KG 3,65 - BASE Z PARTE A			0,125	
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B				
	TMF	COLORAZIONE TINTOMETRICA TINTOSYSTEM PER KG 5				

* Resa teorica da test in laboratorio, può variare sensibilmente in funzione dello stato e del grado di assorbimento del supporto con conseguente variazione di incidenza €/mq

Spessore	250 micron
Nr. Mani	3
Tipo Sottofondo	Nuovo/Umido

Tempi d'attesa	
Messa in servizio	4 gg
Pedonabile dopo	2 gg

Resist. Abrasione	★★★
Resist. Traffico	★★★
Resist. Chimica	★★★

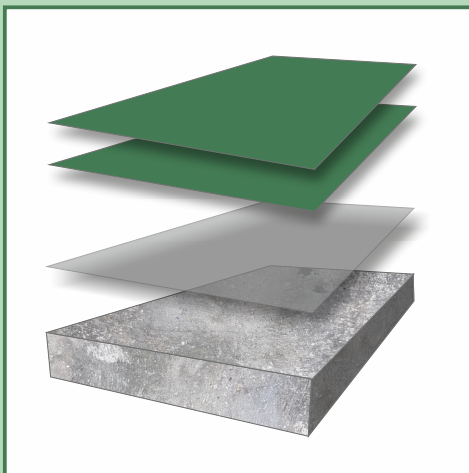

MARMOFLOOR SISTEMA 4



SISTEMA RIPORTATO POLIURETANICO DI VERNICIATURA A STRATO SOTTILE COLORATO

**Conferisce al supporto caratteristiche di resistenze chimiche
e di resistenza alla luce solare**

- **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** - Idrolavaggio e/o carteggiatura.
- **STEP 1** - PRIMERIZZAZIONE: EPOXITE PF300-T diluito con acqua al 50%
- **STEP 2** - FINITURA COLORATA prima mano: POLIUTEK VF100/200/300
- **STEP 3** - FINITURA COLORATA seconda mano: POLIUTEK VF100/200/300


	Codice	Descrizione	Costo Confezione €	Costo €/Kg	Resa * Kg/mq	Incidenza €/mq
STEP 1	1001-A	EPOXITE PF300-T KG 3 - TRASPARENTE PARTE A			0,065	
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B				
STEP 2	1016/1017/1018-A	POLIUTEK VF100/200/300-T KG 5 - TRASP. OP./LUC./SAT. PARTE A			0,100	
	1019-B	POLIUTEK VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B				
	TMF	COLORAZIONE TINTOMETRICA TINTOSYSTEM PER KG 6				
STEP 3	1016/1017/1018-A	POLIUTEK VF100/200/300-T KG 5 - TRASP. OP./LUC./SAT. PARTE A			0,100	
	1019-B	POLIUTEK VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B				
	TMF	COLORAZIONE TINTOMETRICA TINTOSYSTEM PER KG 6				

* Resa teorica da test in laboratorio, può variare sensibilmente in funzione dello stato e del grado di assorbimento del supporto con conseguente variazione di incidenza €/mq

Spessore	250 micron
Nr. Mani	3
Tipo Sottofondo	Nuovo

Tempi d'attesa	
Messa in servizio	4 gg
Pedonabile dopo	2 gg

Resist. Abrasione	★★★
Resist. Traffico	★★★
Resist. Chimica	★★★★★

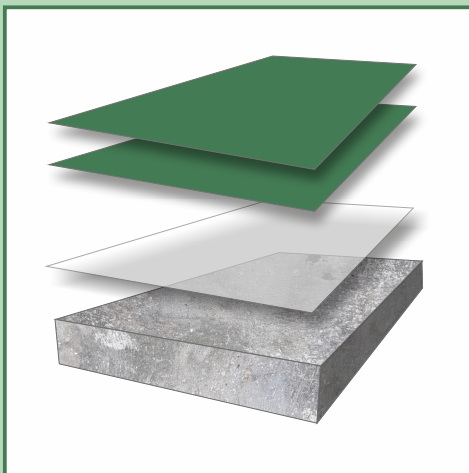

MARMOFLOOR SISTEMA 5



Prodotto certificato conforme
per il contatto con gli alimenti
Reg. (CE) 1935/2004



Prodotto certificato conforme
per il contatto con acqua potabile
D.M. 174/2004

SISTEMA RIPORTATO ANTIUMIDO ED ANTIACIDO DI VERNICIATURA A STRATO SOTTILE COLORATO

Conferisce al supporto caratteristiche di alte resistenze chimiche ad olio, vino, soluzione acide, ecc. e di impermeabilizzazione di serbatoi destinati al contenimento di prodotti alimentari e acqua potabile

- **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** - Idrolavaggio e/o carteggiatura.
- **STEP 1** - PRIMERIZZAZIONE: EPOXITE PA100-B diluito con acqua al 20%
- **STEP 2** - FINITURA COLORATA prima mano: VITROX-VARNISH VV300-B
- **STEP 3** - FINITURA COLORATA seconda mano: VITROX-VARNISH VV300-B


	Codice	Descrizione	Costo Confezione €	Costo €/Kg	Resa * Kg/mq	Incidenza €/mq
STEP 1	150-PA	EPOXITE PA100-A KG 2,5 - ANTIUMIDO PARTE A			0,125	
	150-PB	EPOXITE PA100-B KG 2,5 - ANTIUMIDO PARTE B				
STEP 2	215-PA	VITROX-VARNISH VV300-B KG 4 - BIANCO PARTE A			0,150	
	215-PB	VITROX-VARNISH VV300-I KG 1,5 - INDURENTE PARTE B				
STEP 3	215-PA	VITROX-VARNISH VV300-B KG 4 - BIANCO PARTE A			0,150	
	215-PB	VITROX-VARNISH VV300-I KG 1,5 - INDURENTE PARTE B				

* Resa teorica da test in laboratorio, può variare sensibilmente in funzione dello stato e del grado di assorbimento del supporto con conseguente variazione di incidenza €/mq

Spessore	300 micron
Nr. Mani	3
Tipo Sottofondo	Nuovo/Umido

Tempi d'attesa	
Messa in servizio	4 gg
Pedonabile dopo	2 gg

Resist. Abrasione	★★★★★
Resist. Traffico	★★★★
Resist. Chimica	★★★★★

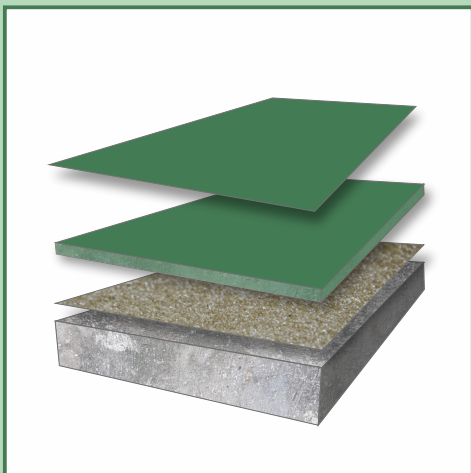

MARMOFLOOR SISTEMA 6



SISTEMA AUTOLIVELLANTE RESISTENTE AL VAPORE DI SPESSORE FINO A 4 MM COLORATO

Conferisce al supporto caratteristiche di resistenze chimiche e di resistenza al traffico di carrelli e in mezzi di movimento

- **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** - Idrolavaggio e/o carteggiatura.
- **STEP 1** - PRIMERIZZAZIONE: EPOXITE PR100-T additivato con MARMOQUARZ 0,2 al 20%
- **STEP 2** - AUTOLIVELLANTE COLORATO: EPOXITE RA200 additivato con MARMOQUARZ 0,2 al 100%
- **STEP 3** - FINITURA COLORATA: EPOXITE VF200/300 diluito al 10% con acqua


	Codice	Descrizione	Costo Confezione €	Costo €/Kg	Resa * Kg/mq	Incidenza €/mq
STEP 1	1005-A	EPOXITE PR100-T KG 4 - PRIMER RASANTE PARTE A				
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B				
	MQZ1	MARMOQUARZ 02 - SABBIA DI QUARZO KG 1			0,300	
STEP 2	1015-A	EPOXITE RA200 KG 15 - AUTOLIVELLANTE PARTE A				
	1015-B	EPOXITE RA200 KG 5 - AUTOLIVELLANTE PARTE B				
	TFR	COLORAZIONE TINTOMETRICA TINTOSYSTEM PER KG 20				2,500
	MQZ2	MARMOQUARZ 02 - SABBIA DI QUARZO KG 20				
STEP 3	1013-A/1007-A	EPOXITE VF200/300-Z KG 3,65 - BASE Z PARTE A				
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B				0,125
	TFR	COLORAZIONE TINTOMETRICA TINTOSYSTEM PER KG 5				

* Resa teorica da test in laboratorio, può variare sensibilmente in funzione dello stato e del grado di assorbimento del supporto con conseguente variazione di incidenza €/mq

Spessore	4 mm
Nr. Mani	2-3
Tipo Sottofondo	Nuovo

Tempi d'attesa	
Messa in servizio	4 gg
Pedonabile dopo	2 gg

Resist. Abrasione	★★★★★
Resist. Traffico	★★★★★★
Resist. Chimica	★★★

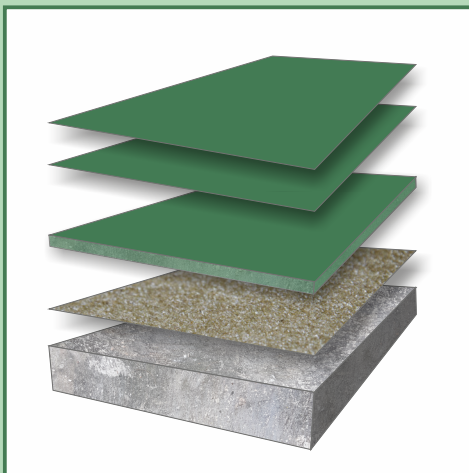

MARMOFLOOR SISTEMA 7



SISTEMA AUTOLIVELLANTE RESISTENTE ALLA LUCE DI SPESSORE FINO A 3 MM COLORATO

Conferisce al supporto caratteristiche di resistenze chimiche, resistenza alla luce solare e al traffico di carrelli e mezzi in movimento

- **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** - Idrolavaggio e/o carteggiatura.
- **STEP 1** - PRIMERIZZAZIONE: EPOXITE PR100-T additivato con MARMOQUARZ 0,2 al 20%
- **STEP 2** - AUTOLIVELLANTE COLORATO: EPOXITE RA200
- **STEP 3** - FINITURA COLORATA prima mano: POLIUTEK VF100/200/300
- **STEP 4** - FINITURA COLORATA seconda mano: POLIUTEK VF100/200/300


	Codice	Descrizione	Costo Confezione €	Costo €/Kg	Resa * Kg/mq	Incidenza €/mq
STEP 1	1005-A	EPOXITE PR100-T KG 4 - PRIMER RASANTE PARTE A			0,300	
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B				
	MQZ1	MARMOQUARZ 02 - SABBIA DI QUARZO KG 1				
STEP 2	1015-A	EPOXITE RA200 KG 15 - AUTOLIVELLANTE PARTE A			2,500	
	1015-B	EPOXITE RA200 KG 5 - AUTOLIVELLANTE PARTE B				
	TFR	COLORAZIONE TINTOMETRICA TINTOSYSTEM PER KG 20				
STEP 3	1016/1017/1018-A	POLIUTEK VF100/200/300-T KG 5 - TRASP. OP./LUC./SAT. PARTE A			0,100	
	1019-B	POLIUTEK VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B				
	TMF	COLORAZIONE TINTOMETRICA TINTOSYSTEM PER KG 6				
STEP 4	1016/1017/1018-A	POLIUTEK VF100/200/300-T KG 5 - TRASP. OP./LUC./SAT. PARTE A			0,100	
	1019-B	POLIUTEK VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B				
	TMF	COLORAZIONE TINTOMETRICA TINTOSYSTEM PER KG 6				

* Resa teorica da test in laboratorio, può variare sensibilmente in funzione dello stato e del grado di assorbimento del supporto con conseguente variazione di incidenza €/mq

Spessore	3 mm
Nr. Mani	2-4
Tipo Sottofondo	Nuovo

Tempi d'attesa	
Messa in servizio	5 gg
Pedonabile dopo	2 gg

Resist. Abrasione	★★★★★
Resist. Traffico	★★★★★
Resist. Chimica	★★★★★

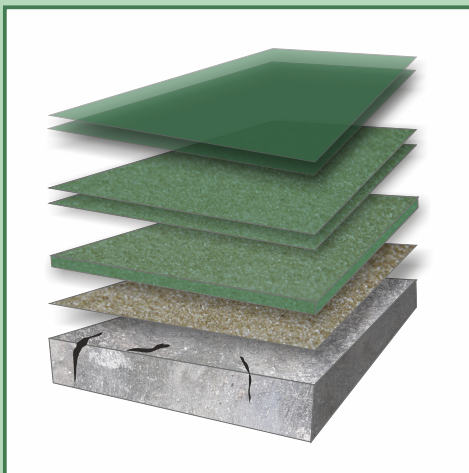

MARMOFLOOR SISTEMA 8



SISTEMA MULTISTRATO PERMEABILE AL VAPORE E RESISTENTE ALLA LUCE, DI SPESSORE FINO A 4 MM COLORATO

Ripristina il supporto conferendogli caratteristiche di resistenze chimiche, umidità di spinta negativa, alla luce solare, al traffico di carrelli e mezzi in movimento

- **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** - Idrolavaggio e/o carteggiatura.
- **STEP 1** - PRIMERIZZAZIONE: EPOXITE PR100-T additivato con MARMOQUARZ 0,2 al 20%
- **STEP 2** - RASATURA DI FONDO : EPOXITE MRFR additivato con FILLER GRANA 1,0
- **STEP 3** - RASATURA DI FINITURA prima mano: EPOXITE MRFR additivato con FILLER GRANA 0,4
- **STEP 4** - RASATURA DI FINITURA seconda mano: EPOXITE MRFR additivato con FILLER GRANA 0,4
- **STEP 5** - FINITURA COLORATA O TRASPARENTE prima mano: POLIUTEK VF100/200/300
- **STEP 6** - FINITURA COLORATA O TRASPARENTE seconda mano: POLIUTEK VF100/200/300


	Codice	Descrizione	Costo Confezione €	Costo €/Kg	Resa * Kg/mq	Incidenza €/mq
STEP 1	1005-A	EPOXITE PR100-T KG 4 - PRIMER RASANTE PARTE A				
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B			0,300	
	MQZ1	MARMOQUARZ 02 - SABBIA DI QUARZO KG 1				
STEP 2	1041-A	EPOXITE MRFR-A KG 4 - MALTA RASANTE F.R. PARTE A				
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B			1,500	
	1041-C1	EPOXITE MRFR-C1 KG 15 - FILLER GRANA 1.0 PARTE C				
STEP 3	1041-A	EPOXITE MRFR-A KG 4 - MALTA RASANTE F.R. PARTE A				
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B			0,750	
	1041-C04	EPOXITE MRFR-C04 KG 15 - FILLER GRANA 0.4 PARTE C				
STEP 4	1041-A	EPOXITE MRFR-A KG 4 - MALTA RASANTE F.R. PARTE A				
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B			0,750	
	1041-C04	EPOXITE MRFR-C04 KG 15 - FILLER GRANA 0.4 PARTE C				
STEP 5	1016/1017/1018-A	POLIUTEK VF100/200/300-T KG 5 - TRASP. OP./LUC./SAT. PARTE A				
	1019-B	POLIUTEK VF000-I KG 1,00 - INDURENTE PARTE B			0,100	
	TMF	COLORAZIONE TINTOMETRICA TINTOSYSTEM PER KG 6				
STEP 6	1016/1017/1018-A	POLIUTEK VF100/200/300-T KG 5 - TRASP. OP./LUC./SAT. PARTE A				
	1019-B	POLIUTEK VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B			0,100	
	TMF	COLORAZIONE TINTOMETRICA TINTOSYSTEM PER KG 6				

* Resa teorica da test in laboratorio, può variare sensibilmente in funzione dello stato e del grado di assorbimento del supporto con conseguente variazione di incidenza €/mq

Spessore	3-4 mm
Nr. Mani	6
Tipo Sottofondo	Usurato

Tempi d'attesa	
Messa in servizio	7 gg
Pedonabile dopo	2 gg

Resist. Abrasione	★★★★★
Resist. Traffico	★★★★★
Resist. Chimica	★★★★★

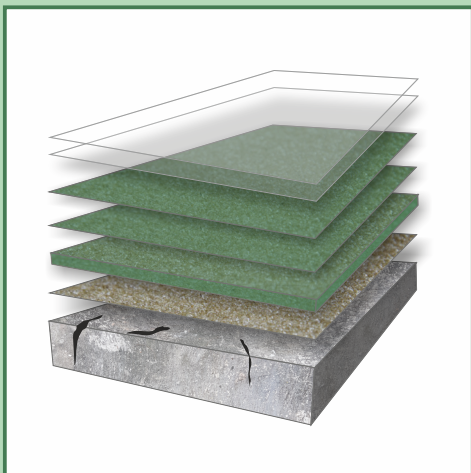

MARMOFLOOR

SISTEMA 9



Prodotto certificato conforme
per il contatto con gli alimenti
Reg. (CE) 1935/2004



Prodotto certificato conforme
per il contatto con acqua potabile
D.M. 174/2004

SISTEMA MULTISTRATO AD ALTA RESISTENZA CHIMICA ED IMPERMEABILIZZAZIONE DI SPESSORE FINO A 5 MM COLORATO

Ripristina il supporto conferendogli caratteristiche di resistenza chimica, umidità di spinta negativa, impermeabilità. Indicato per il ripristino e la protezione di vasche e piscine

- **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** - Idrolavaggio e/o carteggiatura.
- **STEP 1** - PRIMERIZZAZIONE: EPOXITE PR100-T additivato con MARMOQUARZ 0,2 al 20%
- **STEP 2** - RASATURA DI FONDO COLORATA: EPOXITE MRFR additivato con FILLER GRANA 1,0
- **STEP 3** - RASATURA DI FINITURA COLORATA: EPOXITE MRFR additivato con FILLER GRANA 0,4
- **STEP 4** - RASATURA DI FINITURA COLORATA: EPOXITE MRFR additivato con FILLER GRANA 0,4
- **STEP 5** - FINITURA TRASPARENTE: VITROX-VARNISH VV500
- **STEP 6** - FINITURA TRASPARENTE: VITROX-VARNISH VV500


	Codice	Descrizione	Costo Confezione €	Costo €/Kg	Resa * Kg/mq	Incidenza €/mq
STEP 1	1005-A	EPOXITE PR100-T KG 4 - PRIMER RASANTE PARTE A			0,300	
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B				
	MQZ1	MARMOQUARZ 02 - SABBIA DI QUARZO KG 1				
STEP 2	1041-A	EPOXITE MRFR-A KG 4 - MALTA RASANTE F.R. PARTE A			1,500	
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B				
	1041-C1	EPOXITE MRFR-C1 KG 15 - FILLER GRANA 1.0 PARTE C				
STEP 3	1041-A	EPOXITE MRFR-A KG 4 - MALTA RASANTE F.R. PARTE A			0,750	
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B				
	TFR	COLORAZIONE TINTOMETRICA TINTOSYSTEM PER KG 20				
STEP 4	1041-C04	EPOXITE MRFR-C04 KG 15 - FILLER GRANA 0.4 PARTE C			0,750	
	1041-A	EPOXITE MRFR-A KG 4 - MALTA RASANTE F.R. PARTE A				
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B				
STEP 5	TFR	COLORAZIONE TINTOMETRICA TINTOSYSTEM PER KG 20			0,100	
	1041-C04	EPOXITE MRFR-C04 KG 15 - FILLER GRANA 0.4 PARTE C				
	215-T-PA	VITROX-VARNISH VV500-T KG 3 - TRASPARENTE PARTE A				
STEP 6	215-T-PB	VITROX-VARNISH VV500-I KG 2 - INDURENTE PARTE B			0,100	
	215-T-PA	VITROX-VARNISH VV500-T KG 3 - TRASPARENTE PARTE A				

* Resa teorica da test in laboratorio, può variare sensibilmente in funzione dello stato e del grado di assorbimento del supporto con conseguente variazione di incidenza €/mq

Spessore	3-5 mm
Nr. Mani	5-6
Tipo Sottofondo	Usurato

Tempi d'attesa	
Messa in servizio	7 gg
Pedonabile dopo	2 gg

Resist. Abrasione	★★★★★
Resist. Traffico	★★★★★
Resist. Chimica	★★★★★

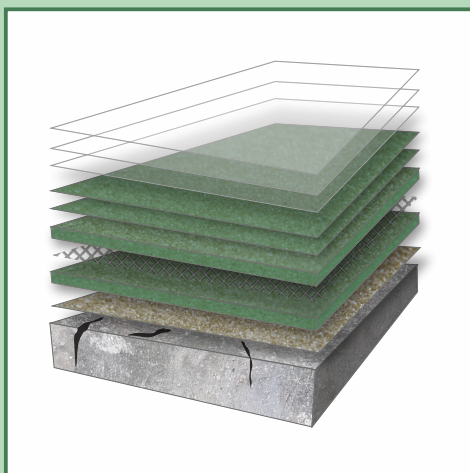

MARMOFLOOR Decor SISTEMA 10



SISTEMA MULTISTRATO CEMENTIZIO MATERICO PER LA DECORAZIONE IDROREPELENTE DI PAVIMENTI E PARETI

Sistema decorativo in 16 colori ad effetto micro cemento industriale con speciale rasatura antiumidità.

- **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** - Idrolavaggio e carteggiatura.
- **STEP 1** - PRIMERIZZAZIONE: EPOXITE PR100-T additivato con MARMOQUARZ 0,2 AL 20%
- **STEP 2** - RASATURA ARMATA ANTIUMIDO COLORATA: EPOXITE MRFR 1.0 colorato + rete MarmoNet75
- **STEP 3** - RASATURA ANTIUMIDO COLORATA seconda mano: EPOXITE MRFR 1.0 colorato pronto all'uso
- **STEP 4** - DECORAZIONE COLORATA: CEMENT DECOR diluito con acqua al 25% + CEMENT DECOR TONER
- **STEP 5** - DECORAZIONE COLORATA 2a mano: CEMENT DECOR diluito con acqua al 25% + CEMENT DECOR TONER
- **STEP 6** - PRIMERIZZAZIONE PROTETTIVA TRASPARENTE: POLIUTEK VF100/200/300 diluito con acqua al 50%
- **STEP 7** - FINITURA TRASPARENTE: POLIUTEK VF100/200/300 pronto all'uso
- **STEP 8** - FINITURA TRASPARENTE 2a mano: POLIUTEK VF100/200/300 pronto all'uso

	Codice	Descrizione	Costo Confezione €	Costo €/Kg	Resa * Kg/mq	Incidenza €/mq
STEP 1	1005-A	EPOXITE PR100-T KG 4 - PRIMER RASANTE PARTE A				
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B			0,300	
	MQZ1	MARMOQUARZ 02 - SABBIA DI QUARZO KG 1				
STEP 2	1041-A	EPOXITE MRFR-A KG 4 - MALTA RASANTE F.R. PARTE A				
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B			1,500	
	1041-C1	EPOXITE MRFR-C1 KG 15 - FILLER GRANA 1.0 PARTE C				
	NET75	MARMONET RETE DI ARMATURA 75 GR/MQ			1,100	
STEP 3	1041-A	EPOXITE MRFR-A KG 4 - MALTA RASANTE F.R. PARTE A				
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B			1,500	
	1041-C1	EPOXITE MRFR-C1 KG 15 - FILLER GRANA 1.0 PARTE C				
STEP 4	1050	CEMENT DECOR KG 20 - DECORATIVO CEMENTIZIO			0,800	
	1055	CEMENT DECOR TONER PER 20 KG				
STEP 5	1050	CEMENT DECOR KG 20 - DECORATIVO CEMENTIZIO			0,800	
	1055	CEMENT DECOR TONER PER 20 KG				
STEP 6	1016/1017/1018-A	POLIUTEK VF100/200/300-T KG 5 - TRASP. OP./LUC./SAT. PARTE A			0,050	
	1019-B	POLIUTEK VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B				
STEP 7	1016/1017/1018-A	POLIUTEK VF100/200/300-T KG 5 - TRASP. OP./LUC./SAT. PARTE A			0,100	
	1019-B	POLIUTEK VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B				
STEP 8	1016/1017/1018-A	POLIUTEK VF100/200/300-T KG 5 - TRASP. OP./LUC./SAT. PARTE A			0,100	
	1019-B	POLIUTEK VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B				

* Resa teorica da test in laboratorio, può variare sensibilmente in funzione dello stato e del grado di assorbimento del supporto con conseguente variazione di incidenza €/mq

Spessore	3-4 mm
Nr. Mani	8
Tipo Sottofondo	Usurato/Umido

Tempi d'attesa	
Messa in servizio	8 gg
Pedonabile dopo	2 gg

Resist. Abrasione	★★★★★
Resist. Traffico	★★★★★★
Resist. Chimica	★★★★★



SISTEMI DECORATIVI E PROTETTIVI PER
PISCINE E CENTRI BENESSERE

MARMPOOL





Primer poliuretano monocomponente igroindurente ideale per il consolidamento e l'impermeabilizzazione di sottofondi cementizi assorbenti con umidità residua fino al 5% e tracce di sostanze oleose. Idoneo per il trattamento consolidante antipolvere di sottofondi cementizi assorbenti asciutti anche con riscaldamento a pavimento e di superfici sottoposte a forte traffico o di sottofondi incoerenti e poco compatti. Opportunamente impastato con sabbia permette la preparazione di malte sintetiche ad altissime prestazioni per l'esecuzione di rasature o riparazioni.

- Fondo antiumido
- Alta resistenza

Resa teorica: 0,1-0,2 Kg/mq per mano.
Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
1030	Trasparente	Kg 15			
1031	Trasparente	Kg 4			

EPOXITE MRFR RASANTE FIBRO RINFORZATO



Malta epossi-cementizia tixotropica tricomponente a base di resina epossidica e indurente poliammidico emulsionato in acqua. Ideale per ripristino e rasatura di pavimenti cementizi industriali, per correggere le irregolarità superficiali prima dell'applicazione o di rivestimenti sintetici colabili (Epoxite RA200 - Vitrox-Varnish VV500) a basso o alto spessore o di sistemi vernicianti (Epoxite VF200/300 - Poliutek VF100/200/300 - Vitrox-Varnish VV300 - PoolTop). Disponibile in due curve granulometriche da 1.0 mm o da 0.4 mm.

- Malta di ripristino
- Rasatura pavimenti

Resa teorica: 0,750 Kg/mq * per mano.
1,50 Kg/mq ** per mano.
Diluizione: Pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
1041-A	Parte A	Kg 4			
998	Parte B	Kg 1			
1041-C04	Parte C04	Kg 15 *			
1041-C1	Parte C1	Kg 15 **			
	Totale	Kg 20			
1042-A	Parte A	Kg 1			
1001-B	Parte B	Kg 0,25			
1042-C04	Parte C04	Kg 3,75 *			
1042-C1	Parte C1	Kg 3,75 **			
	Totale	Kg 5			

CODICE	COLORAZIONE	€/Kg	
TFR	Tinta Forte		* Granulometria 0,4 mm.
TSR	Tinta Speciale		** Granulometria 1,0 mm.

POOLTOP VF300-C COLORATO PER PISCINE




Rivestimento poliuretano bicomponente colorato idoneo per proteggere e rivestire piscine e vasche. PoolTop è una resina elastica che evita la formazione di crepe e ha un'elevata resistenza all'acqua clorata e salmastra. Inoltre PoolTop è resistente al deterioramento causato dai raggi UV sia nelle zone immerse che sui camminamenti esterni. La sua finitura è liscia, ma può essere resa antiscivolo con l'aggiunta di additivo antisdrucciolo cod. 996. Disponibile in 4 colori RAL.

- Resina colorata per piscine

Resa teorica: 0,200 Kg/mq per mano.
Diluizione: pronto all'uso. Additivabile con Additivo Antisdrucciolo.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
3000-PA	Parte A	Kg 3			
3000-PB	Parte B	Kg 2			
	Totale	Kg 5			

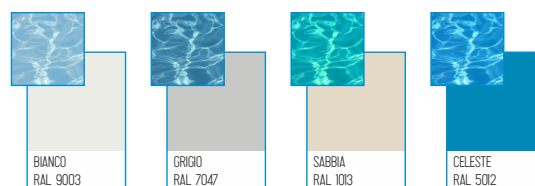



Rivestimento poliuretano bicomponente trasparente idoneo per proteggere e rivestire piscine e vasche. PoolTop è una resina elastica che evita la formazione di crepe e ha un'elevata resistenza all'acqua clorata e salmastra. Inoltre PoolTop è resistente al deterioramento causato dai raggi UV sia nelle zone immerse che sui camminamenti esterni. La sua finitura è liscia, ma può essere resa antiscivolo con l'aggiunta di additivo antisdrucciolo cod. 996.

- Resina trasparente per piscine

Resa teorica: 0,100 Kg/mq per mano.
Diluizione: pronto all'uso. Additivabile con Additivo Antisdrucciolo.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
3000-T-PA	Parte A	Kg 2,5			
3000-PB	Parte B	Kg 2,0			
	Totale	Kg 4,5			

VITROX-VARNISH VV500-T RESINA TRASPARENTE



Vernice epossidica bicomponente atossica, completamente trasparente, lucida, con basso indice di ingiallimento, per la vetrificazione di qualsiasi supporto o superficie. Alta resistenza agli agenti chimici ed alta resistenza al graffio. Resina autolivellante se applicata ad alti spessori (max 3 mm).

- Resina trasparente
- Antigraffio
- Autolivellante

Resa teorica: 0,100 Kg/mq per mano.
1 Kg/mq per mm di spessore.
Diluizione: max 5% con alcool etilico.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
215-T-PA	Parte A	Kg 3,0			
215-T-PB	Parte B	Kg 2,0			
	Totale	Kg 5,0			
216-T-PA	Parte A	Kg 0,6	6		
216-T-PB	Parte B	Kg 0,4	6		
	Totale	Kg 1,0			

ADDITIVO ANTISDRUCCIOLO




Microsfere antisdrucciolo per resine e vernici epossidiche e poliuretaniche da aggiungere e miscelare nel prodotto prima dell'applicazione per rendere le superfici non scivolose anche quando bagnate.

- Antisdrucciolo

Percentuale d'impiego: 300 gr per additivare confezioni da 5-6 Kg;
75 gr per confezioni da 0,75 L - 1 Kg.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
996		gr 300	5		
997		gr 75	6		

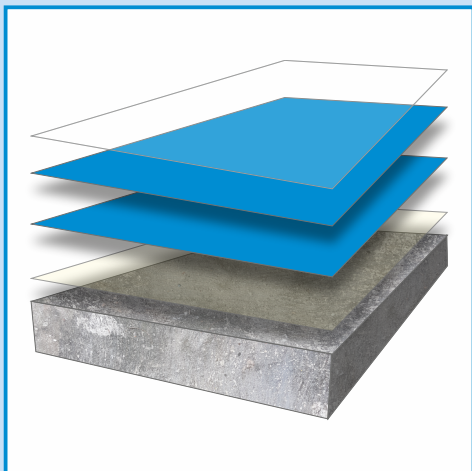

MARMOPOOL SISTEMA 1

SISTEMA PROTETTIVO COLORATO PER PISCINE IN CEMENTO O TELATE CON PVC

Sistema di verniciatura non ingiallente, altamente resistente al cloro e all'acqua salmastra

- **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** - Idrolavaggio e/o carteggiatura.
- **STEP 1 - PRIMERIZZAZIONE:** MARMOPUR PA100-T pronto all'uso
- **STEP 2 - VERNICIATURA BIANCA O COLORATA** prima mano: POOLTOP VF300-C
- **STEP 3 - VERNICIATURA BIANCA O COLORATA** seconda mano: POOLTOP VF300-C
- **STEP 4 - FINITURA TRASPARENTE:** POOLTOP VF300-T oppure
FINITURA ANTISCIVOLO TRASPARENTE: POOLTOP VF300-T con ADDITIVO ANTISDRUCCIOLO


	Codice	Descrizione	Costo Confezione €	Costo €/Kg	Resa* Kg/mq	Incidenza €/mq
STEP 1	1030	MARMOPUR PA100-T KG 15 - PRIMER POLIURETANICO			0,200	
STEP 2	3000-PA 3000-PB	POOLTOP VF300-B KG 3 - COLORATO PARTE A POOLTOP VF000-I KG 2 - INDURENTE PARTE B			0,200	
STEP 3	3000-PA 3000-PB	POOLTOP VF300-B KG 3 - COLORATO PARTE A POOLTOP VF000-I KG 2 - INDURENTE PARTE B			0,200	
STEP 4	3000-T-PA 3000-PB	POOLTOP VF300-T KG 2,5 - TRASPARENTE PARTE A POOLTOP VF000-I KG 2 - INDURENTE PARTE B			0,100	

* Resa teorica da test in laboratorio, può variare sensibilmente in funzione dello stato e del grado di assorbimento del supporto con conseguente variazione di incidenza €/mq

Spessore	< 1 mm
Nr. Mani	4
Tipo Sottofondo	Cemento, PVC

Tempi d'attesa	
Applicazione	5 gg
Riempibile dopo	5 gg

Resistenza UV
Flessibilità
Resistenza Chimica

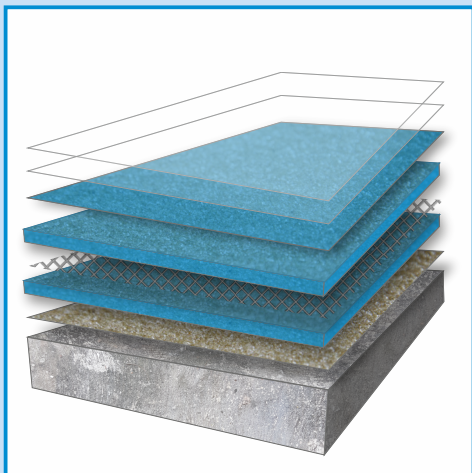

MARMOPOOL SISTEMA 3

SISTEMA DECORATIVO PER CENTRI BENESSERE

Sistema multistrato colorato altamente resistente al vapore acqueo ed alle alte temperature

- **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** - Idrolavaggio e/o carteggiatura.
- **STEP 1** - PRIMERIZZAZIONE: EPOXITE PR100-T additivato con MARMOQUARZ 0,2 al 20%
- **STEP 2** - RASATURA ARMATA ANTIUMIDO COLORATA: EPOXITE MRFR 1.0 colorato + rete MarmoNet75
- **STEP 3** - RASATURA ANTIUMIDO COLORATA seconda mano: EPOXITE MRFR 1.0 colorato pronto all'uso
- **STEP 4** - DECORAZIONE COLORATA: EPOXITE MRFR 0.4 colorato pronto all'uso
- **STEP 5** - FINITURA TRASPARENTE prima mano: VITROX VARNISH VV500-T
- **STEP 6** - FINITURA TRASPARENTE seconda mano: VITROX VARNISH VV500-T oppure
FINITURA ANTISCIVOLO TRASPARENTE: VITROX VARNISH VV500-T con ADDITIVO ANTISDRUCCIOLO


	Codice	Descrizione	Costo Confezione €	Costo €/Kg	Resa* Kg/mq	Incidenza €/mq
STEP 1	1005-A	EPOXITE PR100-T KG 4 - PRIMER RASANTE PARTE A				
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B			0,300	
	MQZ1	MARMOQUARZ 02 - SABBIA DI QUARZO KG 1				
STEP 2	1041-A	EPOXITE MRFR-A KG 4 - MALTA RASANTE F.R. PARTE A				
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B			1,500	
	TFR	COLORAZIONE TINTOMETRICA TINTOSYSTEM PER KG 20				
	1041-C1 NET75	EPOXITE MRFR-C1 KG 15 - FILLER GRANA 1.0 PARTE C MARMONET RETE DI ARMATURA 75 GR/MQ			1,100	
STEP 3	1041-A	EPOXITE MRFR-A KG 4 - MALTA RASANTE F.R. PARTE A				
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B			1,500	
	TFR	COLORAZIONE TINTOMETRICA TINTOSYSTEM PER KG 20				
	1041-C1	EPOXITE MRFR-C1 KG 15 - FILLER GRANA 1.0 PARTE C				
STEP 4	1041-A	EPOXITE MRFR-A KG 4 - MALTA RASANTE F.R. PARTE A				
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B			0,750	
	TFR	COLORAZIONE TINTOMETRICA TINTOSYSTEM PER KG 20				
	1041-C04	EPOXITE MRFR-C04 KG 15 - FILLER GRANA 0.4 PARTE C				
STEP 5	215-T-PA	VITROX-VARNISH VV500-T KG 3 - TRASPARENTE PARTE A			0,100	
	215-T-PB	VITROX-VARNISH VV500-I KG 2 - INDURENTE PARTE B				
STEP 6	215-T-PA	VITROX-VARNISH VV500-T KG 3 - TRASPARENTE PARTE A			0,100	
	215-T-PB	VITROX-VARNISH VV500-I KG 2 - INDURENTE PARTE B				

* Resa teorica da test in laboratorio, può variare sensibilmente in funzione dello stato e del grado di assorbimento del supporto con conseguente variazione di incidenza €/mq

Spessore	< 5 mm
Nr. Mani	6
Tipo Sottofondo	Cemento, Cartongesso, Ceramica, Pannelli EPS

Tempi d'attesa	
Applicazione	7 gg
Utilizzabile dopo	3 gg

Resistenza Vapore
Resistenza Calore
Personalizzazione Colore

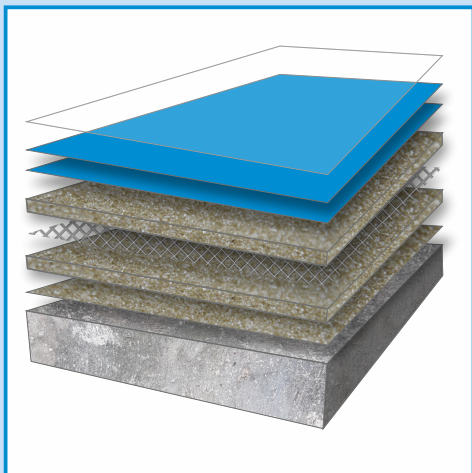

MARMOPOOL SISTEMA 2

SISTEMA DECORATIVO MATERICO COLORATO PER PISCINE IN CEMENTO

Sistema multistrato colorato resistente all'umidità di controspinta negativa, non ingiallente, altamente resistente al cloro ed all'acqua salmastra

- **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** - Idrolavaggio e/o carteggiatura.
- **STEP 1 - PRIMERIZZAZIONE:** EPOXITE PR100-T additivato con MARMOQUARZ 0,2 al 20%
- **STEP 2 - RASATURA ARMATA ANTIUMIDO:** EPOXITE MRFR 1.0 pronto all'uso + rete MarmoNet75
- **STEP 3 - RASATURA ANTIUMIDO** seconda mano: EPOXITE MRFR 1.0 pronto all'uso
- **STEP 4 - VERNICIATURA BIANCA O COLORATA** prima mano: POOLTOP VF300-C
- **STEP 5 - VERNICIATURA BIANCA O COLORATA** seconda mano: POOLTOP VF300-C
- **STEP 6 - FINITURA TRASPARENTE:** POOLTOP VF300-T oppure
FINITURA ANTISCIVOLO TRASPARENTE: POOLTOP VF300-T con ADDITIVO ANTISDRUCCIOLO

	Codice	Descrizione	Costo Confezione €	Costo €/Kg	Resa* Kg/mq	Incidenza €/mq
STEP 1	1005-A	EPOXITE PR100-T KG 4 - PRIMER RASANTE PARTE A				
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B			0,300	
	MQZ1	MARMOQUARZ 02 - SABBIA DI QUARZO KG 1				
STEP 2	1041-A	EPOXITE MRFR-A KG 4 - MALTA RASANTE F.R. PARTE A				
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B			1,500	
	1041-C1	EPOXITE MRFR-C1 KG 15 - FILLER GRANA 1.0 PARTE C				
	NET75	MARMONET RETE DI ARMATURA 75 GR/MQ			1,100	
STEP 3	1041-A	EPOXITE MRFR-A KG 4 - MALTA RASANTE F.R. PARTE A				
	998	EPOXITE VF000-I KG 1 - INDURENTE PARTE B			1,500	
	1041-C1	EPOXITE MRFR-C1 KG 15 - FILLER GRANA 1.0 PARTE C				
STEP 4	3000-PA	POOLTOP VF300-B KG 3 - COLORATO PARTE A			0,200	
	3000-PB	POOLTOP VF000-I KG 2 - INDURENTE PARTE B				
STEP 5	3000-PA	POOLTOP VF300-B KG 3 - COLORATO PARTE A			0,200	
	3000-PB	POOLTOP VF000-I KG 2 - INDURENTE PARTE B				
STEP 6	3000-T-PA	POOLTOP VF300-T KG 2,5 - TRASPARENTE PARTE A			0,100	
	3000-PB	POOLTOP VF000-I KG 2 - INDURENTE PARTE B				

* Resa teorica da test in laboratorio, può variare sensibilmente in funzione dello stato e del grado di assorbimento del supporto con conseguente variazione di incidenza €/mq

Spessore	< 4 mm
Nr. Mani	6
Tipo Sottofondo	Cemento, Ceramica

Tempi d'attesa	
Applicazione	7 gg
Riempibile dopo	5 gg

Decorazione Materica
Resistenza Umidità
Sovrapponibile



- Primer per il ciclo WonderGum bianco/grigio
- Alta adesione

Primer poliuretano monocomponente igroindurente da utilizzare per sottofondi cementizi assorbenti con umidità residua fino al 5% prima della impermeabilizzazione con WonderGum Bianco/Grigio.

Resa teorica: 0,1-0,2 Kg/mq per mano.
Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
1061	Trasparente	Kg 4			
1068	Trasparente	Kg 1	4		

WONDERGUM BIANCO/GRIGIO



- Allungamento 900%
- Resistente al freddo e raggi UV
- Calpestabile

WonderGum è una membrana in poliuretano monocomponente, di ultima generazione applicata allo stato liquido e a freddo, estremamente elastica utilizzata per una impermeabilizzazione a lunga durata.

Resa teorica: 0,75 Kg/mq per mano.
Diluizione: pronto all'uso, max 5% con diluente DPU.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
1062	Bianco	Kg 25			
1066	Bianco	Kg 6			
1063	Grigio	Kg 25			
1067	Grigio	Kg 6			
DPU	Diluente	L 2,5			
DPU-1	Diluente	L 1	4		

PRIMEXAN PRIMER ANCORANTE



- Promotore di adesione universale

Speciale pulitore e promotore di adesione a base alcool da utilizzare prima della verniciatura di supporti non porosi, difficili da verniciare, quali: vetro, acciaio, ceramica, ottone, bachelite, laminato.

Resa teorica: 0,1 L/mq per mano.
Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
428	Trasparente	L 5			
427	Trasparente	L 1	4		

WONDERGUM RAIN



- Applicabile sul bagnato
- Resistente al freddo e raggi UV
- Rapido fuori pioggia
- Non ingiallente

WonderGum Rain è una membrana impermeabilizzante monocomponente, che garantisce un'ottima elasticità. Disponibile trasparente o in colore grigio, è applicabile anche su sottofondi umidi o bagnati ed in condizioni di temperature estreme (0°C-45°C). Non necessita di primer su sottofondi in ceramica o vetro.

Resa teorica: 0,250 Kg/mq per mano.
Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
1070	Trasparente	Kg 20*			
1071	Trasparente	Kg 4			
1072	Trasparente	Kg 1	4		
*formato disponibile su ordinazione					
CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
1073	Grigio	Kg 20			
1074	Grigio	Kg 4			
1075	Grigio	Kg 1	4		

SISTEMI DI
IMPERMEABILIZZAZIONE

MARMOGUAINA





Speciale primer acrilico da utilizzare come antisfarinante per supporti assorbenti e cementizi o come ponte d'aggancio su supporti in guaina bituminosa o ardesiata usurati, prima di applicare gli impermeabilizzanti Marmoguarda Idrostop, Pedonabile, Bitum, Maltaflex, Thermo, Ecoprot.

Resa teorica: 0,05 L/mq per mano.*

0,03 L/mq per mano.**

Diluizione: *50% con acqua su vecchie guaine bituminose.

****100% con acqua su supporti cementizi.**

- Acrilico
- Anti sfarinamento

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
780	Trasparente	L 14			
781	Trasparente	L 5			

IDROSTOP



Rivestimento fibrato a base di resina acril-poliuretantica, elastomerica, cariche inerti fini, pigmenti e speciali additivi atti a garantire una elevata elasticità (dilatabile oltre 400%) ed una perfetta resistenza al ristagno d'acqua più a lungo dei sistemi acrilici tradizionali.

Resa teorica: 0,75 L/mq per mano.

Diluizione: pronto all'uso.

- Poliuretano
- Fibrato
- Oltre 400% di elasticità

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
199-F	Bianco	L 14			
199-G	Grigio	L 14			
432	Rosso Ox	L 14			

PEDONABILE



Rivestimento elastico acrilico per l'impermeabilizzazione di pavimenti di terrazzi. Ottima adesione e resistenza. Idrorepellente. Facile applicazione con rullo o pennello. Si consiglia di applicare, tra una mano e l'altra, il tessuto non tessuto per migliorare le prestazioni del rivestimento.

Resa teorica: 0,75 L/mq per mano.

Diluizione: pronto all'uso.

- Oltre 300% di elasticità
- Facile e veloce da applicare
- Pedonabile

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
700-B	Bianco	L 14			
701-B	Bianco	L 4			
700-G	Grigio	L 14			
701-G	Grigio	L 4			
700-R	Rosso Ox	L 14			
701-R	Rosso Ox	L 4			

BITUM



Guaina impermeabilizzante elastomero bituminosa in emulsione acquosa, ideale per impermeabilizzazione di superfici orizzontali e verticali. Si consiglia di applicare, tra una mano e l'altra, il tessuto non tessuto per migliorare le prestazioni del rivestimento.

Resa teorica: 0,750 Kg/mq per mano.

Diluizione: pronto all'uso.

- Bituminosa
- Ad Acqua
- Oltre 400% di elasticità

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
714	Nero	Kg 18			



- Incapsulante per amianto
- UNICHIM 810
- UNICHIM 175
- UNI 84011

Vernice incapsulante delle fibre libere di amianto. Ottima adesione su supporti in cemento-amianto. Buona elasticità. Resistente agli influssi atmosferici. Idrorepellente.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
212	Bianco	L 14			
212-G	Grigio	L 14			

Resa teorica: 0,5 - 0,15 L/mq.

Diluizione: pronto all'uso per incapsulamento amianto estradosso a vista dall'esterno di tipo "A" $\geq 300\mu$ diluito con acqua al 15% per incapsulamento amianto estradosso a vista dall'interno di tipo "B" $\geq 250\mu$ diluito con acqua al 30% per incapsulamento amianto estradosso non a vista dall'interno di tipo "C" $\geq 200\mu$

THERMO



- Ideale per il risparmio energetico
- ASTM 1980-I
- ASTM G173

Guaina elastomerica termo-riflettente da utilizzare come rivestimento protettivo su guaine bituminose, sia nuove che esistenti, anche ardesiate. Il suo utilizzo abbassa la temperatura dei supporti su cui viene applicato.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
718	Bianco	L 14			

Resa teorica: 0,5 L/mq per mano.
Diluizione: pronto all'uso.

MALTAFLEX



- Impermeabilizzante fibrorinforzato
- UNI EN 1504-2

Malta cementizia bicomponente fibrorinforzata elastica per l'impermeabilizzazione di superfici verticali ed orizzontali quali massetti cementizi, calcestruzzo, intonaci cementizi, vasche e piscine prima dell'applicazione di piastrelle o protettivi elastici. Da armare con MarmoNet150


Prodotto certificato secondo la normativa UNI EN 1504-2.

Resa teorica: 3 Kg/mq per 3 mm di spessore.
Diluizione: pronto all'uso.


CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
704-PA	Parte A	Kg 18			
704-PB	Parte B	Kg 6			
	Totale	Kg 24			

RETI DI ARMATURA

- Rete in fibra di vetro



- Tessuto in fibra di vetro TFV




- Tessuto non tessuto TNT



Reti e tessuti in fibra di vetro da utilizzare come armature nei sistemi MarmoGuaina.

CODICE	DESCRIZIONE	ROTOLO	EURO
NET150	Rete 150 gr/mq	50 mq	
TNT	TNT 50 gr/mq	50 mq	
BAND	BandellaTNT h 12,5cm	100 ML	
622	TFV 225 gr/mq (150mq)	34 Kg	
623	TFV 225 gr/mq (62,5mq)	14 Kg	
624	BandellaTFV 0,31x150m	3,5 Kg	

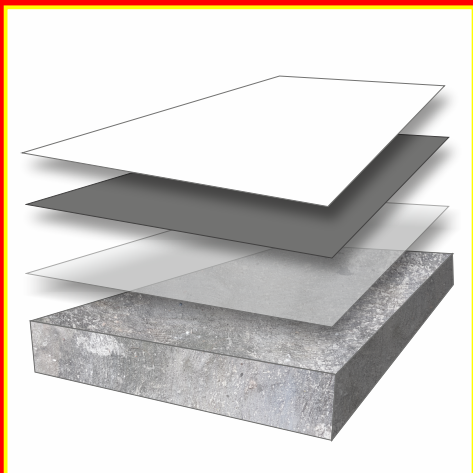

MARMOGUAINA WONDERGUM

IMPERMEABILIZZANTE IGRO-INDURENTE AD ALTA ELASTICITÀ


Membrana liquida in poliuretano monocomponente applicata a freddo, estremamente elastica, per una impermeabilizzazione a lunga durata

- **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** - Idrolavaggio e/o carteggiatura.
- **STEP 1 - PRIMERIZZAZIONE:** WONDERGUM PRIMER pronto all'uso
- **STEP 2 - FINITURA** prima mano: MARMOGUAINA WONDERGUM BIANCO/GRIGIO diluito con max 5% diluente PU/04
- **STEP 3 - FINITURA** seconda mano: MARMOGUAINA WONDERGUM BIANCO/GRIGIO diluito con max 5% diluente PU/04

	Codice	Descrizione	Costo Confezione €	Costo €/Kg	Resa* Kg/mq	Incidenza €/mq
STEP 1	1061	WONDERGUM PRIMER KG 4			0,10	
STEP 2	1062/1063	WONDERGUM BIANCO/GRIGIO KG 25			0,75	
STEP 3	1062/1063	WONDERGUM BIANCO/GRIGIO KG 25			0,75	

* Resa teorica da test in laboratorio, può variare sensibilmente in funzione dello stato e del grado di assorbimento del supporto con conseguente variazione di incidenza €/mq

Ideale per	tetti, balconi, terrazze, verande, aiuole, ponti soggetti a traffico pedestre e carrabile				
Tipo Sottofondo	Ceramica, Cemento, Bitume	Elasticità	★★★★★	Pedonabilità	★★★★★
Da rivestire	non necessario	Adesione	★★★★★	Rete di armatura	non necessaria

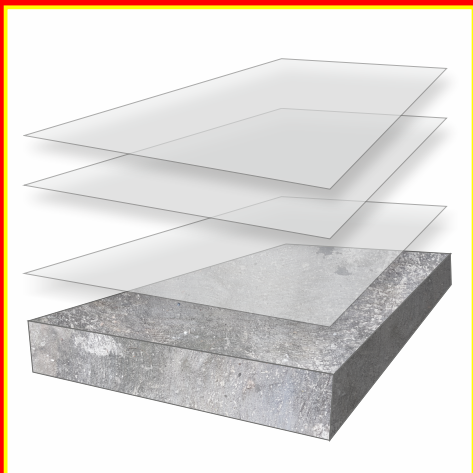

MARMOGUARDIA WONDERGUM RAIN

IMPERMEABILIZZANTE LIQUIDO PER SUPPORTI UMIDI

Speciale guaina liquida elastomerica applicabile anche su sottofondi umidi o bagnati

- **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** - Idrolavaggio e/o carteggiatura.
- **STEP 1 - PRIMERIZZAZIONE:** PRIMEXAN pronto all'uso
- **STEP 2 - FINITURA** prima mano: WONDERGUM RAIN TRASPARENTE/GRIGIO pronto all'uso
- **STEP 3 - FINITURA** seconda mano: WONDERGUM RAIN TRASPARENTE/GRIGIO pronto all'uso

SISTEMA WONDERGUM RAIN TRASPARENTE SU SUPERFICI PIASTRELLATE O NON POROSE


	Codice	Descrizione	Costo Confezione €	Costo €/Kg	Resa* Kg/mq	Incidenza €/mq
STEP 1	428	PRIMEXAN L 5			0,10	
STEP 2	1070	WONDERGUM RAIN TRASPARENTE KG 20			0,20	
STEP 3	1070	WONDERGUM RAIN TRASPARENTE KG 20			0,20	

SISTEMA WONDERGUM RAIN COLORATO SU SUPERFICI CEMENTIZIE , BITUMINOSE O POROSE

	Codice	Descrizione	Costo Confezione €	Costo €/Kg	Resa* Kg/mq	Incidenza €/mq
STEP 1	1061	WONDERGUM PRIMER KG 4			0,10	
STEP 2	1073	WONDERGUM RAIN GRIGIO KG 20			0,25	
STEP 3	1073	WONDERGUM RAIN GRIGIO KG 20			0,25	

* Resa teorica da test in laboratorio, può variare sensibilmente in funzione dello stato e del grado di assorbimento del supporto con conseguente variazione di incidenza €/mq

Ideale per	tetti, balconi, terrazze, verande				
Tipo Sottofondo	Ceramica, Cemento, Bitume	Elasticità	★★★★★	Pedonabilità	★★★★★
Da rivestire	non necessario	Adesione	★★★★★	Rete di armatura	non necessaria

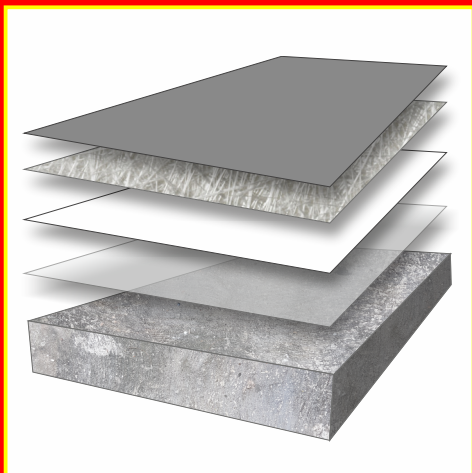

MARMOGUAINA IDROSTOP

IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICO FIBRATO COLORATO PRONTO ALL'USO


**Guaina impermeabilizzante elastomerica poliuretanica
ideale per impermeabilizzazione di superfici orizzontali e verticali**

- **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** - Idrolavaggio e/o carteggiatura.
- **STEP 1 - PRIMERIZZAZIONE:** PRIMER ACRIL diluito con acqua al 100% su cemento o al 50% su guaina bituminosa
- **STEP 2 - FINITURA ARMATA** prima mano: IDROSTOP + tessuto cod. 622
- **STEP 3 - FINITURA** seconda mano: IDROSTOP

	Codice	Descrizione	Costo Confezione €	Costo €/L	Resa* L/mq	Incidenza €/mq
STEP 1	780	PRIMER ACRIL L 14			0,10	
STEP 2	199-B/-G/-R 622	IDROSTOP BIANCO/GRIGIO/ROSSO L 14 TESSUTO IN FIBRA DI VETRO 225 GR/MQ			0,75 0,23	
STEP 3	199-B/-G/-R	IDROSTOP BIANCO/GRIGIO/ROSSO L 14			0,75	

* Resa teorica da test in laboratorio, può variare sensibilmente in funzione dello stato e del grado di assorbimento del supporto con conseguente variazione di incidenza €/mq

Ideale per	tetti, balconi, terrazze, verande				
Tipo Sottofondo	Ceramica, Cemento, Bitume	Elasticità	★★★★★	Pedonabilità	★★★★★
Da rivestire	non necessario	Adesione	★★★★★	Rete di armatura	Tessuto in fibra di vetro per superfici > 25mq

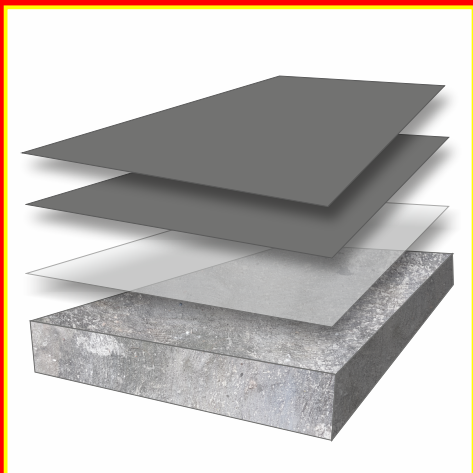

MARMOCUAINA MALTAFLEX

IMPERMEABILIZZANTE BICOMPONENTE FIBRATO ELASTOCEMENTIZIO


Malta cementizia per l'impermeabilizzazione di superfici verticali ed orizzontali resistente a cicli di gelo e disgelo ed alla penetrazione dell'anidride carbonica

- **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** - Idrolavaggio e/o carteggiatura.
- **STEP 1 - PRIMERIZZAZIONE:** PRIMER ACRIL diluito con acqua 100%
- **STEP 2 - RASATURA ARMATA** prima mano: MALTAFLEX + NET150
- **STEP 3 - RASATURA DI FINITURA** seconda mano: MALTAFLEX

	Codice	Descrizione	Costo Confezione €	Costo €/Kg	Resa* Kg/mq	Incidenza €/mq
STEP 1	780	PRIMER ACRIL L 14			0,05	
STEP 2	704-PA 704-PB NET 150	MALTAFLEX KG 24 RETE IN FIBRA DI VETRO 150 GR/MG			1,80	
STEP 3	704-PA 704-PB	MALTAFLEX KG 24			1,20	

* Resa teorica da test in laboratorio, può variare sensibilmente in funzione dello stato e del grado di assorbimento del supporto con conseguente variazione di incidenza €/mq

Ideale per	tetti, balconi, terrazze, verande, piscine				
Tipo Sottofondo	Cemento	Elasticità	★★★★	Pedonabilità	★★★
Da rivestire	Sì	Adesione	★★★	Rete di armatura	NET150

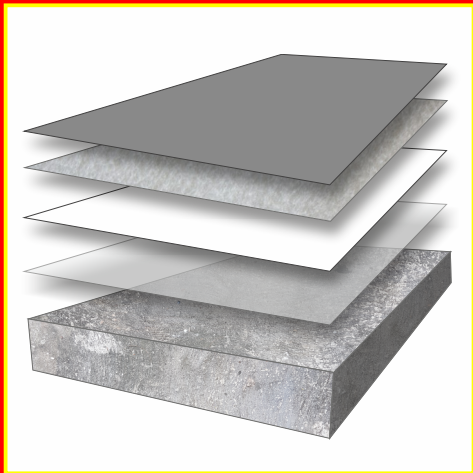

MARMOGUAINA PEDONABILE

IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICA COLORATA PRONTA ALL'USO


Membrana liquida acrilica monocomponente applicata a freddo con alta resistenza alla pedonabilità

- **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** - Idrolavaggio e/o carteggiatura.
- **STEP 1 - PRIMERIZZAZIONE:** PRIMER ACRIL diluito con acqua al 100% su cemento o al 50% su guaina bituminosa
- **STEP 2 - FINITURA ARMATA** prima mano: PEDONABILE + tessuto TNT
- **STEP 3 - FINITURA** seconda mano: PEDONABILE

	Codice	Descrizione	Costo Confezione €	Costo €/L	Resa* L/mq	Incidenza €/mq
STEP 1	780	PRIMER ACRIL L 14			0,10	
STEP 2	700-B/-G/-R TNT	PEDONABILE BIANCO/GRIGIO/ROSSO L 14 TESSUTO NON TESSUTO 50 GR/MQ			0,75	
STEP 3	700-B/-G/-R	PEDONABILE BIANCO/GRIGIO/ROSSO L 14			0,75	

* Resa teorica da test in laboratorio, può variare sensibilmente in funzione dello stato e del grado di assorbimento del supporto con conseguente variazione di incidenza €/mq

Ideale per	tetti, balconi, terrazze, verande, aree umide in bagni				
Tipo Sottofondo	Mattoni, Cemento, Bitume	Elasticità	★★★★★	Pedonabilità	★★★★★
Da rivestire	non necessario	Adesione	★★★★★	Rete di armatura	TNT

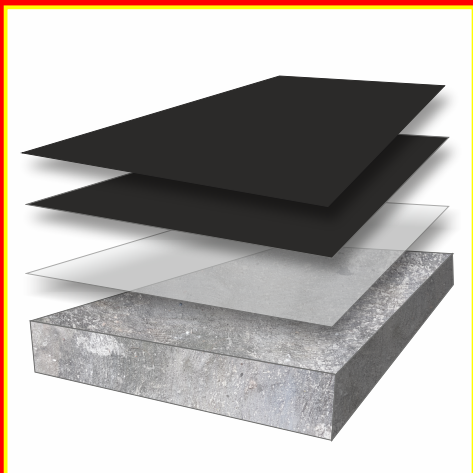

MARMOGUARDA
BITUM

IMPERMEABILIZZANTE ELASTO-BITUMINOSO PRONTO ALL'USO


**Guaina impermeabilizzante elastomero bituminosa
ideale per impermeabilizzazione di superfici orizzontali e verticali e muri contro terra**

- **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** - Idrolavaggio e/o carteggiatura.
- **STEP 1 - PRIMERIZZAZIONE:** PRIMER ACRIL diluito con acqua al 100% su cemento o al 50% su guaina bituminosa
- **STEP 2 - FINITURA** prima mano: BITUM pronto all'uso
- **STEP 3 - FINITURA** seconda mano: BITUM pronto all'uso

	Codice	Descrizione	Costo Confezione €	Costo €/Kg	Resa* Kg/mq	Incidenza €/mq
STEP 1	780	PRIMER ACRIL L 14			0,10	
STEP 2	714	BITUM KG 18			0,75	
STEP 3	714	BITUM KG 18			0,75	

* Resa teorica da test in laboratorio, può variare sensibilmente in funzione dello stato e del grado di assorbimento del supporto con conseguente variazione di incidenza €/mq

Ideale per	tetti, balconi, terrazze, verande, muri contro terra				
Tipo Sottofondo	Cemento	Elasticità	★★★★	Pedonabilità	★
Da rivestire	sì	Adesione	★★★★	Rete di armatura	non necessaria

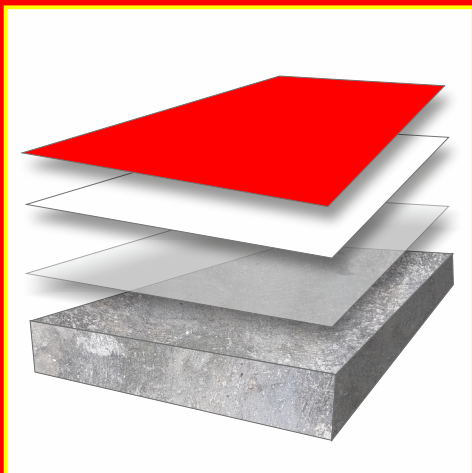

MARMOGUARD
ECOPROT

IMPERMEABILIZZANTE IDONEO ALL'INCAPSULAMENTO DEL CEMENTO-AMIANTO

**Guaina impermeabilizzante certificata specifica
per la bonifica e incapsulamento delle fibre di amianto di tipo A, B e C**

INCAPSULAMENTO AMIANTO ESTRADOSSO A VISTA DALL'ESTERNO DI TIPO "A" $\geq 300\mu$


	Codice	Descrizione	Costo Confezione €	Costo €/L	Resa L/mq	Incidenza €/mq
STEP 1	780	PRIMER ACRIL L 14			0,10	
STEP 2	212/212-G	ECOPROT BIANCO/GRIGIOL 14 (non diluito)			0,50	
STEP 3	212/212-G	ECOPROT BIANCO/GRIGIOL 14 (non diluito)			0,50	

INCAPSULAMENTO AMIANTO ESTRADOSSO A VISTA DALL'INTERNO DI TIPO "B" $\geq 250\mu$

	Codice	Descrizione	Costo Confezione €	Costo €/L	Resa L/mq	Incidenza €/mq
STEP 1	780	PRIMER ACRIL L 14			0,10	
STEP 2	212/212-G	ECOPROT BIANCO/GRIGIOL 14 (diluito con acqua al 15%)			0,25	
STEP 3	212/212-G	ECOPROT BIANCO/GRIGIOL 14 (diluito con acqua al 15%)			0,25	

INCAPSULAMENTO AMIANTO ESTRADOSSO NON A VISTA DALL'INTERNO DI TIPO "A" $\geq 200\mu$

	Codice	Descrizione	Costo Confezione €	Costo €/L	Resa L/mq	Incidenza €/mq
STEP 1	780	PRIMER ACRIL L 14			0,10	
STEP 2	212/212-G	ECOPROT BIANCO/GRIGIOL 14 (diluito con acqua al 30%)			0,15	
STEP 3	212/212-G	ECOPROT BIANCO/GRIGIOL 14 (diluito con acqua al 30%)			0,15	

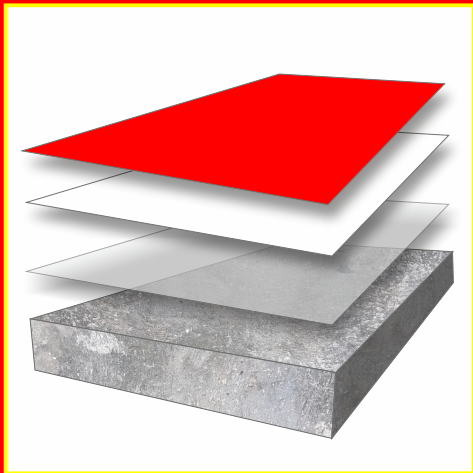

MARMOGUARDA THERMO

IMPERMEABILIZZANTE TERMO-RIFLETTENTE PER IL RISPARMIO ENERGETICO


**Guaina impermeabilizzante certificata ad alto indice di riflettanza solare
con sfere in vetro cavo 3M**

- **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** - Idrolavaggio e/o carteggiatura.
- **STEP 1 - PRIMERIZZAZIONE:** PRIMER ACRIL diluito con acqua al 100% su cemento o al 50% su guaina bituminosa
- **STEP 2 - FINITURA** prima mano: THERMO pronto all'uso
- **STEP 3 - FINITURA** seconda mano: THERMO pronto all'uso

	Codice	Descrizione	Costo Confezione €	Costo €/L	Resa* L/mq	Incidenza €/mq
STEP 1	780	PRIMER ACRIL L 14			0,10	
STEP 2	718	THERMO L 14			0,50	
STEP 3	718	THERMO L 14			0,50	

* Resa teorica da test in laboratorio, può variare sensibilmente in funzione dello stato e del grado di assorbimento del supporto con conseguente variazione di incidenza €/mq

Ideale per	tetti, balconi, terrazze, verande				
Tipo Sottofondo	Guaine Bituminose, Cemento	Elasticità	★★★★	Pedonabilità	★★
Da rivestire	non necessario	Adesione	★★★★	Rete di armatura	non necessaria



SISTEMI PROTETTIVI
TRASPARENTI PER SUPPORTI NATURALI

MARMOSHIELD





- Aumenta la resistenza all'abrasione
- Resiste alle sostanze macchianti
- Facile applicazione

Protettivo consolidante antimacchia per pavimentazioni cementizie e di legno. Resina poliuretanica α -silanizzata formulata per la realizzazione di finiture protettive permanentemente antimacchia e carrabili ad effetto lucido o satinato. Applicabile anche su massetti non perfettamente stagionati.

Resa teorica: 25 - 50 gr/mq per mano.
Diluizione: pronto all'uso, diluibile con ragia minerale.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
662	Lucido	Kg 5,00			
664	Satinato	Kg 5,00			

GEOCEMENT SILICATO DI SODIO



- Antibatterico
- Antidegrado
- Impermealizzazione di vasche e superfici cementizie

Speciale geopolimero per il consolidamento di superfici cementizie con un alto potere penetrante e capacità impermeabilizzante. Consigliato per il ripristino di superfici cementizie pre esistenti, per evitare lo sfarinamento ed infiltrazioni d'acqua e cloruri. Previene la formazione di alghe e muffe.

Resa teorica: 0,25-0,5 L/mq per mano.
Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
676	Trasparente	L 5			
677	Trasparente	L 1	5		

GEOHARDNER SILICATO DI LITIO



- Antipolvere
- Consolidante
- Lucido

Speciale geopolimero a base di silicato di litio formulato per il trattamento antipolvere e consolidante dei pavimenti cementizi industriali nuovi o esistenti. Dopo la sua applicazione i pavimenti risultano migliorati nelle loro prestazioni meccaniche e dai difetti estetici quali efflorescenze e macchie di varia natura.

Resa teorica: 0,2 - 0,4 Kg/mq per mano.
Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
678	Trasparente	Kg 5	5		

NANOSILK OIL REPELLENT



- Nanoemulsione invisibile
- Idrorepellente
- Oleorepellente

Idroliorepellente a base acquosa costituito da speciali nanoemulsioni a tecnologia "HYDROSOL" per le superfici murali, calcestruzzo, cotto, pietre arenarie e calcaree, legno. Indicato anche per la protezione di monumenti storici. Ostacola la formazione di muschi e licheni. Completamente invisibile.

Resa teorica: 0,1-0,15 L/mq per mano, secondo l'assorbimento del supporto.
Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
672	Trasparente	L 5			
673	Trasparente	L 1	5		

NORAIN SILOSSANIC PROTECTION



- Antispolvero
- Antialga
- Idrorepellente
- Salva terrazze

Impregnante silossanico ad acqua, traspirante, idrorepellente, antispolvero, antialghe, antilichenico, antimuffa permanente. Usato all'esterno ed all'interno conferisce una durevole protezione dalla pioggia. Protegge e ripara le terrazze da infiltrazioni, muffe ed efflorescenze. Ideale per la protezione di tufo e pietre in genere. Incolore.

Resa teorica: 0,1-0,15 L/mq per mano, secondo l'assorbimento del supporto.
Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
668	Trasparente	L 5			
669	Trasparente	L 1	5		

RESTAURO INVISIBILE



- Altissima traspirabilità
- Idrorepellente
- Invisibile

Idrorepellente consolidante ad alta traspirabilità non filmogeno a base di propilsiliconato di potassio. Ideale per il trattamento di mattoni, pietra naturale, malte, pitture alla calce, cotto, tufo e pietra leccese.

Resa teorica: 0,1-0,15 L/mq per mano, secondo l'assorbimento del supporto.
Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
670	Trasparente	L 5			
671	Trasparente	L 1	5		



- Idrorepellente
- Ecologico
- Traspirante

Protettivo antigraffiti sacrificale a base di polimeri organici modificati in emulsione acquosa. Raccomandato su: supporti in pietra, mattoni, marmi, graniti e supporti minerali già verniciate.

Resa teorica: 0,05-0,25 L/mq per mano.
in funzione della porosità del supporto.
Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
666	Trasparente	L 5			
667	Trasparente	L 1	5		

SMACCHIATORE GEL



- Pratico da usare su pareti verticali

Pulitore disincrostante in gel specifico per la pulizia e il rinnovamento di manufatti in pietra. Restituisce l'aspetto originario eliminando in pochi istanti calcare, efflorescenze saline, muschi, muffe, alghe ed annerimenti da smog atmosferico. La sua formula in gel è particolare efficace su tutte le superfici verticali.

Resa teorica: 0,1-0,3 L/mq per mano.
in funzione dell'assorbimento del supporto.
Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
675	GEL	L 5			

SMACCHIATORE



- Multifunzione
- Sostituisce l'acido muriatico

Pulitore acido tamponato che, senza sviluppare alcun fumo nocivo per l'applicatore né per l'ambiente, rimuove le incrostazioni del dopo posa e lo sporco da cantiere.

Resa teorica: 0,05 - 0,25 Kg/mq per mano.
in funzione della diluizione del prodotto.
Diluizione: fino al 500% con acqua.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
674	Trasparente	Kg 5			



PREPARATORI, RIVESTIMENTI E FINITURE
PER INTERNI ED ESTERNI

MARMOPAIN





- Extra fine
- Alta carteggiabilità
- Nuova formula

Stucco in polvere extrafine bianchissimo da utilizzare per il livellamento e la rasatura di intonaci interni. Non sfarinante, di alta qualità. A base di gesso gamma bianchissimo, leganti vegetali e carbonati selezionati.

Resa teorica: ca. 1 Kg/mq per 1 mm di spessore.
Diluizione: ca. 50% di acqua.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
098	Bianco	Kg 15*			
099	Bianco	Kg 5	4		
100	Bianco	Kg 1	20		

*formato disponibile su ordinazione

TUTTOSTUCCO



- Extra bianco
- Rasature perfette
- Alta scorrevolezza

Stucco in pasta superbianco di alta qualità, ottima scorrevolezza e carteggiabilità, moderatamente elastico ed antimuffa. Adatto per eseguire una perfetta rasatura dei muri e del legno. Consigliato come fondo di preparazione per Marmo Antico.

Resa teorica: ca. 1,5 Kg/mq per 1 mm di spessore.
Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/Kg	EURO
101	Bianco	Kg 20	11X3		
102	Bianco	Kg 5	20X4		

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
103	Bianco	Kg 1	12		
104	Bianco	Kg 0,5	33		

PLASTUC ALTO SPESSORE



- Ideale per cartongesso

Rasante murale bianco. Pronto all'uso e di facile impiego. Ideale per rasatura di intonaci interni, soffitti e cartongesso. Ottima finitura. Elevato potere riempitivo. Facile carteggiabilità.

Resa teorica: ca. 1,5 Kg/mq per 1 mm di spessore.
Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/Kg	EURO
110	Bianco	Kg 20	11x3		



- Spessore 1÷5 mm
- Alta adesione
- Facile lavorabilità
- Antiumido

Stucco in polvere fine per esterni, resistente all'umido con miscela minerale al cemento plastico. Colore bianco. Efficace all'interno su murature umide. Ripristino di intonaco esterno, stuccatura su calcestruzzo. Sigillatura di crepe.

Resa teorica: ca. 1,5 Kg/mq per 1 mm di spessore.
Diluizione: ca. 35% di acqua.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/Kg	EURO
093	Bianco	Kg 15*			
094	Bianco	Kg 5	4		
095	Bianco	Kg 1	20		

*formato disponibile su ordinazione

FONDO RASANTE



- Rasante per vecchi rivestimenti
- Finitura cemento

Rivestimento di fondo, riempitivo, bianco, a base di leganti acrilici in dispersione acquosa e sabbia a granulometria selezionata. Caratterizzato da ottimo potere riempitivo, ottima copertura e resistenza ai raggi UV. Sovraverniciabile con qualsiasi finitura ad acqua. Grazie al suo elevato potere riempitivo è particolarmente indicato per uniformare vecchi intonaci su cui siano stati fatti ripristini recenti, intonaci a granulometrie differenti o con cavillature da ritiro, rivestimenti plastici.

Resa teorica: 1,2 - 1,6 Kg/mq per mm di spessore.
Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/Kg	EURO
1220	Bianco	Kg 25	11X3		

FONDO ANTICREPE



- Riempitivo
- Fondo anticrepe
- Forte adesione
- Additabile con cemento

Fondo rasante acrilico elastomerico anticrepe per facciate esterne da ricoprire con Elax-UV Pittura. Eccellente elasticità. Previene le micro cavillature dell'intonaco. Ottimo potere riempitivo. Forte adesione ai supporti. Per una migliore prestazione del prodotto si consiglia di applicare rete di armatura MarmoNet75 tra la prima e la seconda mano.

Resa teorica: 1,2 - 1,6 Kg/mq per mm di spessore.
Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/Kg	EURO
113	Bianco	Kg 25	11x3		

PRIMER SIL



- Silossanico
- Alta traspirabilità
- UNI 9396

Fissativo silossanico ad acqua per esterni ed interni, traspirante, resistente agli alcali. Usato come fondo per Top Siloxan-R, Top Calce e Top Silikato.

Prodotto certificato secondo la normativa UNI 9396.

Resa teorica: **15 - 20 mq/L per mano** secondo l'assorbimento del supporto.
Diluizione: **50% con acqua.**

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
291	Trasparente	L 5			
291-1	Trasparente	L 1	5		

IDRO VELTON



- Microemulsione
- COV=0
- Consolidante

Fissativo consolidante per interni ed esterni costituito, da una speciale resina in microemulsione acrilica a base acquosa con elevato potere di penetrazione e consolidamento dell'intonaco.

Resa teorica: **15 mq/L per mano.**
Diluizione: **pronto all'uso.**

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
128	Trasparente	L 5	32x4		

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
129	Trasparente	L 1	5		

PRIMER BI-ACRIL



- Super consolidante
- Anti sfarinamento
- Alto potere di penetrazione

Fissativo consolidante trasparente acrilico bicomponente, anti sfarinamento. Ideale per la cura ed il consolidamento di tufo, di intonaci cementizi ed alla calce altamente sfarinanti e che necessitano di essere consolidati anche in profondità.

Resa teorica: **10 - 20 mq/L per mano** secondo l'assorbimento del supporto.
Diluizione: **pronto all'uso.**

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
208-A	Parte A	L 15,00	11x3		
208-B	Parte B	L 0,30	11x3		
Totale		L 15,30			

207-A	Parte A	L 5,00	32x4		
207-B	Parte B	L 0,10	32x4		
Totale		L 5,10			

PRIMER RIEMPITIVO SILOSSANICO



- Alta traspirabilità
- Anti salnitro

Speciale fondo riempitivo pigmentato a base di dispersioni acril-silossaniche in acqua, applicabile a pennello o rullo per la preparazione di supporti prima dell'applicazione di Rivesil 1.2/1.5. Indicato per uniformare le pareti che presentano microcavillature e che necessitano alta traspirabilità al vapore acqueo e resistenza al salnitro.

Resa teorica: 8 mq/L per mano.
Diluizione: 30% con acqua.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
2010	Bianco	L 14	11x3		

CODICE	COLORAZIONE	€/L
TCE	Tinta Chiara	
TFE	Tinta Forte	

PRIMER RIEMPITIVO ACRILICO



- Riempitivo
- Mascherante

Speciale fondo riempitivo pigmentato a base di dispersioni acriliche in acqua, applicabile a pennello o rullo per la preparazione di supporti prima dell'applicazione di Siltex 1.2/1.5. Indicato per uniformare le pareti che presentano microcavillature e su lastre in cartongesso prima dell'applicazione di Novil Plus o Plastex Opaco.

Resa teorica: 8 mq/L per mano.
Diluizione: 30% con acqua.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
2000	Bianco	L 14	11x3		

CODICE	COLORAZIONE	€/L
TCE	Tinta Chiara	
TFE	Tinta Forte	

MURISOL



- Acrilico
- Alcali resistente

Fissativo acrilico murale all'acqua per interni ed esterni, trasparente, anti sfarinante, antimuffa, resistente agli alcali ed alle muffe.

Resa teorica: 20 - 50 mq/L per mano.
Diluizione: dal 300% al 500% con acqua.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
130	Trasparente	L 14	11x3		
131	Trasparente	L 5	32x4		

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
132	Trasparente	L 1	12		

EPOXAN FONDO ANCORANTE



- Fondo universale
- Sovraverniciabile

Fondo ancorante di particolare composizione, trasparente. Assicura l'adesione di pitture, vernici e smalti su supporti difficili quali lamiera zincata, alluminio, acciaio zincato, ottone, profilati anodizzati, piastrelle di cotto e legno. Sovraverniciabile con smalti sintetici e vernici ad acqua.

Resa teorica: 10 mq/L per mano.
Diluizione: 30% con diluente nitro.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
146	Trasparente	L 4			
147	Trasparente	L 0,75	6		



- Antiruggine universale
- Al fosfato di zinco

Antiruggine sintetica al fosfato di zinco, di ottima qualità. Sovraverniciabile con smalti alchidici, sintetici e nitro. Ottima copertura, resistenza e resa. Disponibile nei colori grigio, bianco e rosso ossido.

Resa teorica: 8 mq/L per mano.
Diluizione: 10% con acquaaragia, diluente nitro e sintetico.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
426	Grigio	L 14*			
142	Grigio	L 2,5			
143	Grigio	L 0,5	6		
144	Bianco	L 2,5			
145	Bianco	L 0,5	6		
408	Rosso ossido	L 2,5			
409	Rosso ossido	L 0,5	6		

*formato disponibile su ordinazione

SINPLASTEX FONDO RIEMPITIVO



- Fondo bianco opaco

Fondo sintetico alchidico opaco, per la preparazione di supporti in legno, masonite e metalli. Buona copertura e carteggiabilità. Ottimo grado di finitura.

Resa teorica: 10 mq/L per mano.
Diluizione: 10% con acquaaragia, diluente sintetico e nitro.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
138	Bianco	L 2,5			
139	Bianco	L 0,5	6		

IDRO SINPLASTEX FONDO RIEMPITIVO



- Fondo bianco
- Sovraverniciabile

Pittura di fondo ad acqua, riempitiva, opaca, all'acqua, per pareti e legno. Carteggiabile. Sovraverniciabile con idropitture e smalti ad acqua. Ottimo grado di finitura.

Resa teorica: 8 mq/L per mano.
Diluizione: 10% con acqua.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
310	Bianco	L 2,5			
304	Bianco	L 0,75	6		

UNI PLASTEX



- Universale per idropitture e smalti sintetici

Coloranti concentrati universali indicati per colorare: smalti sintetici, smalti ad acqua, flatting, pitture a calce, stucchi, idropitture e tempere.

Ossidi: Nero 30 - Marrone 60 - Giallo Ocra 120 - Rosso Ossido 220.

Organici: Verde Bosco 10 - Rosso Vivo 20 - Verde Prato 110 - Viola 50 - Arancio 90 - Giallo Limone 70 - Blu 130 - Giallo Cromo 140.

Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	EURO
341	Ossidi	ml 40	12	
343	Organici	ml 40	12	



- Elastomerica
- Traspirabile
- Idrorepellente
- Doppia reticolazione
- EN 1504-2

Pittura acrilica elastomerica fibrorinforzata, per la protezione e la decorazione a durabilità garantita di superfici in calcestruzzo, malte e intonaci cementizi conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504-2.

Prodotto certificato secondo la normativa UNI EN 1504-2.

Resa teorica: 8 mq/L per mano.
Diluizione: 20% con acqua.



CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
367	Bianco	L 14	11x3		
367-4	Bianco	L 4	20x4		
375	Base Z	L 14	11x3		
383	Base Z	L 4	20x4		

CODICE	COLORAZIONE	€/L
TCE	Tinta Chiara	
TFE	Tinta Forte	
TSE	Tinta Speciale	

SILTEX ACRILICO 1.2/1.5



- Tonachino
- Fibrato
- Flessibile
- Spatolabile

Rivestimento acrilico fibrato plastico spatolato. Formulato con una resina acrilica e selezionate graniglie di marmo, con ottimo potere riempitivo e schermante delle irregolarità dell'intonaco. Applicabile su pareti esterne ed interne. Alta resistenza agli agenti atmosferici ed agli alcali. Buona flessibilità. Ideale per la protezione e decorazione di sistemi termoisolanti a cappotto.

Prodotto certificato secondo la normativa UNI EN 1504-2.

Resa teorica: 1,2 - 2,0 Kg/mq*.
1,5 - 3,0 Kg/mq.**

Diluizione: pronto all'uso.



CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/Kg	EURO
425*	Bianco	Kg 25	11x3		
410**	Bianco	Kg 25	11x3		

* Granulometria media: 1.2: 1,2 mm.

**Granulometria media: 1.5: 1,5 mm.

CODICE	COLORAZIONE	€/Kg
TCR	Tinta Chiara	
TFR	Tinta Forte	
TSR	Tinta Speciale	

RIVESIL 1.2/1.5 SILOSSANICO



- Tonachino
- Altissima idrorepellenza
- Silossanico

Rivestimento fibrato acril-silossanico per esterni. Indicato per applicazioni sia su edifici storici, sia su supporti più moderni quali intonaci a base cementizia, intonaci premiscelati, sistemi termoisolanti a cappotto, cemento armato a vista dove si richiedano finiture di particolare pregio e protezione.

Prodotto certificato secondo la normativa UNI EN 1504-2.

Resa teorica: 1,2 - 2,0 Kg/mq*.
1,5 - 3,0 Kg/mq.**

Diluizione: pronto all'uso.



CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/Kg	EURO
434*	Bianco	Kg 25	11x3		
445**	Bianco	Kg 25	11x3		

CODICE	COLORAZIONE	€/Kg
TCR	Tinta Chiara	
TFR	Tinta Forte	
TSR	Tinta Speciale	



- Alta resistenza
- Antilichenica
- Antimuffa
- Alta idrorepellenza

Idropittura acrilica alla farina di quarzo, di ottima copertura ed alta resistenza alle intemperie, idrorepellente, antilichenica ed antimuffa permanente, per interni ed esterni. Opaca, di grana fine, con effetto schermante delle irregolarità dell'intonaco. Antialga. Ottima resa.

Prodotto certificato secondo la normativa UNI EN 1504-2.

Resa teorica: 10 mq/L per mano.

Diluizione: 30% con acqua.



CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
046	Bianco	L 14	11x3		
047	Bianco	L 4	20x4		
235	Base Z	L 14	11x3		
236	Base Z	L 4	20x4		

CODICE	COLORAZIONE	€/L
TCE	Tinta Chiara	
TFE	Tinta Forte	
TSE	Tinta Speciale	

BIQUARZ COP. BIANCO



- Alta resistenza
- Idrorepellente
- Alta copertura

Idropittura acrilica alla farina di quarzo per facciate esterne, a base di resina stirolo-acrilica. Opaca, lavabile, con ottimo potere riempitivo. Buona idrorepellenza.

Resa teorica: 10 mq/L per mano.

Diluizione: 30% con acqua.



CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
037	Bianco	L 14	11x3		
038	Bianco	L 4	20x4		
456	Base Z	L 14	11x3		
457	Base Z	L 4	20x4		

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
039-1	Bianco	L 0,75	6		
457-1	Base Z	L 0,75	6		

CODICE	COLORAZIONE	€/L
TCE	Tinta Chiara	
TFE	Tinta Forte	
TSE	Tinta Speciale	

BIQUARZ COP. GRIGIO



- Opaca
- Coprente
- Alto rapporto qualità/costo

Idropittura acrilica alla farina di quarzo lavabile per esterni, idrorepellente. Opaca e riempitiva.

Resa teorica: 8 mq/L per mano.

Diluizione: 30% con acqua.



CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
042	Bianco	L 14	11x3		
043	Bianco	L 4	20x4		

TOP SILOXAN-R



- Alta idrorepellenza
- Alta traspirabilità
- Alta resistenza all'esterno
- Antilichenica

Idropittura al quarzo a base di resine acril-silossaniche. Idrorepellente, elevata traspirabilità ed anticarbonatazione. Resistente agli alcali, ai funghi, ai licheni ed alle muffe. Aspetto opaco. Ottima adesione su intonaci nuovi.

Prodotto certificato secondo la normativa UNI EN 1504-2.

Resa teorica: **10 mq/L per mano.**
Diluizione: **30% con acqua.**



CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
760	Bianco	L 14	11x3		
761	Bianco	L 4	20x4		
762	Base Z	L 14	11x3		
763	Base Z	L 4	20x4		

CODICE	COLORAZIONE	€/L
TCE	Tinta Chiara	
TFE	Tinta Forte	
TSE	Tinta Speciale	

TOP SILIKATO



FORMALDEIDE zero%
Casa salubre

- Altissima traspirabilità
- Idrorepellente
- DIN 18363
- Ideale per bioedilizia

Idropittura minerale per interni ed esterni a base di polisilicato di potassio. Ideale per la protezione di facciate esterne di edifici d'epoca, locali interni umidi e soggetti all'insorgenza di muffe. Ottima resistenza ai microrganismi (alghe e funghi). Autopulente e non sfoglia. Non è necessario l'uso del fissativo. Prodotto bio esente da formaldeide.

Prodotto certificato secondo la normativa DIN 18363

Resa teorica: **8 mq/L per mano.**
Diluizione: **20 % con acqua.**



CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
770	Bianco	L 14	11x3		

CODICE	COLORAZIONE	€/L
TCE	Tinta Chiara	

TOP CALCE



FORMALDEIDE zero%
Casa salubre

- Antimuffa naturale
- Sicuro per le camere dei bambini
- Ideale per bioedilizia

Idropittura minerale per interni ed esterni a base di puro grassello di calce. Atossica e inodore, altamente traspirante, anticondensa con finitura liscia e opaca. Contrasta naturalmente la formazione di muffa e batteri senza l'uso di additivi chimici. Ideale per il restauro conservativo di facciate esterne o per la bioedilizia. Non necessita di primer fissativi. Totalmente esente da formaldeide.

Prodotto certificato secondo la normativa DIN 18363

Resa teorica: **8 mq/L per mano.**
Diluizione: **20% con acqua.**



CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
260	Bianco	L 14	11x3		
261	Bianco	L 4	20x4		

CODICE	COLORAZIONE	€/L
TCI	Tinta Chiara	

**Formula Migliorata!**

- Finitura opaca e vellutata
- Super lavabile

Idropittura acrilica di pregio classificata con il massimo valore di lavabilità. Caratterizzata da alta copertura e un altissimo punto di bianco che la rende ideale per la realizzazione di finiture di pregio su qualsiasi supporto murale, compreso il cartongesso.

La sua formulazione è dotata di uno speciale additivo brevettato nei nostri laboratori capace di filtrare e ridurre il contenuto di formaldeide libero nell'aria, pulendo e migliorando la qualità dell'aria interna delle nostre abitazioni.

Resa teorica: 10 mq/L per mano.
Diluizione: 20 - 30% con acqua.



CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
023	Bianco	L 12	11x3		
024	Bianco	L 4	20x4		
223	Base Z	L 12	11x3		
224	Base Z	L 4	20x4		

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
025	Bianco	L 0,75	6		
225	Base Z	L 0,75	6		

CODICE	COLORAZIONE	€/L
TCI	Tinta Chiara	
TFI	Tinta Forte	
TSI	Tinta Speciale	

NOVIL PLUS LAVABILE ACRILICO

**Formula Migliorata!**

- Super bianco
- Alta opacità
- Lavabile
- Alta copertura

Idropittura acrilica lavabile opaca per interni ed esterni caratterizzata da una elevata copertura, alto punto di bianco e resistenza al lavaggio. Ottimo grado di finitura dall'aspetto opaco e vellutato. Ideale per applicazione su cartongesso.

La sua formulazione è dotata di uno speciale additivo brevettato nei nostri laboratori capace di filtrare e ridurre il contenuto di formaldeide libero nell'aria, pulendo e migliorando la qualità dell'aria interna delle nostre abitazioni.

Resa teorica: 10 mq/L per mano.
Diluizione: 30% con acqua.



CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
074	Bianco	L 14	11x3		
075	Bianco	L 4	20x4		
076	Bianco	L 2,5	24x5		

CODICE	COLORAZIONE	€/L
TCI	Tinta Chiara	

NOVIL LAVABILE

**Formula Migliorata!**

- Alta opacità
- Alta copertura

Idropittura per interni lavabile, traspirante, con elevata coprenza, opaca. Ottimo punto di bianco, gradevolmente profumata. Elevato potere mascherante. Ottima resa.

La sua formulazione è dotata di uno speciale additivo brevettato nei nostri laboratori capace di filtrare e ridurre il contenuto di formaldeide libero nell'aria, pulendo e migliorando la qualità dell'aria interna delle nostre abitazioni.

Resa teorica: 10 mq/L per mano.
Diluizione: 30% con acqua.



CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
079	Bianco	L 14	11x3		
080	Bianco	L 4	20x4		
081	Bianco	L 2,5	24x5		
079-N	Nero	L 14	11x3		

CODICE	COLORAZIONE	€/L
TCI	Tinta Chiara	

PRIMA TRASPIRANTE ANTIMUFFA



IN



- Antimuffa
- Alta copertura
- Traspirante

Idropittura murale antimuffa permanente ad elevato potere coprente. Opaca, anticondensa, gradevolmente profumata. Ideale per pareti di bagni e cucine dove viene richiesta una elevata permeabilità al vapore e una protezione contro le muffe.

Resa teorica: **10 mq/L per mano.**
Diluizione: **30% con acqua.**



CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
082	Bianco	L 12	11x3		
083	Bianco	L 4	20x4		

PRIMA TRASPIRANTE



IN



- Opaca
- Alta copertura

Idropittura lavabile traspirante, particolarmente indicata per tutti gli ambienti di casa. Alto potere coprente e mascherante associato ad una buona traspirabilità ed un ottimo punto di bianco.

Resa teorica: **10 mq/L per mano.**
Diluizione: **30% con acqua.**



CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
082E	Bianco	L 12	11x3		
083E	Bianco	L 4	20x4		

SPRINT SUPER TRASPIRANTE



IN



- Alta traspirabilità
- Profumata

Idropittura profumata per interni, ad alta traspirabilità, riempitiva, opaca e tixotropica. Non sfarinante, con ottima copertura e punto di bianco.

Resa teorica: **8 mq/L per mano.**
Diluizione: **30% con acqua.**



CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
087	Bianco	L 12	11x3		
088	Bianco	L 4	20x4		

PLASTEX ANTICONDENSA



- Termoisolante
- Anticondensa
- Antimuffa
- ASTM 1980-1
- ASTM G173

Idropittura termoisolante anticondensa, ideale per pareti interne che presentino problemi di condensa (bagni, cucine, pareti fredde in genere) e formazioni di muffa. L'elevato "effetto termico" è avvertibile al tatto.

Prodotto certificato secondo la normativa UNI EN 9805.

Resa teorica: **6 mq/L per mano.**
Diluizione: **20% con acqua.**



CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
650	Bianco	L 14	11x3		
651	Bianco	L 4	20x4		

PLASTEX ANTIMUFFA PERMANENTE



- Antimuffa
- Antilichenica
- Antialga
- UNI 9805

Idropittura acrilica lavabile per interni ed esterni, opaca di alta traspiranza, anticondensa, antimuffa permanente, antilichenica, antialghe. Risolve definitivamente il problema delle muffe in ambienti domestici (cucine, bagni, verande) ed industriali del settore alimentare (cliniche, frantoi oleari, caseifici, birrerie). **Rapporto di prova n. 103835 del 18/11/'96 Istituto Giordano S.p.A.**

Prodotto certificato secondo la normativa UNI EN 9805.

Resa teorica: **10 mq/L per mano.**
Diluizione: **20 - 30% con acqua.**



CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
059	Bianco	L 12	11x3		
060	Bianco	L 4	20x4		
061	Bianco	L 2,5	24x5		

CODICE	COLORAZIONE	€/L
TCI	Tinta Chiara	

STEROX ADDITIVO ANTIMUFFA CONCENTRATO



- Multiuso
- Antimuffa concentrato
- Inodore
- Additivo per tutte le pitture

Antimuffa concentrato ad ampio spettro di azione contro batteri, funghi e licheni, per il risanamento delle murature interne ed esterne contaminate dalle muffe. Viene usato sulle pareti contaminate 24 ore prima dell'applicazione del PLASTEX ANTIMUFFA. Aggiunto tal quale in 14 L di idropittura per interni o per esterni, conferisce al prodotto potere antimuffa ad antilichenico.

Resa teorica: **20 mq/L per mano.**
Diluizione: **dal 100% al 500% con acqua, secondo l'utilizzo.**

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
152		L 0,5	9		

SMALTO LAVAGNA



ES

IN



Formula Migliorata!

- Effetto lavagna
- Riscrivibile
- Atossico
- Formaldeide free

Prodotto verniciante all'acqua che permette di trasformare qualsiasi oggetto o superficie in una lavagna scrivibile con gessetti colorati, facilmente lavabile e riscrivibile. È utilizzabile in interni e in esterni su superfici murali, legno, mdf, pvc, metallo, cartongesso, ecc.
Prodotto atossico e privo di formaldeide.

Resa teorica: 12-14 mq/L per mano.
Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
498	Nero	L 0,75	6		

RIFLESSI METALLICI



ES

IN



- Effetto metallizzato lucido

Pittura acrilica decorativa per esterni ed interni di grande effetto estetico e con riflessi metallici e con finitura liscia. Il prodotto si presta ad essere utilizzato a rullo come uno smalto ad acqua su muro, legno, ferro etc., opportunamente preparati per arricchire pareti, colonne, elementi decorativi, stencil e quant'altro ove la fantasia possa arrivare.

Resa teorica: 10 mq/L per mano.
Diluizione: pronto all'uso (a spruzzo 10% con acqua).

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
125	Oro	L 0,75	6		
125-A	Argento	L 0,75	6		
125-R	Rame	L 0,75	6		
126-P	Perlescente	L 0,75	6		

MATERIKA



ES

IN



- Decorativo di gran classe base oro e argento
- Effetto metallizzato sabbato

Finitura metallica a base acquosa che permette di ottenere delle preziose finiture decorative con un magnifico effetto perlescente a rilievo. Adatto alla decorazione di ambienti sia classici che dal design moderno. Disponibile in 44 colori di cartella.

Resa teorica: 8 - 10 mq/L per mano.
Diluizione: pronto all'uso (a spruzzo 10% con acqua).

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
123-P	Argento	L 1	6		
123-S	Oro	L 1	6		
123-B	Black	L 1	6		



- Grassello di calce decorativo

Rivestimento minerale traspirante a spatola, a finitura satinata a base di puro grassello di calce, per la decorazione e protezione di pareti interne ed esterne preparate con Tuttostucco in pasta. Disponibile in bianco e in 47 colori di cartella.

Resa teorica: 0,5 Kg/mq per tre passate.
Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
115	Bianco	Kg 20	11x3		

CODICE	COLORAZIONE	€/Kg
TCD	Tinta Chiara	
TFD	Tinta Forte	
TSD	Tinta Speciale	

MARMOGLITTER POLVERE



- Effetto luminoso e iridescente

Lamine piccolissime riflettenti in oro, argento e rame. Danno un effetto brillante alle pitture, decorativi e vernici trasparenti.

Uso: gr. 40 in 1 litro di decorativo o di pittura (diluata al 50%).
Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
490-P	Oro	Gr. 40	6		
491-P	Argento	Gr. 40	6		
492-P	Rame	Gr. 40	6		

SYNCROSS SPUGNATO



- Spugnato perlescente
- Spugnato oro
- Spugnato argento

Rivestimento decorativo trasparente con riflessi perlescenti, argentati o dorati, da applicare con tampone o spugna di mare su fondo Keltan OPACO o LACCA OPACO colorato.

Resa teorica: 30 mq/L per mano.
Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
124	Perlescente	L 1	6		
124-S	Argento	L 1	6		
124-G	Oro	L 1	6		

**Formula Migliorata!**

- Antimuffa ed anti-alga
- Finitura vellutata
- Ideale per termosifoni

Speciale smalto acrilico superlavabile e smacchiabile per interni ed esterni. Inodore, ininfiammabile, non ingiallente. E' caratterizzato da ottima copertura, opacità, dilatazione ed adesione. Ideale per la laccatura di supporti murali, cartongesso e infissi in legno. La sua formulazione garantisce un'efficace barriera all'aggressione di muffe ed alghe.

Conforme al protocollo VAA (vernici per Ambienti con presenza di Alimenti) secondo i criteri 3,4,7,8 ECOLABEL.

Resa teorica: 14 mq/L per mano.

Diluizione: 5 - 10% in volume con acqua.



CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
385	Bianco	L 10	11x3		
386	Bianco	L 2,5	24x5		
385-Z	Base Z	L 10	11x3		
386-Z	Base Z	L 2,5	24x5		

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
387	Bianco	L 0,75	6		
387-Z	Base Z	L 0,75	6		

CODICE	COLORAZIONE	€/L
TCI	Tinta Chiara	
TFI	Tinta Forte	
TSI	Tinta Speciale	

ECO LAKKA SATINATO

**Formula Migliorata!**

- Antimuffa ed anti-alga
- Finitura setosa
- Ideale per termosifoni

Speciale smalto acrilico superlavabile e smacchiabile per interni ed esterni. Inodore e non ingiallente. E' caratterizzato da ottima copertura, satinatura, dilatazione ed adesione. Ideale per la laccatura di supporti murali, cartongesso e infissi in legno. La sua formulazione garantisce un'efficace barriera all'aggressione di muffe ed alghe.

Conforme al protocollo VAA (vernici per Ambienti con presenza di Alimenti) secondo i criteri 3,4,7,8 ECOLABEL.

Resa teorica: 14 mq/L per mano.

Diluizione: 5 - 10% in volume con acqua.



CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
390	Bianco	L 10	11x3		
391	Bianco	L 2,5	24x5		
390-Z	Base Z	L 10	11x3		
391-Z	Base Z	L 2,5	24x5		

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
392	Bianco	L 0,75	6		
392-Z	Base Z	L 0,75	6		

CODICE	COLORAZIONE	€/L
TCI	Tinta Chiara	
TFI	Tinta Forte	
TSI	Tinta Speciale	

ECO LAKKA LUCIDO

**Formula Migliorata!**

- Antimuffa ed anti-alga
- Smalto lucido smacchiabile
- Ideale per termosifoni

Speciale smalto acrilico superlavabile e smacchiabile per interni ed esterni. Inodore e non ingiallente. E' caratterizzato da ottima brillantezza, dilatazione ed adesione. Ideale per la laccatura di supporti murali, cartongesso e infissi in legno. La sua formulazione garantisce un'efficace barriera all'aggressione di muffe ed alghe. **Conforme al protocollo VAA (vernici per Ambienti con presenza di Alimenti) secondo i criteri 3,4,7,8 ECOLABEL.**

Resa teorica: 14 mq/L per mano.

Diluizione: 5 - 10% in volume con acqua.



CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
395	Bianco	L 10	11x3		
396	Bianco	L 2,5	24x5		
395-Z	Base Z	L 10	11x3		
396-Z	Base Z	L 2,5	24x5		

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
397	Bianco	L 0,75	6		
397-Z	Base Z	L 0,75	6		

CODICE	COLORAZIONE	€/L
TCI	Tinta Chiara	
TFI	Tinta Forte	
TSI	Tinta Speciale	



- Smalto opaco di pregio

Idrosmalto acrilico, opaco, inodore, per interni ed esterni. Lavabile e smacchiabile. Consigliato per finiture di alta qualità su pareti, legno, termosifoni. Non ingiallente. Ottima distensione e pennellabilità.

Resa teorica: **14 mq/L per mano.**
Diluizione: **pronto all'uso.**



CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
156	Bianco	L 12	11x3		
157	Bianco	L 4	20x4		

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
158	Bianco	L 0,75	12		

KELTAN SATINATO



- Smalto satinato alta finitura

Idrosmalto acrilico, satinato, inodore, per interni ed esterni. Lavabile e smacchiabile. Consigliato per finiture di alta qualità su pareti, legno, termosifoni. Non ingiallente. Ottima distensione e pennellabilità.

Resa teorica: **14 mq/L per mano.**
Diluizione: **pronto all'uso.**



CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
163-S	Bianco	L 4	20x4		

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
164-S	Bianco	L 0,75	12		

KELTAN LUCIDO



- Smalto lucido smacchiabile

Idrosmalto acrilico, lucido, inodore, per interni ed esterni. Lavabile e smacchiabile. Consigliato per finiture di alta qualità su pareti e legno. Non ingiallente. Ottima distensione e pennellabilità.

Resa teorica: **14 mq/L per mano.**
Diluizione: **pronto all'uso.**



CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
163-L	Bianco	L 4	20x4		

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
164-L	Bianco	L 0,75	12		



- Smalto antiruggine lucido

Smalto antiruggine acrilico all'acqua per interni ed esterni. Aspetto lucido. Ottima adesione su vari supporti. Ideale per la protezione e finitura di superfici zincate, alluminio, metalli, PVC, legno, acciaio. Ottima resistenza alla luce. Atossico, inodore. Non necessita di primer di ancoraggio.

Resa teorica: 12 mq/L per mano.
Diluizione: 5% con acqua.



CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
349	Bianco	L 2,5	24x5		
349-Z	Base Z	L 2,5	24x5		

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
350	Bianco	L 0,75	6		
350-Z	Base Z	L 0,75	6		

CODICE	COLORAZIONE	€/L
TCI	Tinta Chiara	
TFI	Tinta Forte	
TSI	Tinta Speciale	

SMALTO ZINC SATINATO



- Smalto antiruggine satinato
- Ideale per termosifoni

Smalto antiruggine acrilico all'acqua per interni ed esterni. Aspetto satinato. Ottima adesione su vari supporti. Ideale per la protezione e finitura di superfici zincate, alluminio, metalli, PVC, legno, acciaio. Ottima resistenza alla luce. Atossico, inodore. Non necessita di primer di ancoraggio.

Resa teorica: 12 mq/L per mano.
Diluizione: 5% con acqua.



CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
323	Bianco	L 2,5	24x5		
323-Z	Base Z	L 2,5	24x5		

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
324	Bianco	L 0,75	6		
324-Z	Base Z	L 0,75	6		

CODICE	COLORAZIONE	€/L
TCI	Tinta Chiara	
TFI	Tinta Forte	
TSI	Tinta Speciale	

SMALTO ZINC FERROMICACEO



- Ferromicaceo ad acqua

Smalto antiruggine all'acqua opaco ad effetto antichizzante a base di ossido di ferromicaceo. Ideale per la protezione e la decorazione di supporti ferrosi. Ottima finitura e coprenza. Disponibile in 16 colori di cartella.

COL: 9080 - 9050 - FM0XX
BASE: 9558

Resa teorica: 10 mq/L per mano.
Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
400-9590	9590	L 2,5	24x5		
400-9558	9558	L 2,5	24x5		
400-9558	COL	L 2,5	24x5		

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
401-9590	9590	L 0,75	6		
401-9558	9558	L 0,75	6		
401-9558	COL	L 0,75	6		



- Impregnante ad acqua
- Colori coprenti

Impregnante opaco per legno all'acqua, a base di resina acrilica e pigmenti selezionati. Semitrasparente ad effetto mordenzante. Per interni ed esterni. Regolatore di umidità, idrorepellente ed inodore.

Resa teorica: **10 - 12 mq/L per mano.**
Diluizione: **pronto all'uso.**

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
300	Trasparente	L 2,5			
301	Trasparente	L 0,75	6		
300	Colorato	L 2,5			
301	Colorato	L 0,75	6		
300-CB	Bianco	L 2,5			
301-CB	Bianco	L 0,75	6		




- Finitura opaca cerata
- Idrorepellente

Impregnante cerato acrilico per legno a base acquosa. Trasparente, per interni ed esterni. Idrorepellente ed inodore.

Resa teorica: **10 - 12 mq/L per mano.**
Diluizione: **pronto all'uso.**

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
371	Trasparente	L 2,5			
372	Trasparente	L 0,75	6		
371	Colorato	L 2,5			
372	Colorato	L 0,75	6		
373-B	Bianco	L 2,5			
374-B	Bianco	L 0,75	6		



- Finitura lucida
- Idrorepellente
- Alta protezione

Vernice lucida per legno a base acrilica in acqua. Elevata resistenza alle intemperie ed ai raggi UV. Regolatore di umidità, idrorepellente ed inodore.

Resa teorica: **10 - 12 mq/L per mano.**
Diluizione: **pronto all'uso.**

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
294	Trasparente	L 2,5			
295	Trasparente	L 0,75	6		
294	Colorato	L 2,5			
295	Colorato	L 0,75	6		



- Prodotto conforme alle Normative COV (Direttiva 2004/42/CE)

Smalto sintetico, alto solido, brillante di ottima copertura e pennellabilità, per interni ed esterni, legno e metalli. Ottima resistenza alla luce per tutte le tinte.

Resa teorica: **12 - 14 mq/L per mano.**
Diluizione: **pronto all'uso.**

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
183-BILU	Bianco	L 15*			
171-BILU	Bianco	L 2,5			
172-BILU	Bianco	L 0,75 6			
184-BZ	Base Z	L 15*			
175-BZ	Base Z	L 2,5			
176-BZ	Base Z	L 0,75 6			

*formati disponibili su ordinazione

SMALTEX COLORATO		
CONFEZ.	PEZZI x CART.	EURO
L 15*		
L 2,5		
L 0,75	06	

SMALTEX ALTO SOLIDO SATINATO


- Prodotto conforme alle Normative COV (Direttiva 2004/42/CE)

Smalto alchidico-uretanico, alto solido, satinato, di ottima copertura e pennellabilità per interni ed esterni, legno e metalli. Ottima resistenza alla luce per tutte le tinte.

Resa teorica: **12 - 14 mq/L per mano.**
Diluizione: **pronto all'uso.**

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
183-BISA	Bianco	L 15*			
171-BISA	Bianco	L 2,5			
172-BISA	Bianco	L 0,75 6			
184-SZ	Base Z	L 15*			
175-SZ	Base Z	L 2,5			
176-SZ	Base Z	L 0,75 6			

*formati disponibili su ordinazione

SMALTEX COLORATO		
CONFEZ.	PEZZI x CART.	EURO
L 15*		
L 2,5		
L 0,75	06	

SMALTEX FERROMICACEO


- Ferromicaceo a solvente

Smalto sintetico decorativo opaco all'ossido di ferromicaceo, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Ideale per la protezione e la decorazione di manufatti artistici tipo ferrobattuto.

COL: 9080 - 9050 - FM0XX
BASE: 9558

Resa teorica: **10 mq/L per mano.**
Diluizione: **10% con acquaaragia, diluente sintetico.**

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI/ PEDANA	€/L	EURO
454-9590	9590	L 2,5	24x5		
454-9558	9558	L 2,5	24x5		
454-9558	COL	L 2,5	24x5		

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
455-9590	9590	L 0,75	6		
455-9558	9558	L 0,75	6		
455-9558	COL	L 0,75	6		



- Smalto per macchine industriali

Smalto industriale lucido a rapida essiccazione. Alta resistenza in esterno, ottima copertura, facile applicazione e ottima distendibilità.

Resa teorica: 10 mq/L per mano.
Diluizione: 10% con diluente nitro.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
179-BILU	Bianco	L	15*		
280-BILU	Bianco	L	2,5		
180-BILU	Bianco	L	0,75 6		
337	Base Z	L	15*		
338	Base Z	L	2,5		
339	Base Z	L	0,75 6		

*formati disponibili su ordinazione

SMALTEX R.E. COLORATO

CONFEZ.	PEZZI x CART.	EURO
L	15*	
L	2,5	
L	0,75 6	

SPARTITRAFFICO RINFRANGENTE


- Alta resistenza
- Catarifrangente
- UNI EN 1436

Vernice di alta qualità per segnaletica stradale urbana ed extraurbana, rinfrangente. Buona resistenza all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Rapida essiccazione. **Prodotto certificato secondo le norme UNI EN 1436:1998.**

- Giallo RAL 1003
- Blu RAL 5015
- Rosso RAL 3009

Resa teorica: 3 - 5 mq/L per mano.
Diluizione: 10 - 20% con diluente nitro.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
314	Bianco	L	14		
315	Bianco	L	4		
316	Giallo	L	14		
317	Giallo	L	4		
314-RO	Rosso	L	14*		
314-BL	Blu	L	14*		

*formato disponibile su ordinazione

IDROLUX


- Finitura lucida

Idrovernice acrilica trasparente lucida, idrorepellente, non ingiallente, lavabile. Indicata per la protezione di rivestimenti esterni (cotto, clinker, calcestruzzo, tufo) e sulle idropitture.

Resa teorica: 7 - 10 mq/L per mano.
Diluizione: pronto all'uso.

CODICE	COLORE o BASE	CONFEZ.	PEZZI x CART.	€/L	EURO
190	Trasparente	L	5		
191	Trasparente	L	1 12		



SISTEMA
TINTOMETRICO

TINTOSYSTEM



Il nuovo **sistema tintometrico TINTOSYSTEM 3** nato dall'esperienza del Colorificio Marmoplast è stato progettato per soddisfare le esigenze del mercato volto agli applicatori professionali **per colorare tutta la gamma dei prodotti ad acqua e ad solvente con un unico sistema** affidabile ed innovativo.

Le caratteristiche peculiari del nuovo sistema TINTOSYSTEM sono:

- n° **15 paste coloranti ad acqua** per interni ed esterni, idonee a colorare tutti i prodotti della nostra linea edilizia ed industria, nel rispetto delle attuali normative ecologiche e con un basso valore di COV e n° **9 paste coloranti alchidiche ad alto solido per colorare la linea a solvente**.
- Costi di tinta contenuti.
- Un sistema di basi tintometriche, all'avanguardia, molto facile e snello e con **una sola base per prodotto**, che favorisce un notevole vantaggio di minore scorte di magazzino e facilità di riordino.
- Possibilità di eseguire **tinte molto vivaci**, di tendenza, **garantite** non solo per interni ma soprattutto **per uso esterno**.
- Possibilità di realizzare 240 tinte per esterno, 940 tinte per interni e esterni, 1950 colori NCS®, 52 colori SMALTI, 185 tinte RAL®, 16 tinte per Legno, 1044 tinte PANTONE®, tutta la gamma dei fondi e finiture dei nostri rivestimenti decorativi ed inoltre tinte di cartella di alcuni colorifici d'importanza nazionale.
- Un **software per la gestione del tintometro nel punto vendita** con un formulario molto ampio, di facile lettura e personalizzazione, con indicazione precisa del costo di tinteggiatura per ogni singolo prodotto e confezione.

IL SOFTWARE

Il software di gestione del tintometro TINTOSYSTEM, presenta il numero e le tipologie delle paste coloranti (da 2 a 5 coloranti per tinta) e le quantità necessarie per tinteggiare un determinato prodotto verniciante, con un preciso formato scelto (1 Lt - 2,5 Lt - 4 Lt - 12 Lt - 14 Lt ecc.). Tutte le formule presenti nel software si riferiscono a colori rappresentati sia nelle cartelle colori aziendali (ESTERNI, COLORTREND COLLECTION, ecc.) che nelle cartelle colori standard o di altri colorifici di importanza nazionale (NCS, ACC, PANTONE, RAL, ecc.). Altre caratteristiche importanti del software di gestione del tintometro sono:

- Scelta del prodotto
- Scelta del formato
- Scelta della formula colore
- Dosaggio volumetrico
- Dosaggio ponderale
- Modifica di formule esistenti
- Creazione e salvataggio di nuove formule
- Ricerca formule clienti
- Visualizzazione livelli e rabbocco coloranti
- Ricezione di formule da spettrofotometro o da altri programmi
- Ricalcolo della formula in base al formato
- Calcolo del prezzo del colorato con possibile personalizzazione del prezzo di ricarica di colorazione
- Stampa di etichette
- Statistiche su consumo di colorante e su precisione di dosaggio
- Check-up dei componenti elettro-meccanici
- Memorizzazione e visualizzazione degli interventi di assistenza

Il nuovo TINTOSYSTEM offre la possibilità di assistenza online per l'immediata risoluzione di eventuali problemi tecnici e per il costante aggiornamento del database formulativo.

PASTE COLORANTI TINTOCOLOR



- Alta concentrazione
- COV=0

Paste coloranti industriali ad alta concentrazione in dispersione acquosa.

CODICE	COLORE	UTILIZZO	EURO	CODICE	COLORE	UTILIZZO	EURO
800-BI10	Bianco	IN ES		800-RO140	Rosso Fuoco	IN	
800-NE20	Nero Ox	IN ES		800-AR150	Arancio	IN	
800-GI30	Giallo Ox	IN ES		800-GI160	Giallo Sole	IN	
800-BR40	Bruno Minerale	IN ES		800-VE170	Verde Ftalo	IN ES	
800-RO60	Rosso Ox	IN ES		800-GI180	Giallo Minerale	ES	
800-BL80	Blu Minerale	ES		800-RO200	Magenta	IN ES	
800-BL110	Blu Ftalo	IN ES		800-SC210	Scarlatto Minerale	ES	
800-GI120	Giallo Limone	IN					

PASTE COLORANTI SINTOCOLOR



- Alta concentrazione
- COV=0

Paste coloranti industriali ad alta concentrazione in dispersione a solvente.

CODICE	COLORE	UTILIZZO	EURO
900-103	Blu Ftalo	IN ES	
900-202	Rosso Ossido	IN ES	
900-302	Giallo Limone	IN ES	
900-305	Giallo Ossido	IN ES	
900-403	Verde Ftalo	IN ES	
900-604	Magenta	IN ES	
900-706	Bianco	IN ES	
900-809	Nero Profondo	IN ES	
900-4027	Arancio	IN ES	

DISPENSER ELETTRONICO A4b



Tintometro elettronico a 24 canestri in acciaio inox (4 x 3,8 Lt + 20 x 2,3 Lt) con sistema di pompa a pistone sequenziale con precisione di 1/768 Y (0,039 ml). Il tintometro è dotato di ugelli in ceramica che lo rende idoneo per l'erogazione di tutte le 24 paste coloranti ad acqua TINTOCOLOR e ad solvente SINTOCOLOR.

CODICE	NUMERO CANESTRI	EURO
TINTO A424	24	

DISPENSER ELETTRONICO A2



Tintometro elettronico a 16 canestri in acciaio inox (16 x 2,3 Lt) con sistema di pompa a pistone sequenziale con precisione di 1/768 Y (0,039 ml). Il tintometro è dotato di ugelli in ceramica che lo rende idoneo per l'erogazione o di tutte le 15 paste coloranti ad acqua TINTOCOLOR o di 9 paste coloranti a solvente SINTOCOLOR.

CODICE	NUMERO CANESTRI	EURO
TINTO A416	16	

PASTE COLORANTI TINTOCOLOR

TINTOSYSTEM è basato sull'impiego di paste coloranti inorganiche adatte sia per interno che per esterno, nonché per sistemi chimicamente aggressivi quali calce e silicato da paste coloranti organiche per la realizzazione di tinte forti e brillanti all'interno ed infine da paste coloranti minerali di nuova generazione per la realizzazione di tinte con cromaticità particolari e di tendenza per l'esterno.

Si tratta di un set di 4 paste coloranti formulate con pigmenti resistenti sia all'esterno che all'interno quali il biossido di titanio, il giallo ossido, il rosso ossido, il nero ossido; di un set di 7 paste coloranti formulate con pigmenti di natura organica per la colorazione di pitture e rivestimenti decorativi per interno e di un set di 4 paste coloranti di nuova generazione per la colorazione di prodotti per esterno in tonalità luminose, impensabili fino a qualche anno fa, ed allo stesso tempo resistenti alla luce solare ed alle intemperie.

PASTE COLORANTI SINTOCOLOR

La linea SINTOCOLOR completa l'assortimento delle paste coloranti, permettendo al punto vendita di poter soddisfare qualsiasi richiesta tintometrica anche per i prodotti a base solvente.

Il sistema tintometrico TINTOSYSTEM è infatti sviluppato anche per colorare la gamma dei prodotti a solvente, utilizzando solo 9 paste coloranti SINTOCOLOR ad alto solido, che garantiscono la perfetta compatibilità con tutti i prodotti della linea solvente a base alchidica lungo olio e corto olio.

Il sistema garantisce ottima copertura, precisione di tinta e soprattutto il rispetto delle normative COV vigenti.

LE MACCHINE TINTOMETRICHE

TINTOSYSTEM è un sistema tintometrico che può essere utilizzato sia con tintometri manuali che automatici. Il Colorificio Marmoplast fornisce ai suoi rivenditori un servizio completo di formazione e assistenza per l'installazione del tintometro scelto.

Oltre all'assistenza nel punto vendita, i clienti possono usufruire di assistenza in remoto per gli aggiornamenti del software e del database formulativo, o per la creazione di formule personalizzate.

Il sistema può essere completato da un mixer automatico o semiautomatico per la miscelazione dei prodotti colorati.

LE BASI TINTOMETRICHE

Le basi tintometriche sono i nostri prodotti da colorare.

È opportuno evidenziare che tutto il sistema colorimetrico TINTOSYSTEM è basato sull'uso dei nostri prodotti bianchi (BIANCO) e della sola base neutra (BASE Z). Quindi la realizzazione delle tinte delle varie cartelle colori è soddisfatta utilizzando la base neutra (BASE Z) per le tinte forti (TF) e le tinte speciali (TS), mentre il prodotto bianco come base per le tinte chiare e pastello (TC).



DISPENSER MANUALE



Tintometro manuale a 16 o 24 canestri in PVC ad alta resistenza (16 x 2,3 Lt) o (24 x 2,3 Lt) con sistema di pompa a doppio pistone con precisione di 1/384 Y (0,077 ml). Il tintometro è dotato di ugelli in ceramica che lo rendono idoneo per l'erogazione di tutte le paste ad acqua TINTOCOLOR e ad solvente SINTOCOLOR.

CODICE	NUMERO CANESTRI	EURO
TINTO M324	24	
TINTO M316	16	

MIXER



G360M: Mixer giroscopico con chiusura e regolazione della velocità automatizzate in base alla tipologia di latta inserita e con riposizionamento automatico.

G36H: Mixer giroscopico con chiusura manuale esterna, con tre velocità di miscelazione e riposizionamento della latta automatica.

CODICE	TIPO MIXER	EURO
G360M	AUTOMATICO	
G36H	SEMIAUTOMATICO	

COLORIMETRO COLORPIN II




Colorimetro di nuova generazione senza fili per la lettura dei colori su qualsiasi superficie. Il COLORPIN II si collega via Bluetooth al vostro smartphone tramite l'applicazione dedicata (scaricabile gratuitamente sia sull'Apple Store che da Google Play). Per ogni colore rilevato si otterrà il riferimento NCS e RAL più vicino che vi permetterà così di soddisfare più velocemente la richiesta di imitazione del colore dei vostri clienti.

CODICE	EURO
COLORPIN	

CARTELLE COLORI

	CODICE	EURO		CODICE	EURO
COLOR TREND COLLECTION 940 tinte per l'arredo della vostra casa	CT6		NCS INDEX 1950 ORIGINAL Cartella NCS (Natural Color System) di 1950 colori	NCS	
RIFLESSI METALLICI Pittura decorativa con riflessi metallici	DP		RAL Cartella di 190 colori per Industria ed Edilizia	CR	
ESTERNI 2010 Cartella 240 per esterni	CE		SMALTI Linea smalti ad acqua ed a solvente	FS	
MARMO ANTICO Grassello di calce naturale	CP		SYNCROSS SPUGNATO Cartella colori effetto spugnato perlescente, oro ed argento CSS		
			WOODPROT Cartella colori Linea Legno	CW	

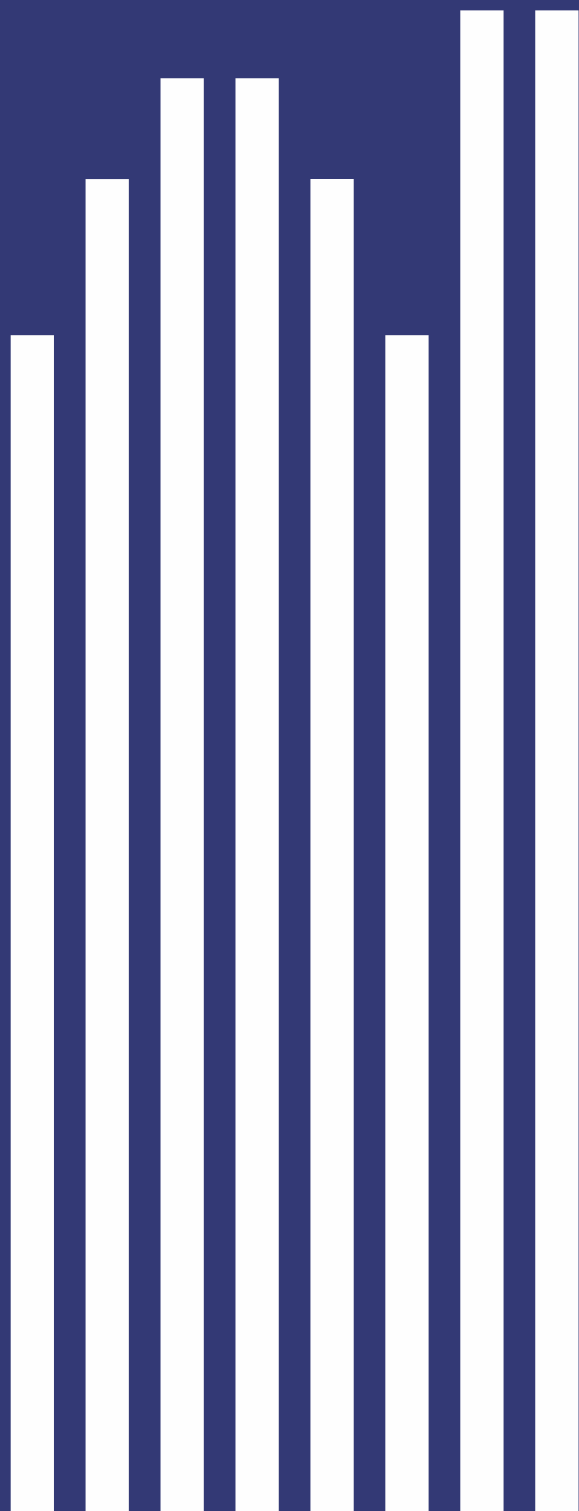

COLO RIFICIO
MARMOPLAST
made in Italy since 1957

70026 Modugno (Bari) Italy · Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 · Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it · info@marmoplast.it