

FACE & STEP

design Antonio Citterio
con Sergio Brioschi

IRSAP

IRSAP DAL 1963 CALORE E PASSIONE ITALIANA
IRSAP HEAT AND ITALIAN PASSION SINCE 1963




ABOUT US

IRSAP dal 1963 è leader italiano e tra le prime aziende europee nella produzione di radiatori tubolari in acciaio. La storia dell'azienda è caratterizzata dalla continua ricerca tecnologica, dalla volontà di arredare col calore, di creare prodotti versatili ed innovativi che rispondano all'esigenza di funzionalità ed estetica al tempo stesso, tutto questo mettendo sempre al primo posto l'affidabilità, la qualità, il benessere dell'individuo e il rispetto dell'ambiente.

Il concetto di anticipare il futuro per esaudire le diverse esigenze, adattandole a progetti funzionali, rende Irsap un marchio di eccellenza nel settore del riscaldamento; dal progettista, all'installatore, dal privato all'architetto, tutto il settore è continuamente un riferimento per l'Azienda.



IRSAP since 1963 is the Italian leader and one of the top European companies in the production of tubular steel radiators. The company history is characterized by continuous technological research, the desire to decorate with heat, to create versatile and innovative products responding to functionality and aesthetics need at the same time, all this always with primary emphasis on reliability, quality, welfare of the individual and respect for the environment.

The concept of anticipating the future to fulfill the different needs, adapting them to functional designs, makes Irsap a mark of excellence in the heating sector; by the designer, installer, from the private to the architect, the whole sector is constantly a reference for the company.

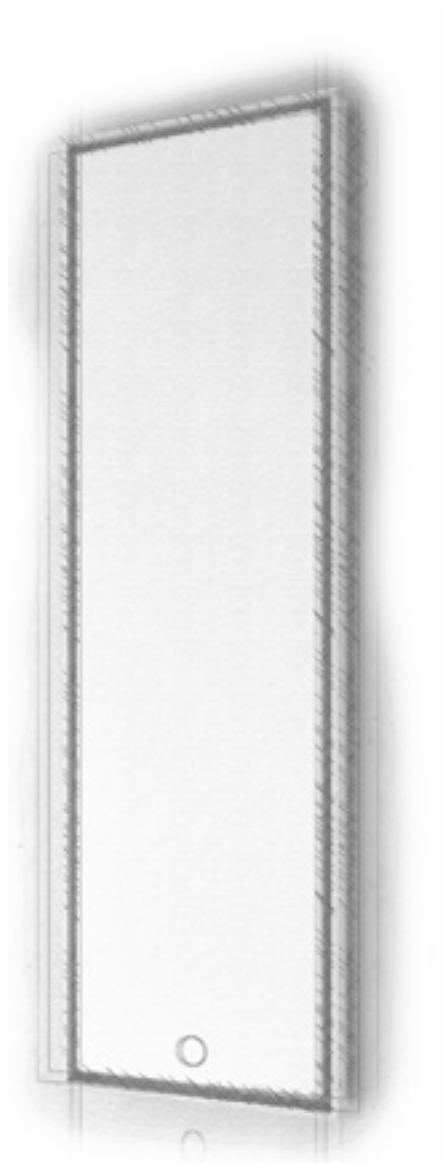

Antonio Citterio



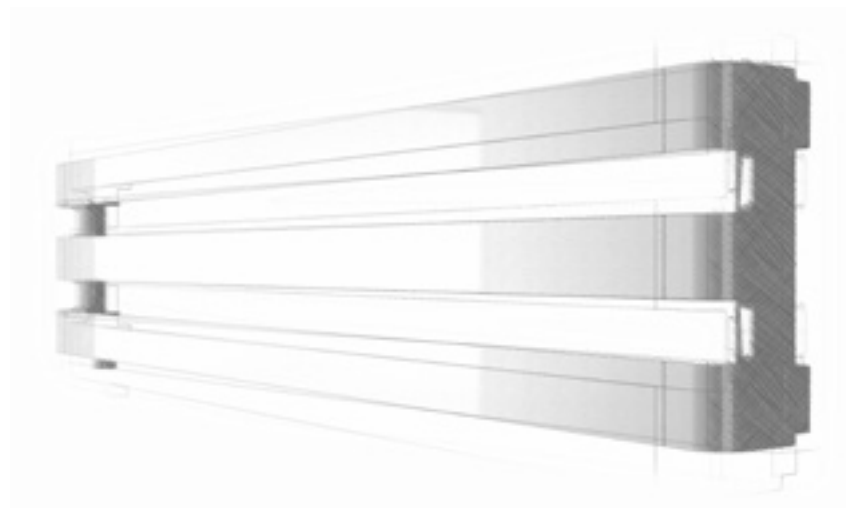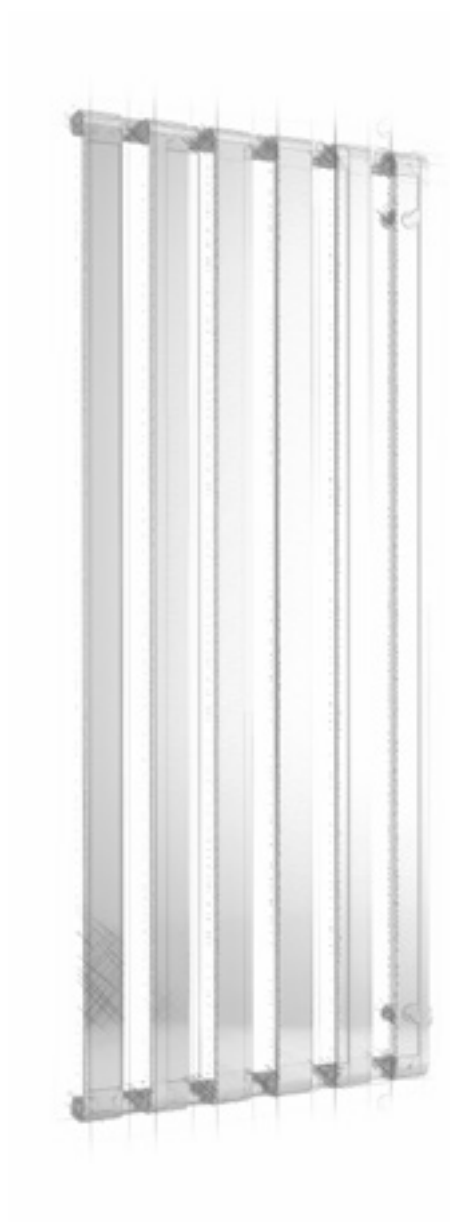

Quando una realtà industriale come Irsap incontra la sintesi stilistica di Antonio Citterio, nascono prodotti impeccabili, dal punto di vista estetico e funzionale.

Un incontro che si è concretizzato in una linea di corpi scaldanti di vero design, dove è facile riconoscere il linguaggio di uno dei maggiori interpreti del Made in Italy.

Prodotti facilmente integrabili in qualsiasi contesto, discreti nella loro fisicità, dove ogni dettaglio può raccontare una semplice verità: le mode e le tendenze passano, senza lasciare rimpianti, il Design invece resta. Resta a disposizione di chi progetta ambienti e di chi quegli ambienti li riempirà, con i propri desideri, con i propri sogni.

When an industrial reality as Irsap meets Antonio Citterio stylistic synthesis, born products impeccable, from an aesthetic and functional point of view.

A meeting that has been reflected in range of heating design objects, where it is easy to recognize the language of one of the greatest interpreters of the Made in Italy.

Products can be easily integrated in any context, discreet in their physicality, where every detail can tell a simple truth: the fashions and trends pass, leaving no regrets, the Design instead remains. It remains available to those designing spaces and will fill those spaces with their own desires, with their dreams.

FACE
FACE_Air





FACE ZERO
FACE ZERO_Air



FACE

la piastra intelligente raso muro e a parete.
innovazione, calore e tecnologia.

*The smart flush to the wall and wall-mounted plate.
Innovation, heat and technology.*



L'innovativa gamma di corpi scaldanti FACE rappresenta la nuova icona del riscaldamento contemporaneo.

Una soluzione per chi ricerca estetica e alto contenuto tecnologico come progetto dell'ambiente architettonico.

Quattro sono le versioni disponibili con finiture esclusive ed abbinamenti cromatici studiati per l'inserimento in ambienti ricercati e raffinati.

The innovative range of FACE radiators is the new icon of modern heating.

This solution is offered to all those in search of aesthetics and high technological content for the architectural styling project.

Four versions are available with exclusive finishes and color combinations developed for matching original and refined interiors.

FACE ZERO_Air

FACE Zero_AIR, finitura Acciaio Inox Nero Dots (cod. 2G),
cornice Luxury Black (cod. J3).
Altezza 1800 mm, larghezza 600 mm.

*FACE Zero_AIR, Stainless Steel Black Dots finished (cod. 2G),
frame Luxury Black (cod. J3).
Height 1800 mm, width 600 mm.*



LA FORMA DELL'ESSENZA

the shape of essence

Irsap, con le versioni FACE Zero, presenta la linea di radiatori raso muro. Il calore diventa tutt'uno con la parete, fondendosi in unico piano. Lo studio dell'ambiente, in questo modo, consente libertà creativa e progettuale come mai accaduto prima. FACE non è solo disegno, ma anche tecnologia pura: ogni versione è dotata del rivoluzionario sistema elettronico di gestione del comfort NOW.

The FACE Zero versions are Irsap flush to wall radiators where heat becomes one with the wall in an uninterrupted surface.

This enables a degree of creativity and freedom in interior design never possible before.


FACE is more than just design, it's pure technology: too each version comes with the revolutionary Now electronic comfort control system.



FACE Zero_AIR

FACE Zero_AIR, finitura Sablé (cod. Y4).
Altezza 1600 mm, larghezza 600 mm.

*FACE Zero_AIR, Sablé finished (cod. Y4).
Height 1600 mm, width 600 mm.*

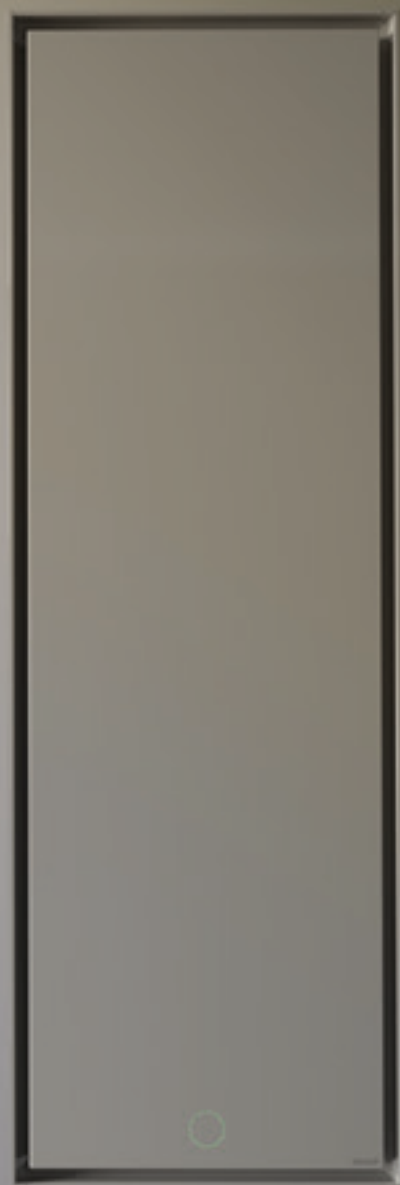

Design
Antonio Citterio
with Sergio Brioschi

FACE (versione a parete) e FACE Zero (Versione raso muro), sono piastre radianti a funzionamento idraulico disponibili anche nella versione AIR.

Piccole ventole silenziate integrate, aggiungono potenza al rendimento del radiatore.

Il corpo scaldante nasconde alla vista tutti i fissaggi, gli allacciamenti e le connessioni elettriche, sia nella versione raso muro che in quella a parete.

FACE (wall mounted version) and FACE Zero (flush to wall) are hydraulic heating plates also available in Air version. Compact and silenced built-in fans add power to the radiator efficiency. All the radiator fixings, hydraulic and electric connections are hidden from view in both the wall mounted and flush to wall versions.



PANNELLO RADIANTE - RADIANT PANEL

Pannello radiante in acciaio verniciato o in esclusive finiture in acciaio inox (AISI304).
Steel radiant panel in painted steel or in exclusive stainless steel finishes (AISI304).

CORNICE - FRAME

La cornice in acciaio verniciato, dal disegno esclusivo, assicura una perfetta distribuzione dell'aria garantendo sempre la massima efficienza.
The painted steel frame with exclusive design ensures perfect air distribution while always guaranteeing the highest efficiency at the same time.

ELEMENTI INTERNI - INSIDE ELEMENTS

Elementi convettivi nascosti in alluminio ad elevato coefficiente di scambio termico.
Elements convective hidden in aluminum with a high coefficient of heat exchange.

GESTIONE TEMPERATURA - TEMPERATURE MANAGEMENT

Monitoraggio della temperatura intelligente grazie alle doppie sonde aria ed acqua e alla tecnologia del sistema NOW.
Intelligent temperature monitoring by double air and water probes and to the NOW System technology.

VENTILAZIONE - VENTILATION*

Sezione ventilante composta da ventole radiali con motori brushless a basso consumo. La centralina elettronica montata a bordo gestisce autonomamente tutte le funzionalità del corpo scaldante con un sistema intelligente di controllo che garantisce le migliori performance.
Ventilating section composed of radial fans with low consumption brushless motors. The electronic control unit mounted on board independently controls all the heating element functions by an intelligent control system that provides the best performance.

CERNIERE - HINGES

La gamma FACE è fornita con apertura sul montante sinistro che consente un facile accesso per la pulizia. In fase di installazione si può scegliere anche l'apertura sul lato destro.
The FACE range comes with an opening on the left that permits easy access for cleaning. The opening can also be positioned on the right side during installation.

* Di serie nei modelli FACE_Air e FACE ZERO_Air - Available on FACE_Air and FACE ZERO_Air

SEMPLICEMENTE INTELLIGENTE

simply clever



La regolazione completamente elettronica, integrata e modulante necessita di un solo tocco per trovare il migliore comfort mentre il cerchio di luce di NOW guida l'utente nella zona di comfort desiderata. La forma della cornice, dal disegno esclusivo, è studiata per garantire la massima diffusione del calore sia per convezione che per irraggiamento.


Built-in completely electronic modulation control requires just one touch to set the right comfort. The NOW light circle guides the user to the comfort zone desired. The exclusive design of the shape of the frame is designed to ensure the maximum heat distribution with both convection and irradiation.



FACE

FACE, finitura Bianco Standard (cod. 01).
Altezza 1800 mm, larghezza 600 mm.

*FACE, Standard White finished (cod.01).
Height 1800 mm, width 600 mm.*

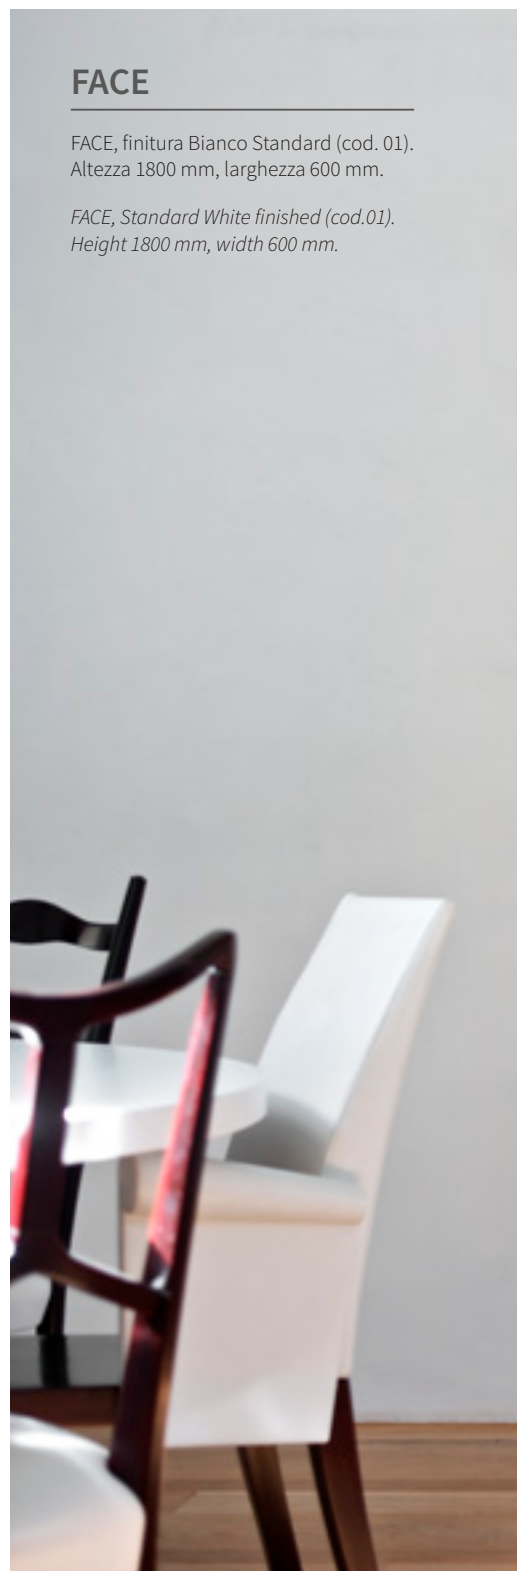



Tutti i radiatori della serie FACE possono essere integrati al sistema Now: il sistema esclusivo di Irsap per gestire il comfort domestico. Scegli la temperatura che desideri quando la desideri direttamente dal tuo cellulare grazie all'app gratuita scaricabile dagli store Apple e Android.

All FACE RANGE radiators can be integrated with Now: the exclusive Irsap home comfort control system. Choose the temperature you want and the moment you want it, directly from your cellphone by simply using the application downloadable for free from Apple and Android stores.

Design
Antonio Citterio
with Sergio Brioschi



FACE Zero

FACE Zero, finitura Acciaio Inox - Glossy Linen (cod. 4G), cornice Luxury White (cod. J7).
Altezza 1600 mm, larghezza 600 mm.

*FACE Zero, Glossy Linen Stainless Steel finished (cod. 4G), frame Luxury White (cod. J7).
Height 1600 mm, width 600 mm.*



Design
Antonio Citterio
with Sergio Brioschi





L'incasso a muro o in cartongesso per i radiatori Face Zero e Face Zero_AIR è facilitato dallo speciale e leggero telaio in alluminio.

Recessed wall and plasterboard installation for Face Zero and Face Zero_AIR radiators is easy thanks to the special lightweight aluminum frame provided.


Il corpo scaldante apribile, con chiusura magnetica e allacciamenti a scomparsa, permette un facile accesso per manutenzione e pulizia. La gama FACE è fornita con apertura a sinistra (come disegni sottostanti), in fase d'installazione sarà possibile scegliere anche l'apertura sull lato destro.

The radiator easy to open and close thanks to a magnetic and invisible connections, permits easy access for maintenance and cleaning. The FACE range comes with left-hand opening (as shown in the drawings below); opening on the right side can also be chosen during installation.




FACE Zero e FACE Zero_AIR una volta installati, sborderanno dal muro soltanto 1,5 mm. Per l'installazione a rasomuro è necessario utilizzare il telaio da incasso, e predisporre la parete per l'alloggiamento.

Once installed, FACE Zero and FACE Zero_AIR radiators come out from the wall by only 1.5 mm. For flush to wall installation, the insertion frame must be inserted after first having prepared the wall for the radiator accommodation.



Tutti i modelli utilizzano collegamenti idraulici a 50 millimetri. Grazie alla dima già predisposta nella cornice l'installazione risulta semplice e rapida. Nelle versioni AIR sarà necessario predisporre anche un collegamento elettrico.

All models use 50 mm hydraulic connections. Installation is quick and easy thanks to the template already provided in the frame. AIR versions also need an electric connection.

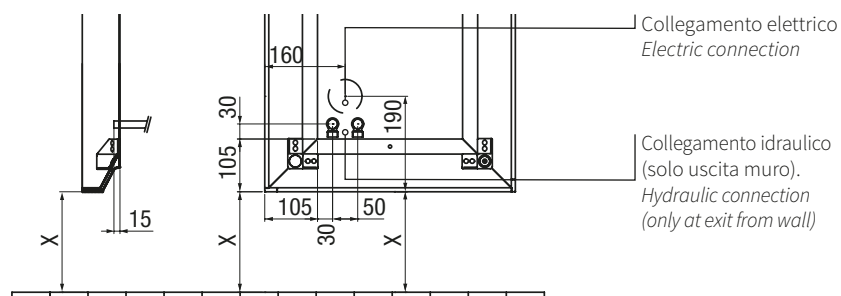



FACE_Air

FACE_Air, finitura Acciaio Inox Fabric Blue (cod. 1G),
cornice Deep Blue (cod. 2F).
Altezza 1800 mm, larghezza 600 mm.

*FACE_Air, Stainless Steel Fabric Blue finished (cod. 1G),
frame Deep Blue (cod. 2F).
Height 1800 mm, width 600 mm.*





ESCLUSIVITÀ DEL MATERIALE

Exclusive materials

Le finiture esclusive dell'acciaio inox donano a FACE l'eleganza del pezzo unico, mentre i colori della gamma Irsap offrono una continuità perfetta con la chiave stilistica dell'ambiente. Segno forte e unico o elemento di integrazione nella progettazione, FACE vuole dare un segnale particolare, senza rinunciare all'esclusività della soluzione del corpo scaldante.

Exclusive stainless steel finishes give FACE the elegance of unique creation, while the colors in the Irsap range offer perfect continuity with any room styling theme. Whether a distinctive and unique piece or a complementary element to blend into the décor scheme is required, FACE provides a dash of particularity without compromising the exclusivity of the radiator solution.



Il corpo scaldante, una volta installato ad incasso, sporge dal muro per soli 1,5 mm.

Once installed flush to the wall, the radiator protrudes by only 1.5 mm.



Il controllo intelligente della temperatura Now ad interfaccia cromatica è integrato nel corpo scaldante con un design esclusivo.

Now intelligent temperature control with chromatic interface is built into the radiator with an exclusive design.



L'apertura a libro a chiusura magnetica permette l'accesso ad ogni suo componente interno facilitando le operazioni di manutenzione e pulizia.

Book-type opening with magnetic closing ensures access to every component inside for easier cleaning and maintenance.





FACE ZERO

*FACE Zero finitura Acciaio Inox Nero Dots (cod. 2G),
cornice Luxury Black (cod. J3).
Altezza 1800 mm, larghezza 600 mm.*

*FACE Zero Stainless Steel - Black Dots finished (cod. 2G),
frame Luxury Black (cod. J3).
Height 1800 mm, width 600 mm.*

STEP

La gamma STEP offre la sintesi tra linee semplici e pulite, peculiarità universalmente riconosciute nelle opere di ANTONIO CITTERIO.

Con STEP, IRSAP invita a vivere la casa. L'oggetto si fonde nell'ambiente portando insieme al comfort, eleganza ed esclusività, grazie all'alto contenuto di PURO DESIGN INDUSTRIALE made in Italy.

The STEP range offers a synthesis of the clean and simple lines typical of the design by ANTONIO CITTERIO. With STEP, IRSAP invites to live the home to the fullest. The radiator blends into the surroundings, bringing comfort, elegance, and exclusivity, thanks to the high feature of Made in Italy PURE INDUSTRIAL DESIGN.

STEP _ V

STEP_V, finitura Cromato (cod. 50).
Altezza 2000 mm, larghezza 910 mm.

*STEP_V, Chrome plated finished (cod. 50).
Height 2000 mm, width 910 mm.*






STEP_V

STEP_V, finitura Quartz 2 (cod. 2C) .
Altezza 1800 mm, larghezza 430 mm.

STEP_V, Quartz 2 finished (cod. 2C).
Height 1800 mm, width 430 mm.



Design
Antonio Citterio
with Sergio Brioschi

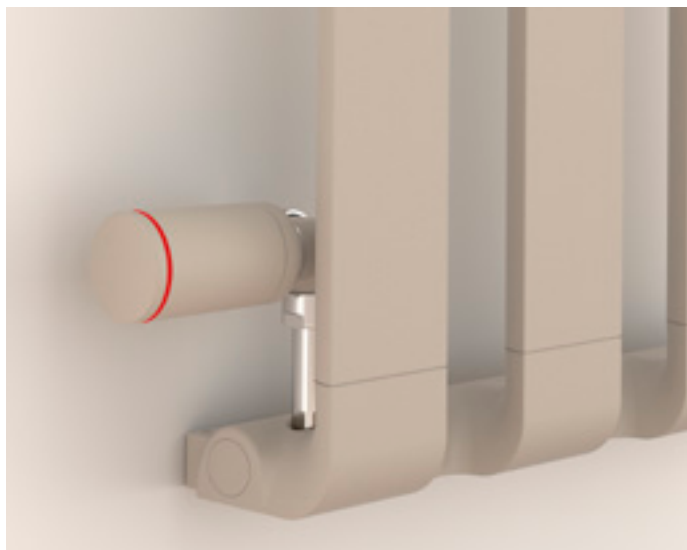

Ogni particolare di Step è studiato nei minimi dettagli. Tutti i modelli idraulici sono equipaggiabili con le Modulating Electronic Head del sistema Now.
Each and every Step particular has been studied to the finest detail. All the hydraulic models are equipped with the Now Electronic Modulating Head system.



I comandi valvole a scomparsa sono in finitura coordinata e forniti di serie.
The invisible valve commands are standard-supplied with coordinated finishes.

ARTE E PERFEZIONE

art and perfection

Attenzione e cura del dettaglio è la filosofia che ci guida ed i corpi scaldanti STEP rappresentano la sintesi di questo pensiero. Tutti i prodotti sono studiati in ogni piccolo particolare, come gli attacchi a muro regolabili, brevettati e brandizzati IRSAP.

High care and attention to details is our guiding principle. STEP heating elements are the quintessential expression of this approach.

Every product has been carefully studied to the finest detail, such as the adjustable wall connections patented by IRSAP.

STEP_V

STEP_V, finitura Bruno Tabacco (cod. 1B).
Altezza 1800 mm larghezza 670 mm.
Pagina a fianco
Altezza 600 mm, larghezza 910 mm

*STEP_V, Tobacco Brown finished (cod. 1B).
Height 1800 mm width 670 mm.
Other Page
Height 600 mm, width 910 mm*



STEP _ V

STEP_V è la gamma di prodotti a sviluppo VERTICALE disponibili in molteplici misure e potenze.
Nove modelli studiati per offrire un'ottimale adattabilità ad ogni tipologia di ambiente e ad ogni esigenza.
L'ampiezza di gamma assicura il comfort ideale in ogni situazione.

STEP_V is the range of "VERTICAL" products available in different sizes and heating output.

Nine models have been designed for the complete adaptability to every type of room and the satisfaction of every need.


The extension of the range ensures the perfect comfort in every situation.




STEP _ B

STEP_B, finitura Grigio Perla (cod. L6) .
Altezza 1720 mm, larghezza 500 mm.

STEP_V, Pearl Grey finished (cod. L6).
Height 1720 mm, width 500 mm.

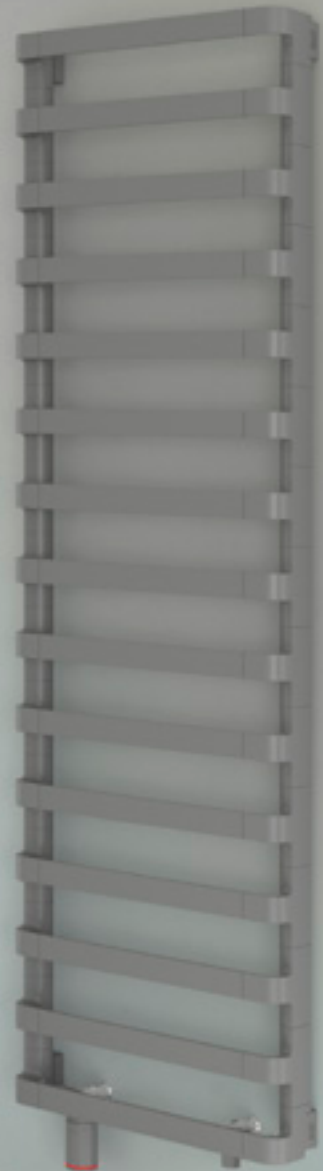

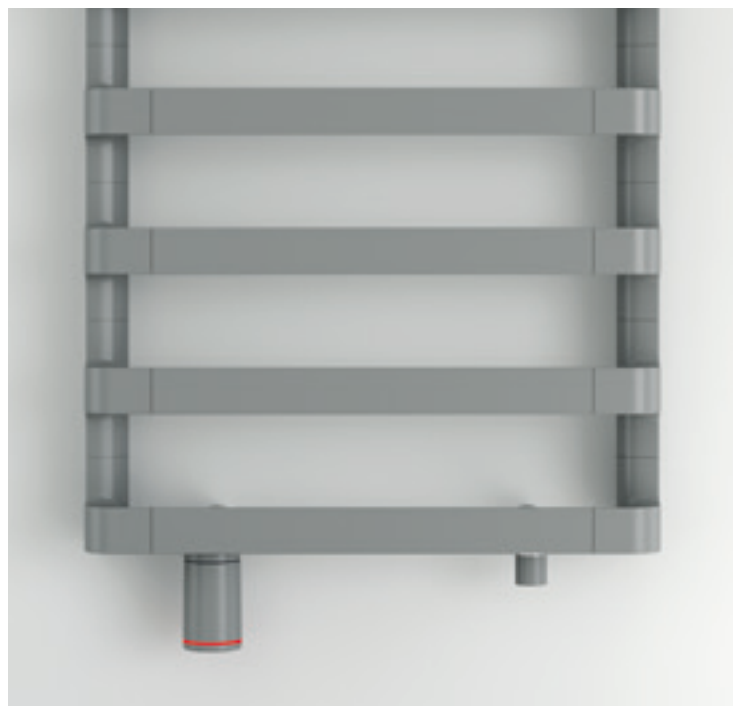

PASSIONE BAGNO

bathroom passion

La geometria essenziale degli elementi orizzontali e gli ampi spazi per la sistemazione degli asciugamani, fanno di STEP_B il prodotto di design più esclusivo ed elegante per il bagno contemporaneo. Ogni componente del corpo scaldante è progettato nei minimo dettagli.

Un esempio esclusivo è rappresentato dal collegamento idraulico a scomparsa, integrato nel radiatore, in finitura coordinata e collaudato direttamente dai nostri tecnici. La valvola di regolazione è collocata nel lato inferiore del radiatore per consentire manovre di apertura e chiusura semplici ed ergonomiche.

The essentiality of the horizontal elements and all the space provided for hanging towels make STEP_B one of the most exclusive and elegant product of modern bathroom design.

Each part of the heating element has been designed to the finest detail. One exclusive example is provided by the "invisible" hydraulic connection, built into the radiator, provided with coordinated finish, and tested by our own technicians. The adjustment valve is positioned at the bottom of the radiator to make opening and closing quick and easy.



Design
Antonio Citterio
with Sergio Brioschi


STEP _ E

Disponibile in 3 modelli di dimensioni e potenze studiate per garantire il miglior comfort della stanza da bagno. Ideale non solo come primaria fonte di calore ma anche come integrazione di impianti ad irraggiamento e per seconde case, dove non è sempre presente un impianto termico. La dogia inferiore alloggia il controllo (push & round) della resistenza elettrica e permette, in un solo gesto, la gestione della temperatura in ambiente.

Available in 3 models of dimensions and outputs studied to ensure the highest comfort in the bathroom.

This is the perfect solution not only as the main source of heat but also combined to other radiant heating devices and in vacation homes where heating systems are not always installed.

The lower flattened pipe contains the control unit (push & round) for the electric heater and lets you set the room temperature you require with just the push of a button. The extension of the range ensures ideal comfort in every situation.

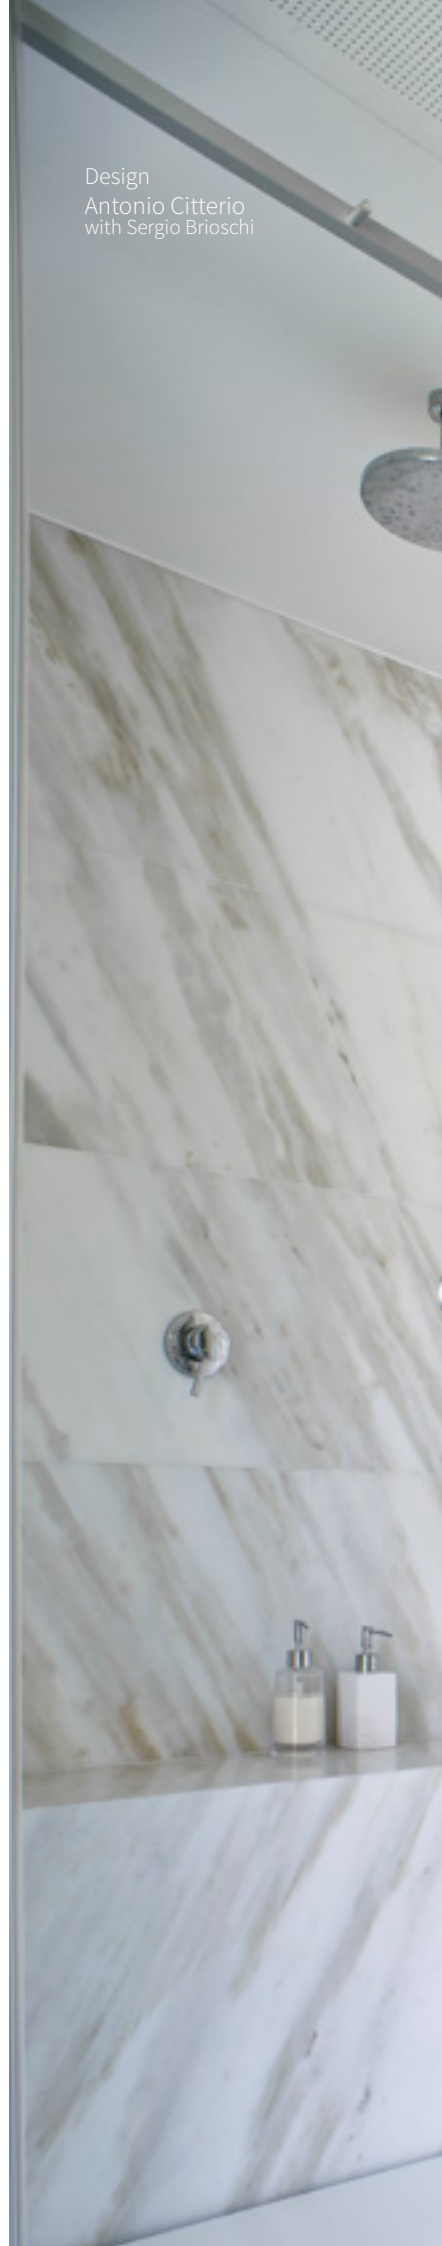

STEP_E

STEP_E, finitura Cromato (cod. 50) .
Altezza 1735 mm, larghezza 500 mm.

*STEP_E, Chrome plated finished (cod. 50).
Height 1735 mm, width 500 mm.*



STEP _ H


È la versione a sviluppo orizzontale, realizzato con grandi doghe da 70 mm particolarmente adatte all'appoggio di teli bagno. La zona sopra vasca è la sua collocazione ideale.

It is the horizontal version built using 70 mm wide flattened pipes particularly suited to holding large bath towels. The ideal positioning is above and along the length of the bath tub.

STEP _ H

STEP_H, finitura Quartz 1 (cod. 1C) .
Altezza 430 mm, larghezza 1800 mm.

*STEP_H, Quartz 1 finished (cod, 1C).
Height 430 mm, width 1800 mm.*

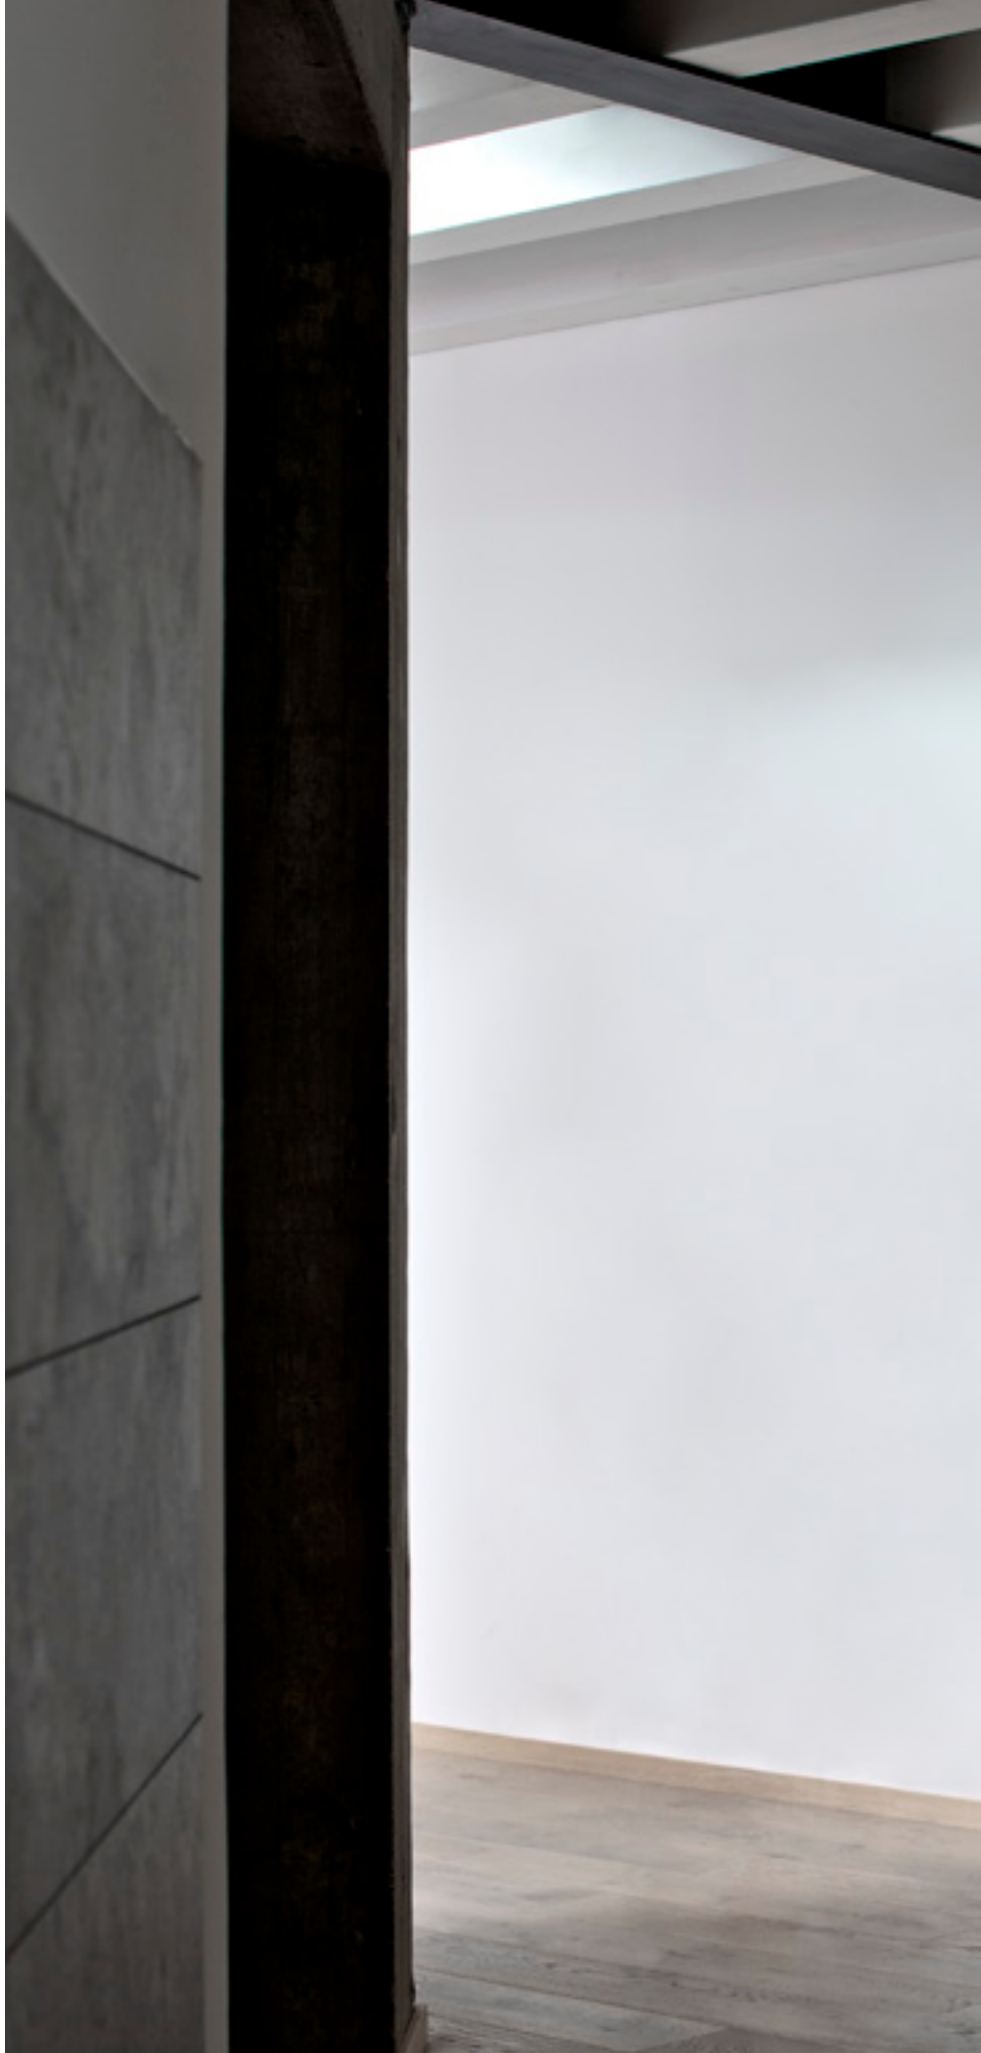

Design
Antonio Citterio
with Sergio Brioschi




FACE: DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

FACE 1600



FACE 1600x500

Dati tecnici / Technical data:
Altezza / height: 1597 mm
Larghezza / width: 500 mm
Profondità / depth: 75 mm
Interasse / Conn. centre: 50 mm
Peso / Weight: 26 kg (FACE)
Peso / Weight: 28,7 kg (FACE_Air)




FACE 1600x500

Potenza termica* / Thermal power*:
Watt 540 at Δt 50°C
Kcal/h 463 at Δt 50°C
BTU/h 1842 at Δt 50°C

FACE_AIR 1600x500


Potenza termica* / Thermal power*:
Watt 750 at Δt 50°C
Kcal/h 645 at Δt 50°C
BTU/h 2559 at Δt 50°C

FACE 1800

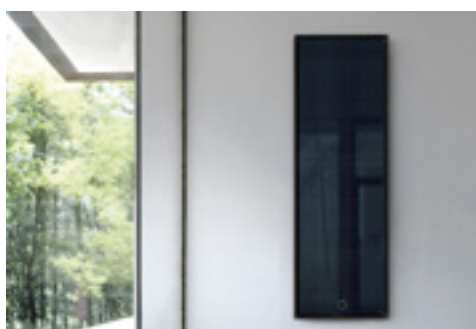

FACE 1800x500

Dati tecnici / Technical data:
Altezza / height: 1797 mm
Larghezza / width: 500 mm
Profondità / depth: 75 mm
Interasse / Conn. centre: 50 mm
Peso / Weight: 31,8 kg (FACE)
Peso / Weight: 34,1 kg (FACE_Air)



FACE 1800x500

Potenza termica* / Thermal power*:
Watt 690 at Δt 50°C
Kcal/h 593 at Δt 50°C
BTU/h 2354 at Δt 50°C

FACE_AIR 1800x500


Potenza termica* / Thermal power*:
Watt 940 at Δt 50°C
Kcal/h 808 at Δt 50°C
BTU/h 3207 at Δt 50°C

FACE ZERO 1600



FACE Zero 1600x500

Dati tecnici / Technical data:
Altezza / height: 1597 mm
Larghezza / width: 500 mm
Profondità / depth: 75 mm
Interasse / Conn. centre: 50 mm
Peso / Weight: 26 kg (FACE)
Peso / Weight: 28,7 kg (FACE_Air)



FACE Zero 1600x500

Potenza termica* / Thermal power*:
Watt 540 at Δt 50°C
Kcal/h 463 at Δt 50°C
BTU/h 1842 at Δt 50°C

FACE Zero_AIR 1600x500


Potenza termica* / Thermal power*:
Watt 750 at Δt 50°C
Kcal/h 645 at Δt 50°C
BTU/h 2559 at Δt 50°C

FACE ZERO 1800



FACE Zero 1800x500

Dati tecnici / Technical data:
Altezza / height: 1797 mm
Larghezza / width: 500 mm
Profondità / depth: 75 mm
Interasse / Conn. centre: 50 mm
Peso / Weight: 31,8 kg (FACE)
Peso / Weight: 34,1 kg (FACE_Air)



FACE Zero 1800x500

Potenza termica* / Thermal power*:
Watt 690 at Δt 50°C
Kcal/h 593 at Δt 50°C
BTU/h 2354 at Δt 50°C

FACE ZERO Zero_AIR 1800x500

Potenza termica* / Thermal power*:
Watt 940 at Δt 50°C
Kcal/h 808 at Δt 50°C
BTU/h 3207 at Δt 50°C

* rese termiche preliminari
preliminary heat thermal

Caratteristiche costruttive:
pressione massima ammessa 4 bar;
temperatura massima ammessa 95°C.


Technical features:
maximum working pressure 4 bar;
maximum working temperature 95°C.

Design
Antonio Citterio
con Sergio Brioschi

FACE 1600x600

Dati tecnici / Technical data:

Altezza / height: 1597 mm
Larghezza / width: 598 mm
Profondità / depth: 75 mm
Interasse / Conn. centre: 50 mm
Peso / Weight: 33,9 kg (FACE)
Peso / Weight: 36,7 kg (FACE_Air)



FACE 1600x600

Potenza termica* / Thermal power*:

Watt 720 at Δt 50°C
Kcal/h 619 at Δt 50°C
BTU/h 2457 at Δt 50°C

FACE_AIR 1600x600


Potenza termica* / Thermal power*:

Watt 1000 at Δt 50°C
Kcal/h 860 at Δt 50°C
BTU/h 3412 at Δt 50°C

FACE 1800x600

Dati tecnici / Technical data:

Altezza / height: 1797 mm
Larghezza / width: 598 mm
Profondità / depth: 75 mm
Interasse / Conn. centre: 50 mm
Peso / Weight: 38,3 kg (FACE)
Peso / Weight: 41 kg (FACE_Air)



FACE 1800x600

Potenza termica* / Thermal power*:

Watt 900 at Δt 50°C
Kcal/h 774 at Δt 50°C
BTU/h 3071 at Δt 50°C

FACE_AIR 1800x600


Potenza termica* / Thermal power*:

Watt 1220 at Δt 50°C
Kcal/h 1049 at Δt 50°C
BTU/h 4163 at Δt 50°C

FACE ZERO 1600x600

Dati tecnici / Technical data:

Altezza / height: 1597 mm
Larghezza / width: 598 mm
Profondità / depth: 75 mm
Interasse / Conn. centre: 50 mm
Peso / Weight: 33,9 kg (FACE)
Peso / Weight: 36,7 kg (FACE_Air)



FACE Zero 1600x600

Potenza termica* / Thermal power*:

Watt 720 at Δt 50°C
Kcal/h 619 at Δt 50°C
BTU/h 2457 at Δt 50°C

FACE Zero_AIR 1600x600


Potenza termica* / Thermal power*:

Watt 1000 at Δt 50°C
Kcal/h 860 at Δt 50°C
BTU/h 3412 at Δt 50°C

FACE ZERO 1800x600

Dati tecnici / Technical data:

Altezza / height: 1797 mm
Larghezza / width: 598 mm
Profondità / depth: 75 mm
Interasse / Conn. centre: 50 mm
Peso / Weight: 38,3 kg (FACE)
Peso / Weight: 41 kg (FACE_Air)



FACE Zero 1800x600

Potenza termica* / Thermal power*:

Watt 900 at Δt 50°C
Kcal/h 774 at Δt 50°C
BTU/h 3071 at Δt 50°C

FACE Zero_AIR 1800x600

Potenza termica* / Thermal power*:

Watt 1220 at Δt 50°C
Kcal/h 1049 at Δt 50°C
BTU/h 4163 at Δt 50°C

STEP: DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

STEP_V_600




Step_V_600_670

Dati tecnici / Technical data:

H = Altezza / height: 600 mm
L = Larghezza / width: 670 mm
L' = Interasse / Conn. centre: 376 mm
Profondità / depth: 107 mm
Peso / Weight: 11,58 kg

Potenza termica* / Thermal power*:

Watt 415 at Δt 50°C
Kcal/h 357 at Δt 50°C
BTU/h 1416 at Δt 50°C



STEP_V_1800




Step_V_1800_430

Dati tecnici / Technical data:

Altezza / height: 1800 mm
Larghezza / width: 430 mm
Profondità / depth: 107 mm
Interasse / Conn. centre: 1576 mm
Peso / Weight: 13,86 kg

Potenza termica* / Thermal power*:

Watt 696 at Δt 50°C*
Kcal/h 598 at Δt 50°C*
BTU/h 2375 at Δt 50°C*



STEP_V_2000




Step_V_2000_430

Dati tecnici / Technical data:


H = Altezza / height: 2000 mm
L = Larghezza / width: 430 mm
L' = Interasse / Conn. centre: 1776 mm
Profondità / depth: 107 mm
Peso / Weight: 14,91 kg

Potenza termica* / Thermal power*:

Watt 765 at Δt 50°C
Kcal/h 658 at Δt 50°C
BTU/h 2610 at Δt 50°C



STEP_B_500

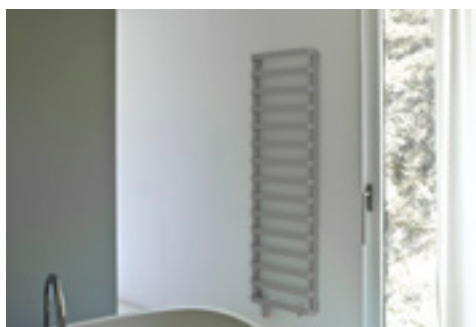


Step_B_760_500

Dati tecnici / Technical data:

Altezza / height: 760 mm
Larghezza / width: 500 mm
Profondità / depth: 107 mm
Interasse / Conn. centre: 276 mm
Peso / Weight: 10,16 kg

Potenza termica* / Thermal power*:

Watt 324 at Δt 50°C
Kcal/h 279 at Δt 50°C
BTU/h 1105 at Δt 50°C



*Resa termica del modello con finitura Bianco Perla. Con finiture Cromato e Cromato Opaco la resa diminuisce del 30%; con finitura Nero Cromato la resa diminuisce del 22%.
This is the model's thermal yield with Pearl White finish. With Chrome and Chrome Matte finishes, instead, the yield is reduced by 30%; with Chrome Black finish, the yield is reduced by 22%.

Caratteristiche costruttive:
pressione massima ammessa 4 bar;
temperatura massima ammessa 95°C.


Technical features:
maximum working pressure 4 bar;
maximum working temperature 95°C.

Design
Antonio Citterio
con Sergio Brioschi

Step_V_600_910

Dati tecnici / Technical data:

H = Altezza / height: 600 mm
L = Larghezza / width: 910 mm
L' = Interasse / Conn. centre: 376 mm
Profondità / depth: 107 mm
Peso / Weight: 15,62 kg




Potenza termica* / Thermal power*:

Watt 554 at Δt 50°C
Kcal/h 476 at Δt 50°C
BTU/h 1890 at Δt 50°C

Step_V_600_1150

Dati tecnici / Technical data:

H = Altezza / height: 600 mm
L = Larghezza / width: 1150 mm
L' = Interasse / Conn. centre: 376 mm
Profondità / depth: 107 mm
Peso / Weight: 19,65 kg




Potenza termica* / Thermal power*:

Watt 692 at Δt 50°C*
Kcal/h 595 at Δt 50°C*
BTU/h 2361 at Δt 50°C*

Step_V_1800_670

Dati tecnici / Technical data:

Altezza / height: 1800 mm
Larghezza / width: 670 mm
Profondità / depth: 107 mm
Interasse / Conn. centre: 1576 mm
Peso / Weight: 21,05 kg

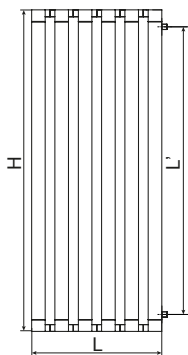


Potenza termica* / Thermal power*:

Watt 1045 at Δt 50°C*
Kcal/h 899 at Δt 50°C*
BTU/h 3565 at Δt 50°C*

Step_V_1800_910

Dati tecnici / Technical data:

H = Altezza / height: 1800 mm
L = Larghezza / width: 910 mm
L' = Interasse / Conn. centre: 1576 mm
Profondità / depth: 107 mm
Peso / Weight: 28,25 kg

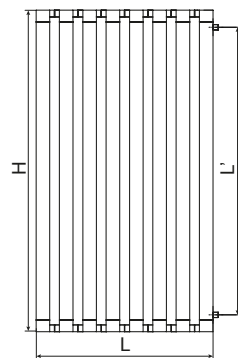


Potenza termica* / Thermal power*:

Watt 1393 at Δt 50°C*
Kcal/h 1198 at Δt 50°C*
BTU/h 4753 at Δt 50°C*

Step_V_2000_670

Dati tecnici / Technical data:

H = Altezza / height: 2000 mm
L = Larghezza / width: 670 mm
Profondità / depth: 107 mm
L' = Interasse / Conn. centre: 1776 mm
Peso / Weight: 22,63 kg

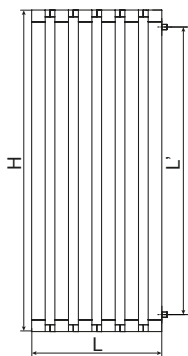


Potenza termica* / Thermal power*:

Watt 1147 at Δt 50°C*
Kcal/h 986 at Δt 50°C*
BTU/h 3913 at Δt 50°C*

Step_V_2000_910

Dati tecnici / Technical data:

H = Altezza / height: 2000 mm
L = Larghezza / width: 910 mm
L' = Interasse / Conn. centre: 1776 mm
Profondità / depth: 107 mm
Peso / Weight: 30,36 kg

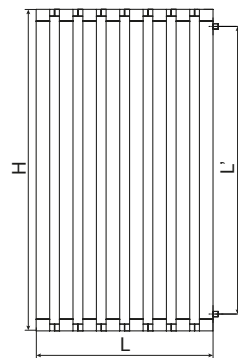


Potenza termica / Thermal power:

Watt 1529 at Δt 50°C*
Kcal/h 1315 at Δt 50°C*
BTU/h 5217 at Δt 50°C*

Step_B_1240_500

Dati tecnici / Technical data:

Altezza / height: 1240 mm
Larghezza / width: 500 mm
Profondità / depth: 107 mm
Interasse / Conn. centre: 276 mm
Peso / Weight: 16,35 kg




Potenza termica* / Thermal power*:

Watt 509 at Δt 50°C
Kcal/h 438 at Δt 50°C
BTU/h 1737 at Δt 50°C

Step_B_1720_500

Dati tecnici / Technical data:

Altezza / height: 1720 mm
Larghezza / width: 500 mm
Profondità / depth: 107 mm
Interasse / Conn. centre: 276 mm
Peso / Weight: 22,53 kg



Potenza termica / Thermal power:

Watt 700 at Δt 50°C*
Kcal/h 602 at Δt 50°C*
BTU/h 2388 at Δt 50°C*

STEP: DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

STEP_B_600




Step_B_760_600

Dati tecnici / Technical data:


Altezza / height: 760 mm
Larghezza / width: 600 mm
Profondità / depth: 107 mm
Interasse / Conn. centre: 376 mm
Peso / Weight: 10,80 kg

Potenza termica* / Thermal power*:

Watt 365 at Δt 50°C
Kcal/h 314 at Δt 50°C
BTU/h 1245 at Δt 50°C



STEP_E

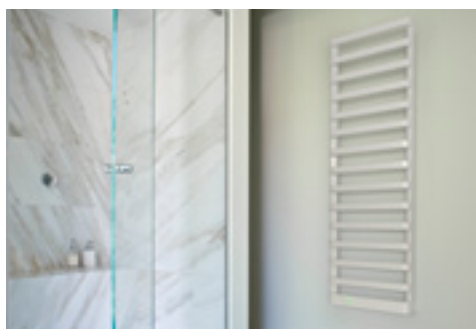


Step_E_775_500

Dati tecnici / Technical data:

H = Altezza / height: 775 mm
L = Larghezza / width: 500 mm
Profondità / depth: 107 mm
Peso / Weight: 15,50 kg

Potenza termica* / Thermal power*:

Watt 250 at Δt 50°C
Kcal/h 215 at Δt 50°C
BTU/h 853 at Δt 50°C



STEP_H_1500



Step_H_1500_310

Dati tecnici / Technical data:

H = Altezza / height: 310 mm
L = Larghezza / width: 1500 mm
Profondità / depth: 107 mm
L' = Interasse / Conn. centre: 1276 mm
Peso / Weight: 9,07 kg

Potenza termica* / Thermal power*:

Watt 466 at Δt 50°C
Kcal/h 400 at Δt 50°C
BTU/h 1590 at Δt 50°C



STEP_H_1800



Step_H_1800_310

Dati tecnici / Technical data:

H = Altezza / height: 310 mm
L = Larghezza / width: 1800 mm
L' = Interasse / Conn. centre: 1576 mm
Profondità / depth: 107 mm
Peso / Weight: 10,26 kg

Potenza termica* / Thermal power*:

Watt 559 at Δt 50°C
Kcal/h 481 at Δt 50°C
BTU/h 1907 at Δt 50°C



*Resa termica del modello con finitura Bianco Perla. Con finiture Cromato e Cromato Opaco la resa diminuisce del 30%; con finitura Nero Cromato la resa diminuisce del 22%.

This is the model's thermal yield with Pearl White finish. With Chrome and Chrome Matte finishes, instead, the yield is reduced by 30%; with Chrome Black finish, the yield is reduced by 22%.

Caratteristiche costruttive:
pressione massima ammessa 4 bar;
temperatura massima ammessa 95°C.

Technical features:
maximum working pressure 4 bar;
maximum working temperature 95°C.

Design
Antonio Citterio
con Sergio Brioschi


Step_B_1240_600

Dati tecnici / Technical data:

Altezza / height: 1240 mm
Larghezza / width: 600 mm
Profondità / depth: 107 mm
Interasse / Conn. centre: 376 mm
Peso / Weight: 17,35 kg

Potenza termica* / Thermal power*:

Watt 576 at Δt 50°C
Kcal/h 495 at Δt 50°C
BTU/h 1965 at Δt 50°C




Step_B_1720_600

Dati tecnici / Technical data:

Altezza / height: 1720 mm
Larghezza / width: 600 mm
Profondità / depth: 107 mm
Interasse / Conn. centre: 376 mm
Peso / Weight: 23,90 kg

Potenza termica / Thermal power:

Watt 787 at Δt 50°C*
Kcal/h 677 at Δt 50°C*
BTU/h 2685 at Δt 50°C*




Step_E_1255_500

Dati tecnici / Technical data:

H = Altezza / height: 1255 mm
L = Larghezza / width: 500 mm
Profondità / depth: 107 mm
Peso / Weight: 20,50 kg

Potenza termica* / Thermal power*:

Watt 450 at Δt 50°C
Kcal/h 385 at Δt 50°C
BTU/h 1535 at Δt 50°C




Step_E_1735_500

Dati tecnici / Technical data:

Altezza / height: 1735 mm
Larghezza / width: 500 mm
Profondità / depth: 107 mm
Peso / Weight: 27,50 kg

Potenza termica / Thermal power:

Watt 650 at Δt 50°C
Kcal/h 559 at Δt 50°C
BTU/h 2218 at Δt 50°C




Step_H_1500_430

Dati tecnici / Technical data:

H = Altezza / height: 430 mm
L = Larghezza / width: 1500 mm
L' = Interasse / Conn. centre: 1276 mm
Profondità / depth: 107 mm
Peso / Weight: 12,28 kg

Potenza termica* / Thermal power*:

Watt 624 at Δt 50°C
Kcal/h 537 at Δt 50°C
BTU/h 2129 at Δt 50°C




Step_H_1800_430

Dati tecnici / Technical data:


H = Altezza / height: 430 mm
L = Larghezza / width: 1800 mm
L' = Interasse / Conn. centre: 1576 mm
Profondità / depth: 107 mm
Peso / Weight: 13,86 kg

Potenza termica* / Thermal power*:







Watt 749 at Δt 50°C
Kcal/h 644 at Δt 50°C
BTU/h 2555 at Δt 50°C



Finiture FACE - FACE Finishes

PIASTRA - PLATE		CORNICE - FRAME	PIASTRA - PLATE		CORNICE - FRAME
					
Acciaio Inox-Fabric Blue • Stainless Still Fabric Blue		Deep Blue	Acciaio Inox-Nero Dots • Stainless Still-Black Dots		Luxury Black
Cod. 1G		Cod. 2F	Cod. 2G		Cod. J3

Finiture Standard - Standard Finishes


			
Bianco Standard Standard White	Bianco Edelweiss Opaco Edelweiss Opaque White	Bianco Whisper Peach White Whisper Peach	Avorio - Ral 1013 Ivory
F	F S	F	F
Cod. 01	Cod. 34	Cod. 36	Cod. 02
			
Quartz 1	Sablé	Quartz 2	Sunstone
F S	F S	F S	F S
Cod. 1C	Cod. Y4	Cod. 2C	Cod. 2D
			
Arancio - Ral 2004 Orange	Marrone Ruggine - Ral 8004 Brown Rust - Ral 8004	Marrone - Ral 8017 Brown - Ral 8017	Vinaccia - Ral 3005 Grape Marc - Ral 3005
F	F	F	F
Cod. 17	Cod. E1	Cod. 09	Cod. H9
			
Rosa - Ral 3015 Pink - Ral 3015	Lilla Bluastro - Ral 4005 Bluish Lilac - Ral 4005	Porpora Traffico - Ral 4006 Purple Traffic - Ral 4006	Purple Blue
F	F	F	F S
Cod. R2	Cod. R3	Cod. R6	Cod. 1D
			
Azurite	Blu Pastello - Ral 5024 Pastel Blue - Ral 5024	Blu Colomba - Ral 5014 Blue Dove - Ral 5014	Blu Hewi Hewi Blue
F S	F	F	F
Cod. 6D	Cod. G7	Cod. G9	Cod. 11
			
Grigio Perla Pearl Grey	Grigio Alluminio - Ral 9006 Aluminium Grey • Ral 9006	Grigio Manhattan Manhattan Grey	Nero Grafite Graphite Black
F S	F S	F	F S
Cod. L6	Cod. B4	Cod. 03	Cod. 18
		Legenda F colore disponibile per FACE / FACE available colour S colore disponibile per STEP / STEP available colour	
Cromato Chrome plated	Nero Cromato Chrome Black		
S	S		
Cod. 50	Cod. 2E		

PIASTRA - PLATE

**Acciaio Inox-Nero Satinato • Stainless Still-Satin Black**


Cod.3G

CORNICE - FRAME

**Luxury Black**

Cod. J3

PIASTRA - PLATE





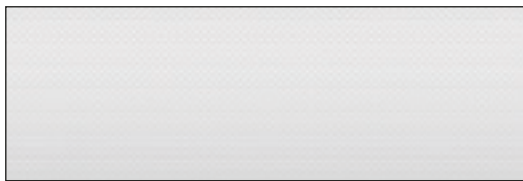
**Acciaio Inox-Glossy Linen • Stainless Still-Glossy Linen**

Cod.4G

CORNICE - FRAME

**Luxury White**

Cod. J7

**Jasmin Opaco
Opaque Jasmin****F S**
Cod. 35**Beige Naturale
Natural Beige****F**
Cod. 38**Beige Cream****F S**
Cod. 26**Bianco Perla
Pearl White****F S**
Cod. 16**Petra****F S**
Cod. 3D**Bruno Tabacco****F S**
Cod. 1B**Giallo - Ral 1021
Yellow - Ral 1021****F**
Cod. 04**Giallo Melone - Ral 1028
Melon Yellow - Ral 1028****F**
Cod. E7**Amaranto - Ral 3003
Claret - Ral 3003****F**
Cod. 06**Flame Red****F S**
Cod. 7D**Rosso - Ral 3000
Red - Ral 3000****F**
Cod. 05**Rosso Fragola - Ral 3018
Strawberry Red - Ral 3018****F**
Cod. Y3**Verde Bosco - Ral 6005
Woodland Green - Ral 6005****F**
Cod. 19**Verde Erba - Ral 6018
Green Grass - Ral 6018****F**
Cod. N3**Verde Salvia - Ral 6021
Sage Green - Ral 6021****F**
Cod. E6**Verde Greenwich
Greenwich Green****F**
Cod. 28**Azurite 3****F S**
Cod. 6C**Grigio Medio
Medium Grey****F S**
Cod. 4D**Grigio Titanio Metallizzato - Ral 9023
Titanium Grey Metallic - Ral 9023****F**
Cod. L3**Grigio Silver
Silver Grey****F S**
Cod. 5D**Grigio Martellato
Hammered Grey Metallic****F S**
Cod. 32**Grigio Quarzo
Quartz Grey****F S**
Cod. 31**Nero Satinato
Satin Black****F S**
Cod. 30**Nero - Ral 9005
Black - Ral 9005****F**
Cod. 10



Antonio Citterio nasce a Meda nel 1950, ha iniziato il suo studio di progettazione nel 1972, e si è laureato in architettura presso il Politecnico di Milano nel 1975. Tra 1987 e il 1996 ha lavorato in collaborazione con Terry Dwan, insieme hanno creato edifici in Europa e in Giappone.

Nel 1999, con Patricia Viel, fonda "Antonio Citterio and Partners". Lo studio opera a livello internazionale e sviluppa progetti complessi a lungo termine in sinergia con una qualificata rete di consulenti specializzati. L'azienda è attiva anche nel settore della comunicazione aziendale e realizza progetti per eventi temporanei e mostre.

Antonio Citterio sta attualmente lavorando nel settore del disegno industriale, con aziende italiane e straniere quali Ansorg, Arclinea, Axor - Hansgrohe, B & B Italia, Flexform, Flos, Fusital, Hermès, Iittala, Inda, Kartell, Maxalto, Sanitec Group - Pozzi Ginori, Technogym, Tre Più, Vitra, Irsap.

Nel 1987 e nel 1995 Antonio Citterio ha ricevuto il premio Compasso d'Oro ADI. Dal 2006 è stato docente di progettazione architettonica presso l'Università della Svizzera Italiana, Accademia di Architettura di Mendrisio. Nel 2008 la Società per la Promozione delle Arti, Manifatture e Commercio di Londra, lo insignì del titolo di Royal Designer for Industry.

Antonio Citterio was born in Meda in 1950, started his design office in 1972, and graduated in architecture at the Milan Polytechnic in 1975. Between 1987 and 1996 he worked in association with Terry Dwan and, together, they created buildings in Europe and Japan. In 1999, with Patricia Viel, he founded "Antonio Citterio and Partners." The studio operates at international level developing complex long-term projects, all scales and in synergy with a qualified network of specialist consultants. Among the several typologies of projects realized are: urban plans, residential and commercial complexes, industrial establishments, conservative restructuring of public buildings and planning of spaces for work, offices, showrooms and hotels.

The firm is also active in the sector of corporate communication and implements projects for temporary events and exhibitions. Antonio Citterio is currently working in the industrial design sector with Italian and foreign companies such as Ansorg, Arclinea, Axor-Hansgrohe, B&B Italia, Flexform, Flos, Fusital, Hermès, Iittala, Kartell, Maxalto, Sanitec Group - Pozzi Ginori, Technogym, Tre Più and Vitra. In 2004 Electa published the monograph "Antonio Citterio Industrial design" and in 2005, Luigi Prestinenza Puglisi's monograph "Antonio Citterio" was published by EdilStampa. In 2007 Skira published the monograph "Antonio Citterio. Architettura e Design." In 1987 and in 1994 Antonio Citterio received the Compasso d'Oro-ADI award. Since 2006 he has been an architectural design instructor at the Università della Svizzera Italiana, Academy of Architecture in Mendrisio. In 2008 he was honored by the Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures & Commerce of London, which gave him the title of Royal Designer for Industry. In September 2009 the studio changed its name to "Antonio Citterio Patricia Viel and Partners".

IRSAP
creating your comfort

